



















LUMINEX[®]

LUMINEX[®]
line



Edice II

PIKTOGRAMY-VYSVĚTLIVKY

	Osazeno LED diodami.
	Rozsah napětí.
	Udává stupeň ochrany proti prachu a vniknutí vody.
	Homologováno.
	Elektromagnetická kompatibilita. Neruší jiná elektrická zařízení. = ECE R10.
	Schváleno pro použití jako odrazka.
	Schváleno pro použití jako osvětlení zadní registrační značky.
	Schváleno pro použití jako směrová svítidla.
	Schváleno pro instalaci jako doplňková obrysová (poziční) svítidla nebo brzdová svítidla motorových vozidel a jejich přípojných vozidel.
	Světlo lze použít jako zpáteční světlo.
	Schváleno pro použití jako mlhové světlo.
	Schváleno pro použití jako výstražná světla oranžové, červené nebo modré barvy.
	Světlo se smí používat jako denní svícení.
	Schváleno pro použití jako obrysová světla.
	Splňuje regulace tlumených a dálkových světel.
POLYKARBONÁT	Polykarbonát je skupina termoplastických polymerů. Je to silný houževnatý materiál, který se používá při výrobě osvětlení nebo displejů.
ABS	ABS je polymer akrylonitrilu, butadienu a styrenu. Směs je tvořena z jedné poloviny styrenu, čtvrtiny butadienu a čtvrtiny akrylonitrilu. Styren a akrylonitril zaručují chemickou odolnost, tvrdost a ochranu vůči teplu. Butadien se stará o odolnost proti nárazu. ABS se vyznačuje především vysokou pevností v tahu, tvrdostí povrchu, rozměrovou stálostí a tuhostí v širokém rozsahu teplot.
PMMA	Polymethylmethakrylát - plexisklo, akrylátové sklo.
	Bluetooth - bezdrátová komunikace.
	Bezdrátové připojení Wi-Fi.
	Funkce postupného rozsvěcování ukazatele.




LuminexLine se specializuje na výrobu LED osvětlení určeného pro automobilový trh celého světa. Jedná se o pracovní svítlny, majáky, výstražná světla, zadní skupinové svítlny, mlhovky a couvací světla. To vše jak v oranžové barvě, tak v modré a červené pro záchranné sbory a policii.

LuminexLine je na světovém trhu ověřenou značkou, která má čím dál větší popularitu mezi spotřebiteli celého světa. A to díky kvalitě a široké využitelnosti dílů LuminexLine.

LuminexLine je rozvinutý jak na zámořských trzích, tak také na domácí evropské půdě. Kvalita, inovace a funkčnost jsou silné stránky značky.

LUMINEX[®]
line

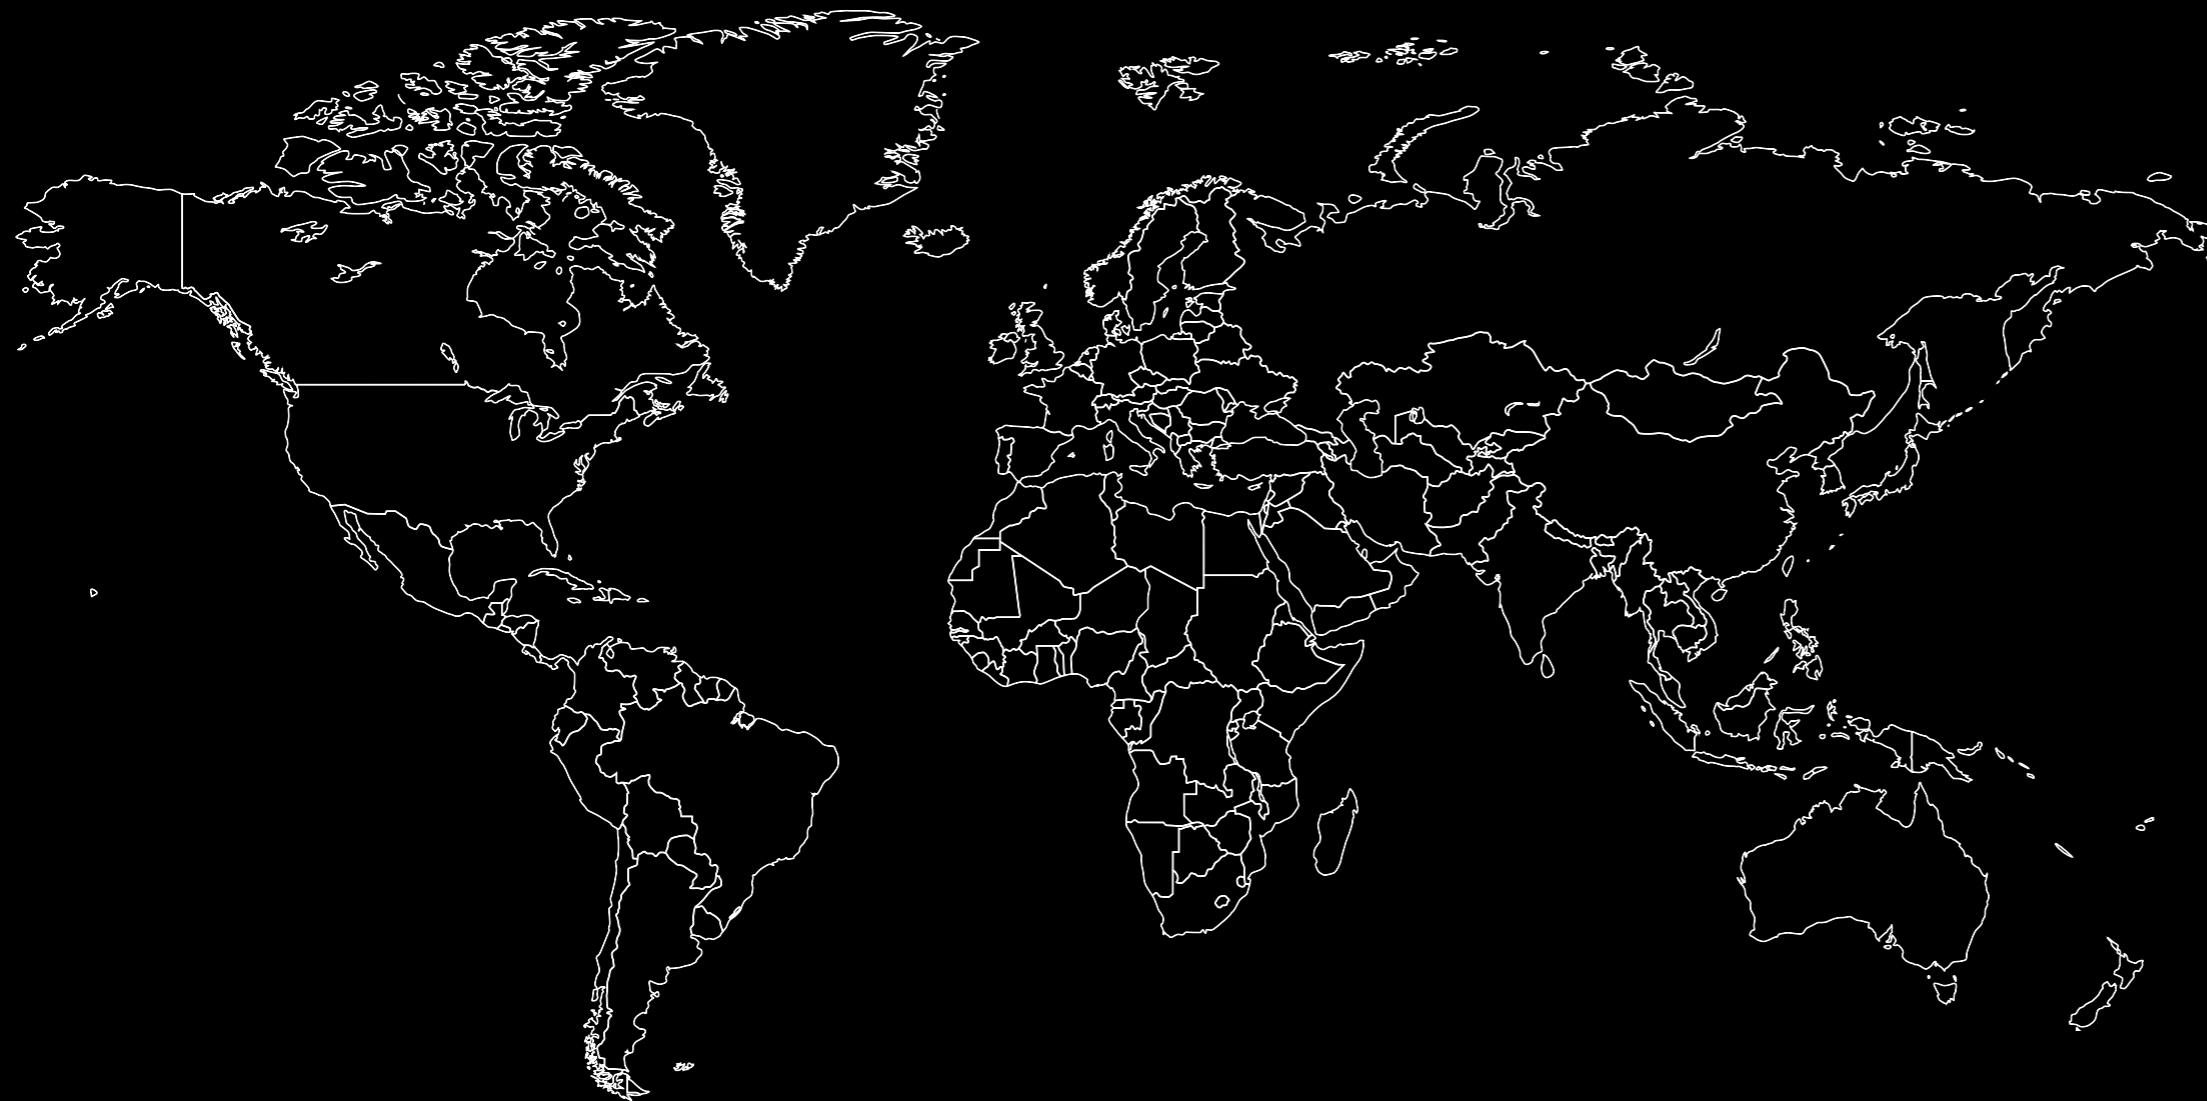

OBSAH

1	LED PRACOVNÍ SVĚTLOMETY	4
2	LED SVĚTELNÉ RAMPY	46
3	LED VÝSTRAŽNÉ MAJÁKY	60
4	LED VÝSTRAŽNÁ SVĚTLA/ PREDÁTORY	84
5	LED VÝSTRAŽNÁ SVĚTLA/ LED SVĚTELNÉ ALEJE	92
6	LED VÝSTRAŽNÁ SVĚTLA/ INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM	96
7	LED VÝSTRAŽNÉ MAJÁKY/ NÁTRUBKY	114
8	LED ZADNÍ SKUPINOVÉ SVÍTILNY	118
9	HLAVNÍ SVĚTLOMETY A DENNÍ SVÍCENÍ	146
10	INTERIÉROVÉ LED SVÍTILNY	150
11	DOPLŇKOVÝ SORTIMENT	156
	VYSVĚTLIVKY	163

LED *PRACOVNÍ* SVĚTLOMETY

LUMINEX[®]
line


Objednací kód 729949



SERIE CRYSTAL

2250 LUMENS


SQUARE

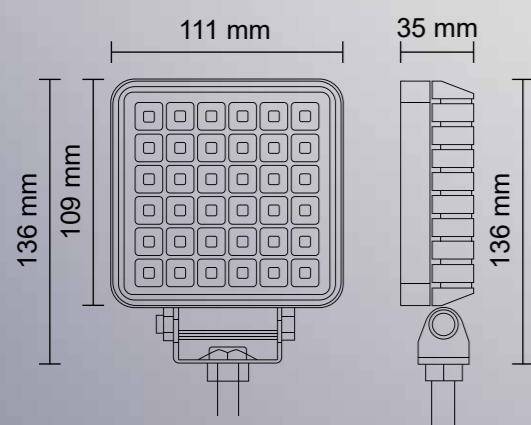


PARAMETRY

- » Světlo rozptylové
- » Přepínač: ON/OFF
- » 30x LED, 30 W
- » Pouzdro hliníkové (AL)
- » Optika: polykarbonát
- » 12 V – 2,35 A/24 V – 1,11 A
- » Uchycení: matice + šroub M7
- » Kabel: 2 m

PAPRSEK

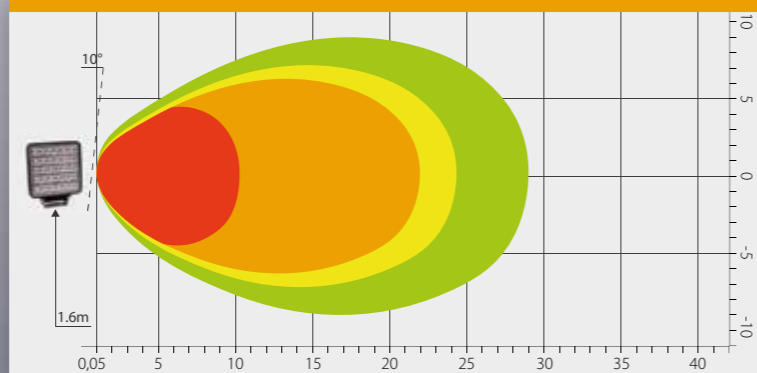


Objednací kód 729950

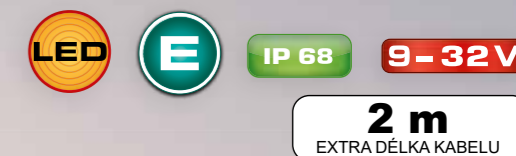

SERIE CRYSTAL

1200 LUMENS


SQUARE

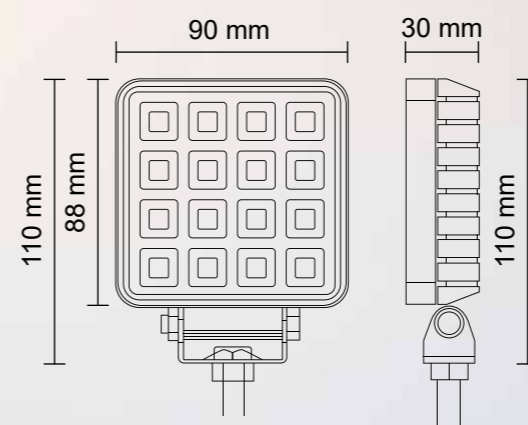

PARAMETRY

- » Světlo rozptylové
- » Přepínač: ON/OFF
- » 16x LED, 16 W
- » Pouzdro hliníkové (AL)
- » Optika: polykarbonát
- » 12 V – 1,14 A/24 V – 0,57 A
- » Uchycení: matice + šroub M7
- » Kabel: 2 m

PAPRSEK

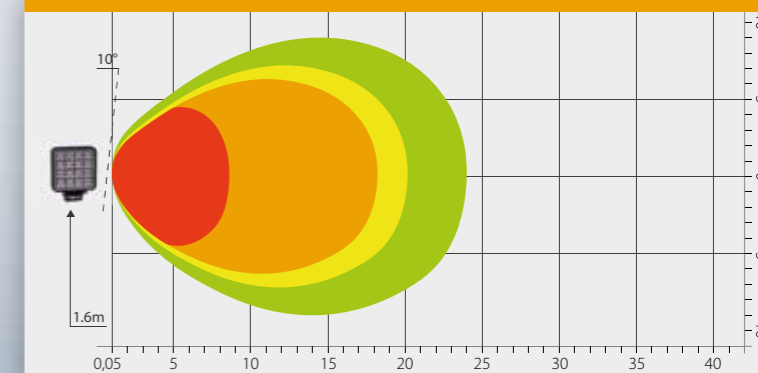

Objednací kód 729951




2 m
EXTRA DĚLKA KABELU

SERIE CRYSTAL

1800 LUMENS


ROUND

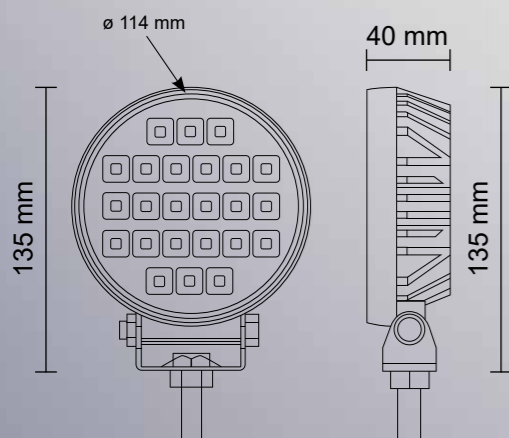

PARAMETRY

- » Světlo rozptylové
- » Přepínač: ON/OFF
- » 24x LED, 24 W
- » Pouzdro hliníkové (AL)
- » Optika: polykarbonát
- » 12 V – 1,89 A/24 V – 0,91 A
- » Uchytení: matice + šroub M7
- » Kabel: 2 m

PAPRSEK

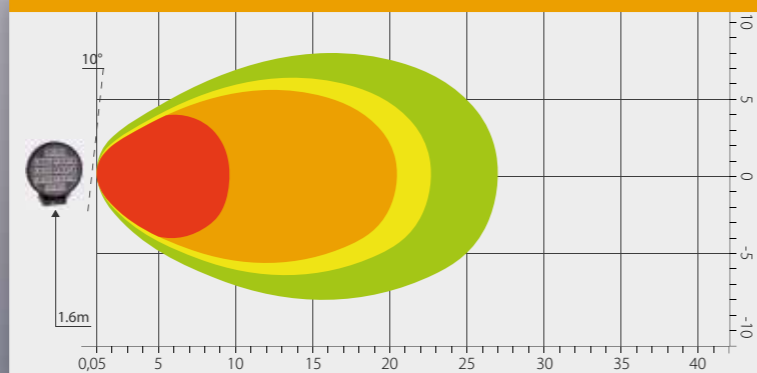

Objednací kód 729949/H

SERIE CRYSTAL

Ruční držák světla



Objednací kód 729950/H

SERIE CRYSTAL


Ruční držák světla



Objednací kód 729951/H

SERIE CRYSTAL

Ruční držák světla

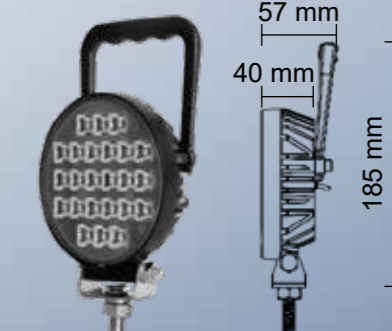


Objednací kód 729955



SERIE 3000

7410 LUMENS


ROUND

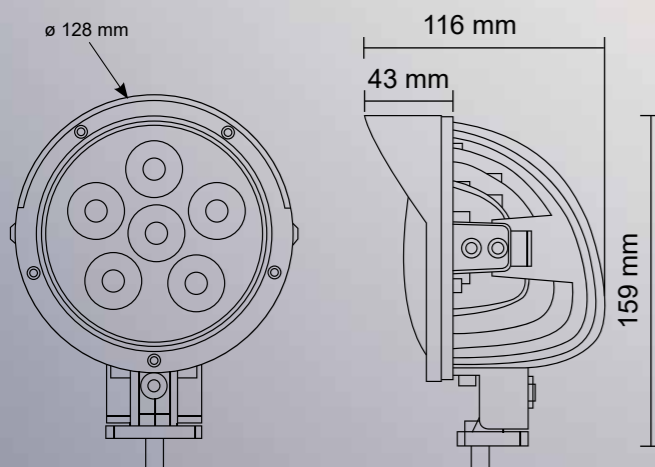

PARAMETRY

- » Světlo bodové
- » 6x LED, 40 W
- » Pouzdro hliníkové (AL)
- » Optika: polykarbonát
- » 12 V – 2,96 A/24 V – 1,4 A
- » Uchycení: matice + šroub M7
- » Kabel: 0,3 m
- » -40 °C ~ +55 °C

PAPRSEK

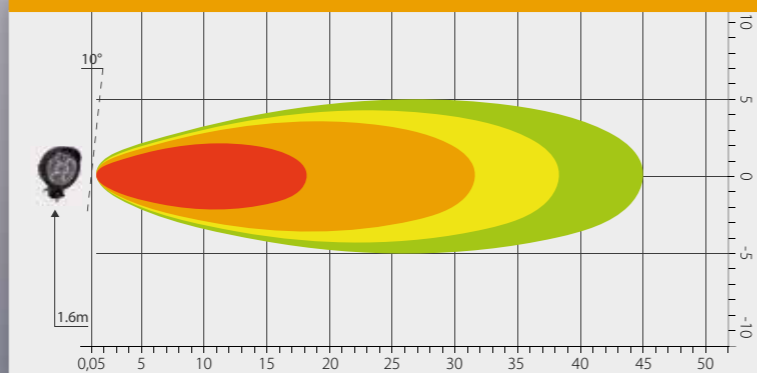


Objednací kód 729956



SERIE 3000

2700 LUMENS


SQUARE

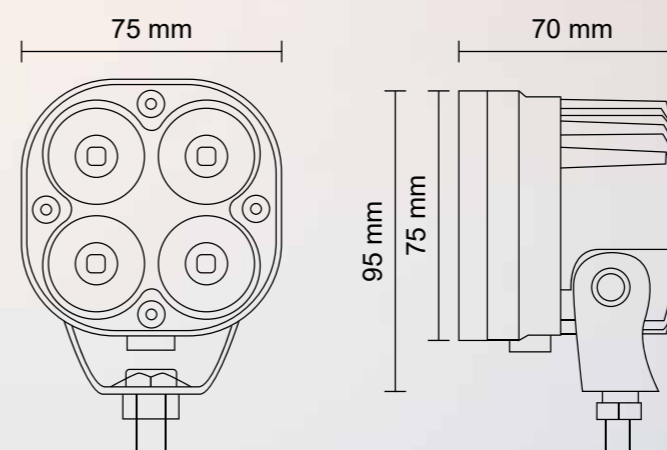

PARAMETRY

- » Světlo bodové
- » 4x LED, 40 W
- » Pouzdro hliníkové (AL)
- » Optika: polykarbonát
- » 12 V – 2,3 A/24 V – 1,1 A
- » Uchycení: matice + šroub M7
- » Kabel: 0,3 m
- » -40 °C ~ +55 °C

PAPRSEK

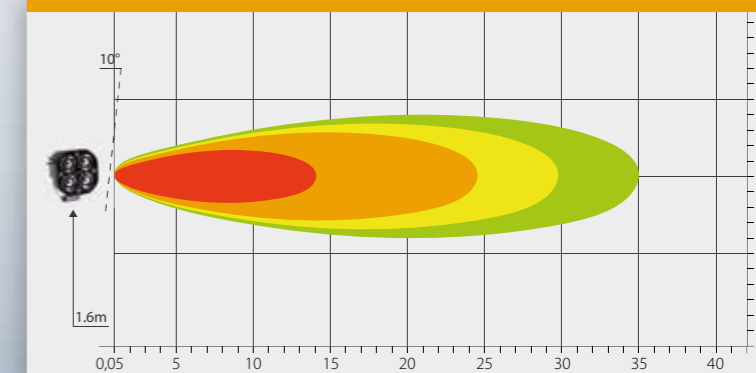


Objednací kód 729957



SERIE 3000

3100 LUMENS


OBLONG

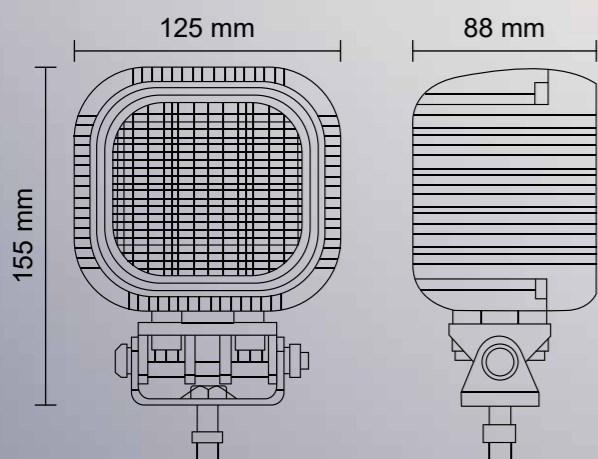

PARAMETRY

- » Světlo rozptylové
- » 16× LED, 48 W
- » Pouzdro hliníkové (AL)
- » Optika: polykarbonát
- » 12 V – 2,5 A/24 V – 1,2 A
- » Uchycení: matice + šroub M7
- » Kabel: 0,3 m
- » -40 °C ~ +55 °C

PAPRSEK

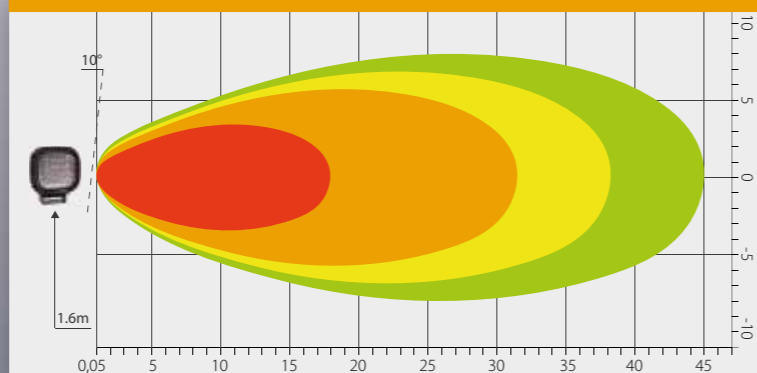



Objednací kód 725697



SERIE 2000

2880 LUMENS


SQUARE

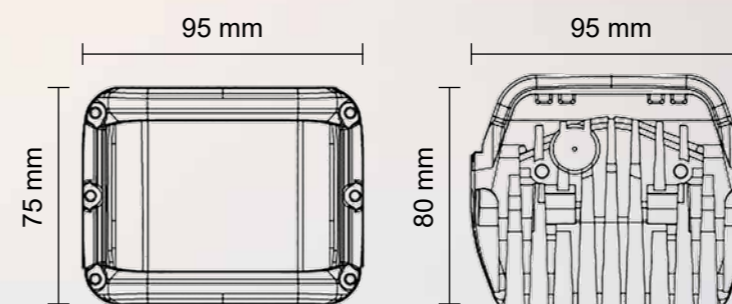

PARAMETRY

- » Světlo rozptylové
- » 12× LED, 36 W
- » Pouzdro hliníkové (AL)
- » 12 V - 1 A/24 V - 0,5 A
- » Optika: polykarbonát
- » Uchycení: matice + šroub M7
- » Kabel: 0,35 m

PAPRSEK

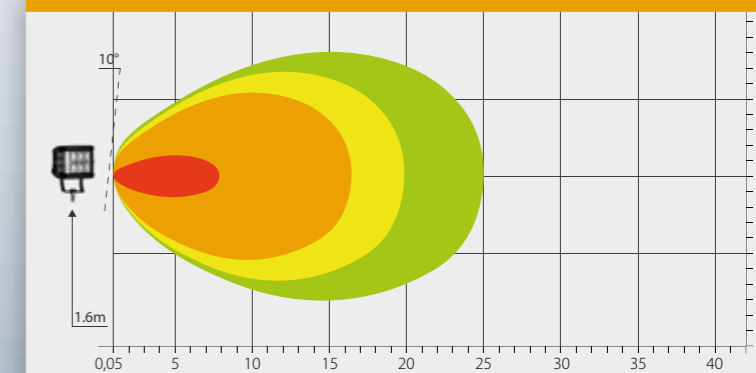


Objednací kód 727470



SERIE 2000

780 LUMENS


SQUARE

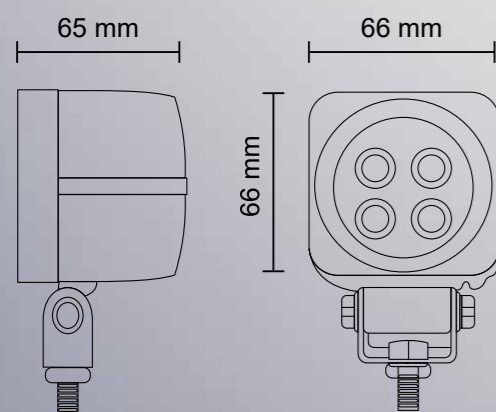

PARAMETRY

- » Světlo rozptylové
- » 4x LED, 12 W
- » Pouzdro hliníkové (AL)
- » Optika: polykarbonát
- » 12 V – 1 A/24 V – 0,5 A
- » Uchycení: matice + šroub M7
- » Kabel: 0,35 m

PAPRSEK

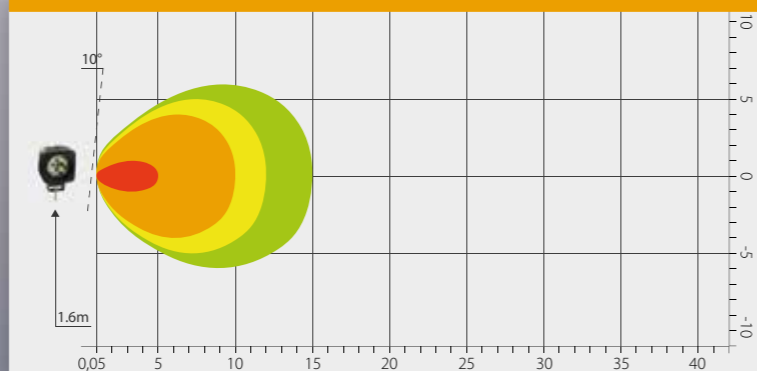


Objednací kód 725656



SERIE 2000

800 LUMENS


SQUARE

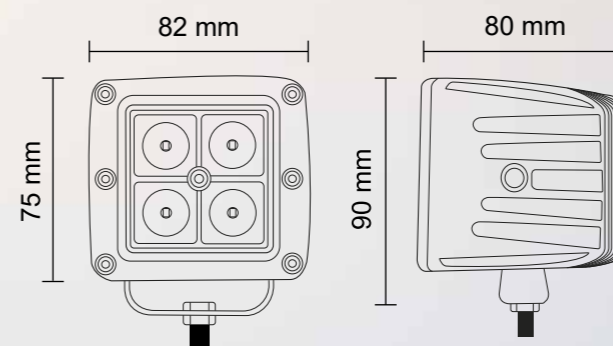

PARAMETRY

- » Světlo rozptylové
- » 4x LED, 20 W
- » Pouzdro hliníkové (AL)
- » Optika: polykarbonát
- » 12 V – 1,2 A/24 V – 0,6 A
- » Uchycení: matice + šroub M8
- » Kabel: 0,35 m

PAPRSEK

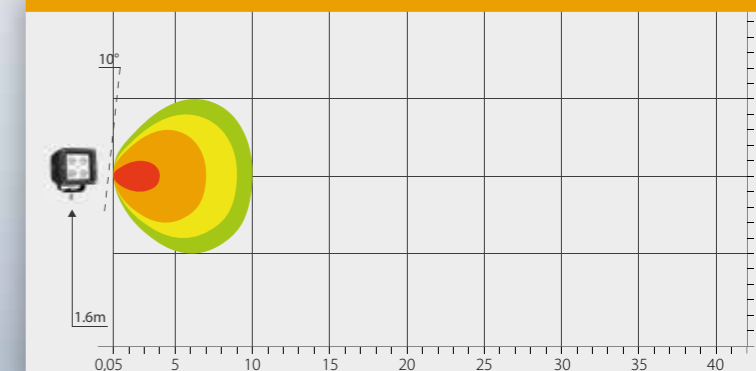


Objednací kód 723647



SERIE 2000

800 LUMENS


SQUARE

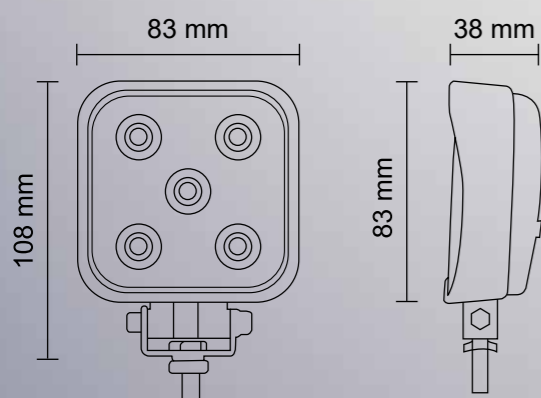

PARAMETRY

- » Světlo rozptylové
- » 5x LED, 15 W
- » Pouzdro hliníkové (AL)
- » Optika: polykarbonát
- » 12 V – 1,7 A/24 V – 0,9 A
- » Uchycení: matice + šroub M7
- » Kabel: 0,35 m

PAPRSEK

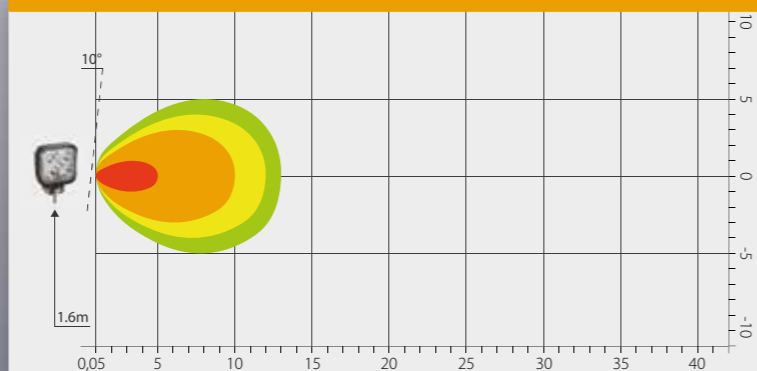


Objednací kód 720076



SERIE 2000

1700 LUMENS


ROUND

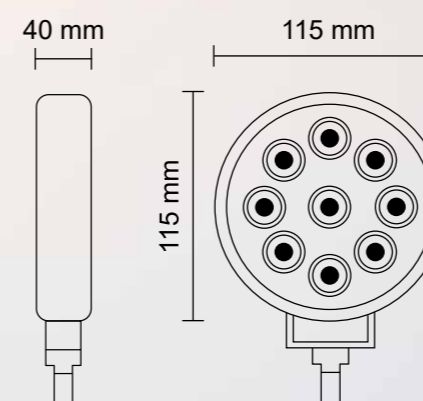

PARAMETRY

- » Světlo rozptylové
- » 9x LED, 27 W
- » Pouzdro hliníkové (AL)
- » Optika: polykarbonát
- » 12 V – 2 A/24 V – 1 A
- » Uchycení: matice + šroub M7
- » Kabel: 0,35 m

PAPRSEK

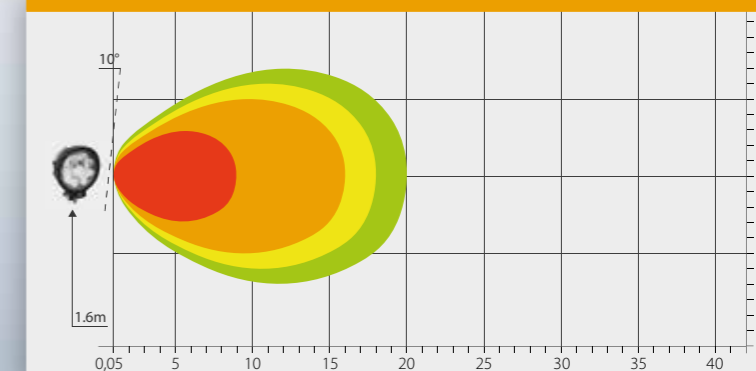


Objednací kód 720073



SERIE 2000


1560 LUMENS

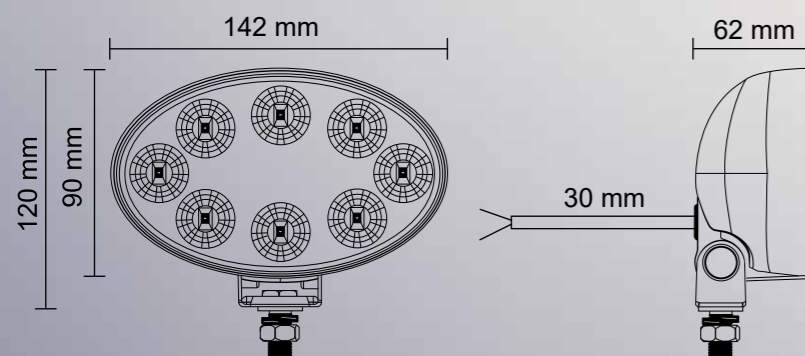

PARAMETRY

- » Světlo rozptylové
- » 8x LED, 24 W
- » Pouzdro hliníkové (AL)
- » Optika: polykarbonát
- » 12 V – 2 A / 24 V – 1 A
- » Uchycení: matice + šroub M7
- » Kabel: 0,35 m

PAPRSEK

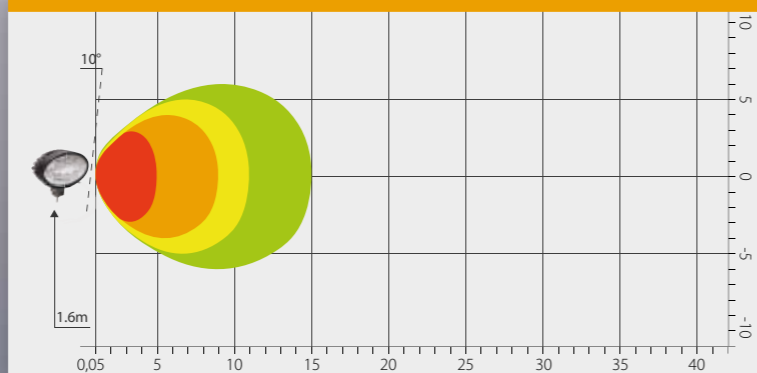


Objednací kód 725691



SERIE 2000

1260 LUMENS


OBLONG

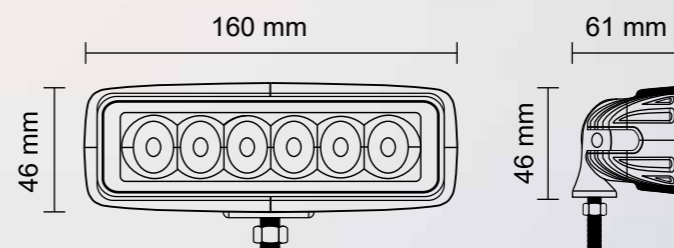

PARAMETRY

- » Světlo rozptylové
- » 6x LED, 18 W
- » Pouzdro hliníkové (AL)
- » Optika: polykarbonát
- » 12 V – 2 A / 24 V – 1 A
- » Uchycení: matice + šroub M8
- » Kabel: 0,35 m


PAPRSEK

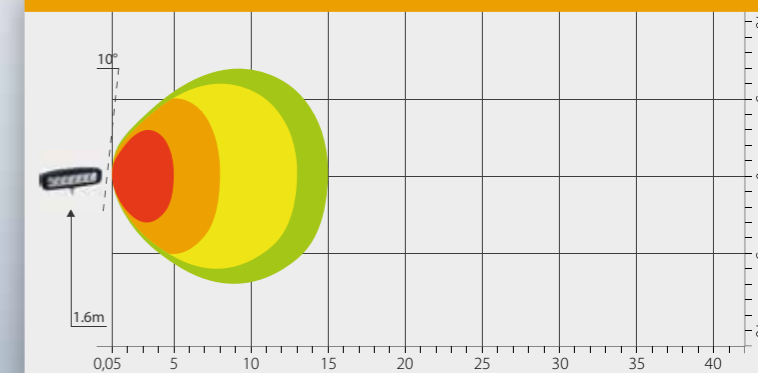

Objednací kód 725689




SERIE 2000
1260 LUMENS
OBLONG

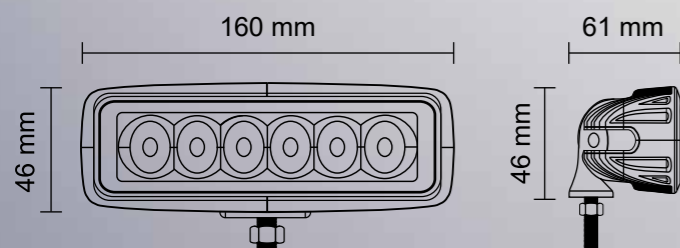

PARAMETRY

- » Světlo bodové
- » 6× LED, 18 W
- » Pouzdro hliníkové (AL)
- » Optika: polykarbonát
- » 12 V – 2 A/24 V – 1 A
- » Uchycení: matice + šroub M8
- » Kabel: 0,35 m


PAPRSEK

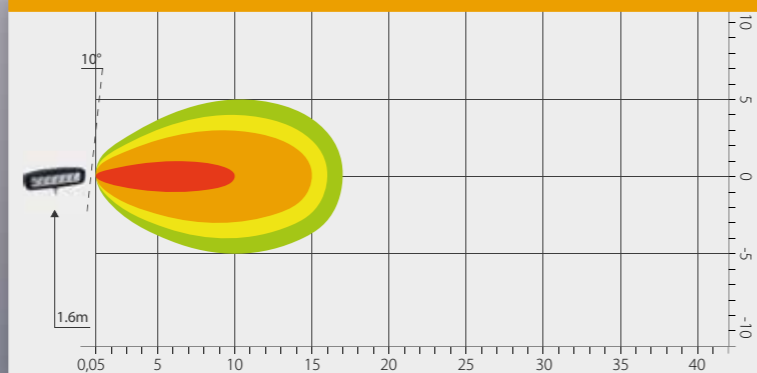

Objednací kód 723629




SERIE 2000
650 LUMENS
SQUARE SLIM

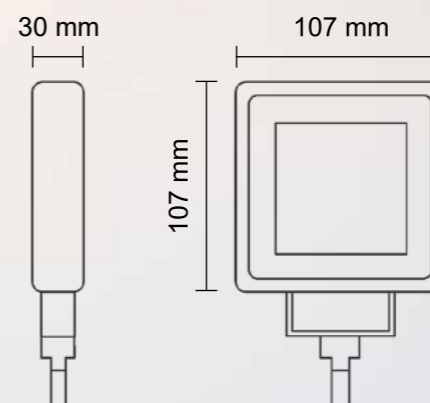

PARAMETRY

- » Světlo rozptylové
- » 9× LED, 27 W
- » Pouzdro hliníkové (AL)
- » Optika: polykarbonát
- » 12 V – 1,7 A/24 V – 0,9 A
- » Uchycení: matice + šroub M7
- » Kabel: 0,35 m

PAPRSEK

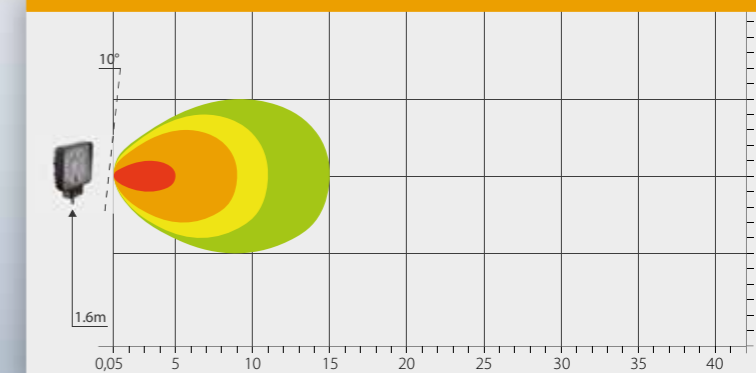


Objednací kód 720169



SERIE 2000

1710 LUMENS


SQUARE

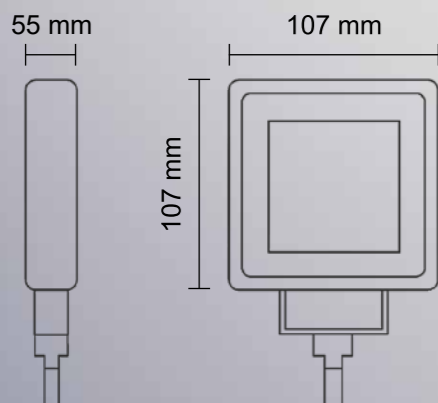

PARAMETRY

- » Světlo rozptylové
- » 9x LED, 27 W
- » Pouzdro hliníkové (AL)
- » Optika: polykarbonát
- » 12 V – 1,7 A/24 V – 0,9 A
- » Uchycení: matice + šroub M7
- » Kabel: 0,35 m

PAPRSEK

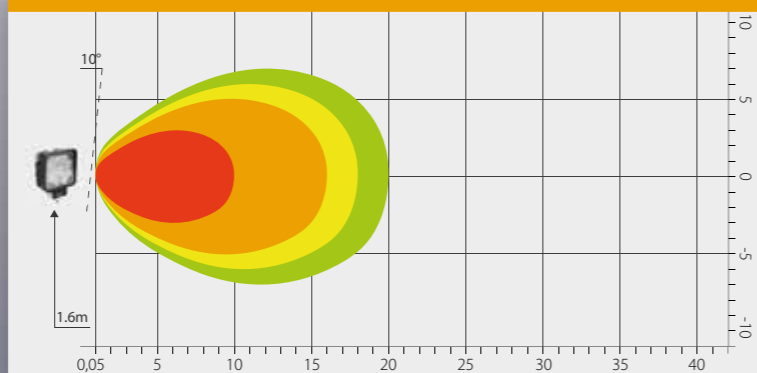



Objednací kód 720168



SERIE 2000

3040 LUMENS


SQUARE

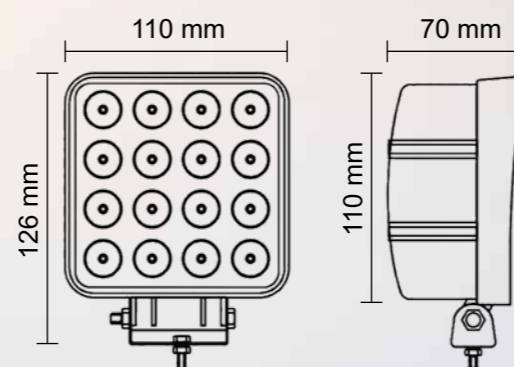

PARAMETRY

- » Světlo rozptylové
- » 16x LED, 48 W
- » Pouzdro hliníkové (AL)
- » Optika: polykarbonát
- » 12 V – 3,8 A/24 V – 1,9 A
- » Uchycení: matice + šroub M7
- » Kabel: 0,35 m


PAPRSEK

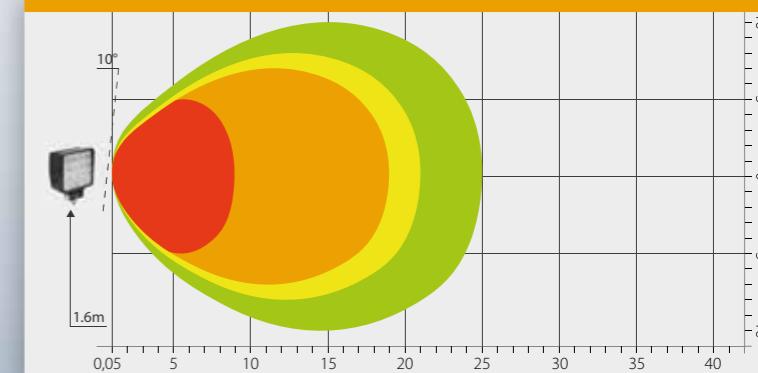

Objednací kód 720170




SERIE 2000
3400 LUMENS
OBLONG

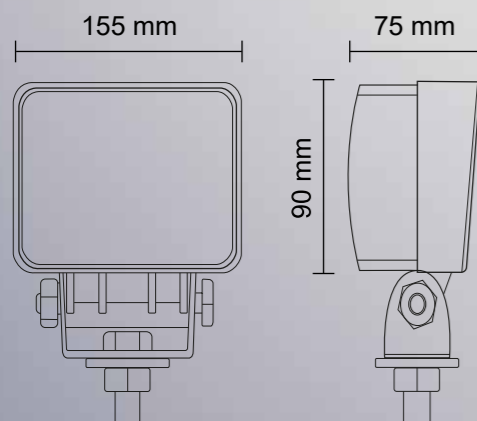

PARAMETRY

- » Světlo rozptylové
- » 15× LED, 45 W
- » Pouzdro hliníkové (AL)
- » Optika: polykarbonát
- » 12 V – 1,7 A/24 V – 0,9 A
- » Uchycení: matice + šroub M7
- » Kabel: 0,35 m


PAPRSEK

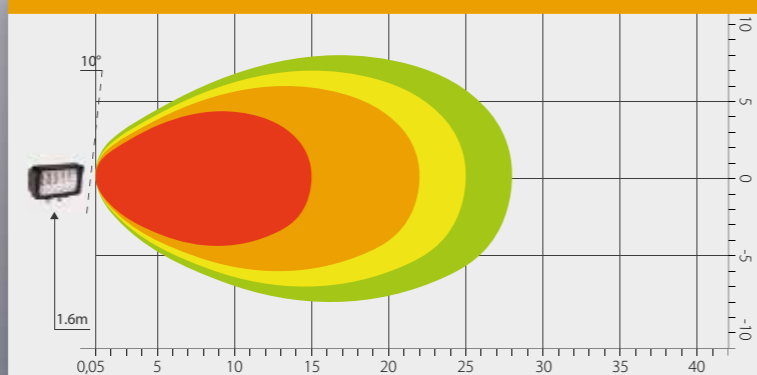

Objednací kód 725649




SERIE 2000
2350 LUMENS
SQUARE

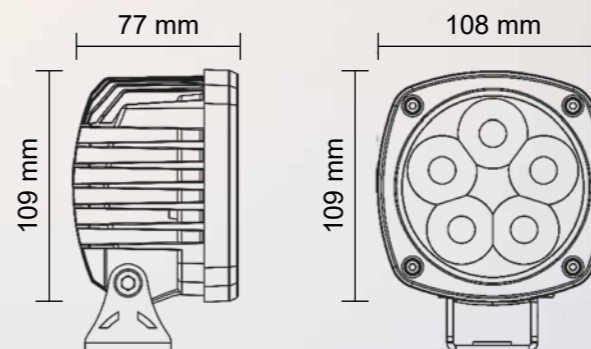

PARAMETRY

- » Světlo rozptylové
- » 5× LED, 50 W
- » Pouzdro hliníkové (AL)
- » 12 V - 2,9 A/24 V - 1,6A
- » Optika: polykarbonát
- » Uchycení: matice + šroub M7
- » Kabel: 0,3 m

PAPRSEK

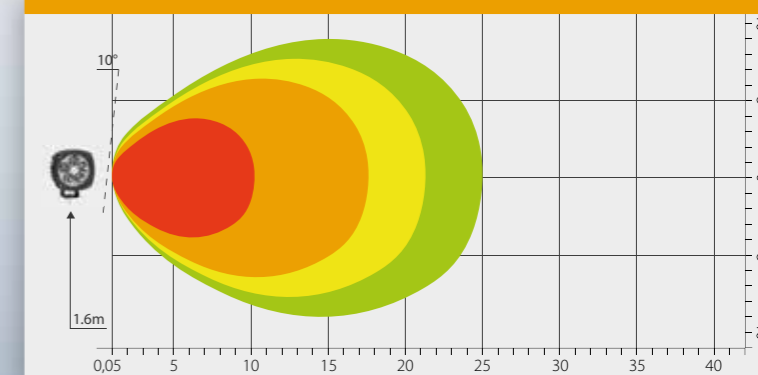


Objednací kód 727471



SERIE 2000

1260 LUMENS


OBLONG

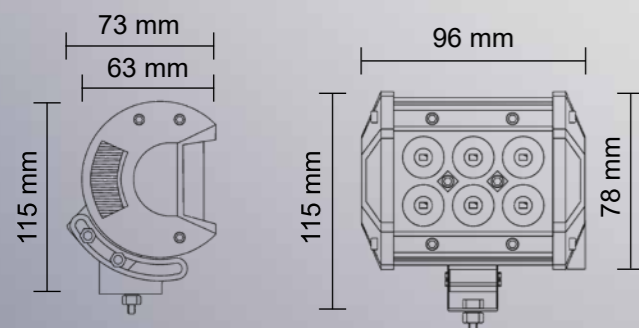

PARAMETRY

- » Světlo rozptylové
- » 6x LED, 24 W
- » Délka: 96 mm
- » Pouzdro hliníkové (AL)
- » Optika: polykarbonát
- » Uchycení: matice + šroub M8
- » Kabel: 0,3 m
- » -40 °C ~ +85 °C

PAPRSEK

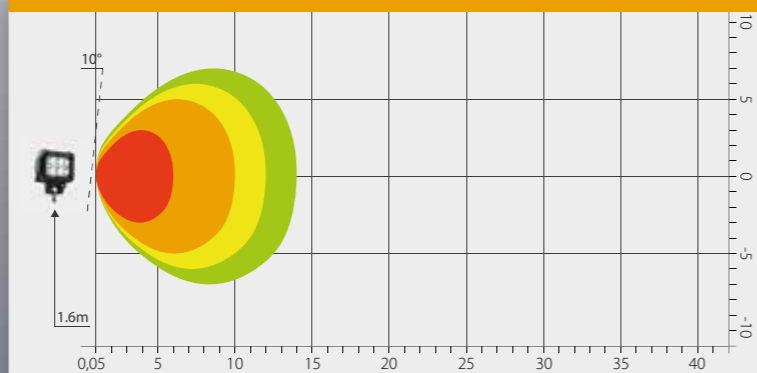

L-HARD WORKER

LED pracovní světlo LuminexLine jsou důkladně navržené světlo, které vyzařují koncentrované světlo tam, kde je potřebné. Maximální využití každé LED diody znamená, že získáme více světla i s menším počtem LED diod. Výsledkem je nižší spotřeba energie, což vede k úsporám při provozu.

LED pracovní světlo LuminexLine mají polykarbonátové čočky a kompaktní odolné pouzdro s práškovým nátěrem a díky tomu je jejich povrch vysoce odolný proti korozi. Díky hliníkovému pouzdro mají světlo schopnost mnohem lépe odvádět teplo z LED čipů, tento fakt má vliv na jejich delší životnost, jelikož špatně chlazené diody se vypalují a nenávratně ztrácejí své vlastnosti.


LED pracovní světlo LuminexLine jsou správnou volbou pro Vás.



Objednací kód 725698




SERIE 2000
2500 LUMENS
OBLONG

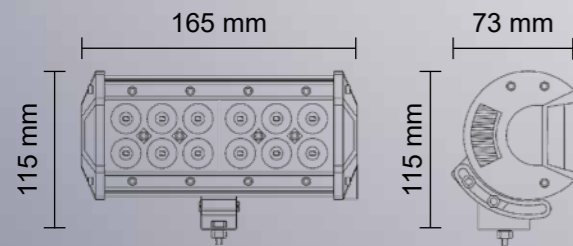

PARAMETRY

- » Světlo rozptylové
- » 12x LED, 36W
- » Pouzdro hliníkové (AL)
- » 12V - 1,45 A/24V - 0,65 A
- » Optika: polykarbonát
- » Uchycení: matice + šroub M7
- » Kabel: 0,5m
- » -40 °C ~ +85 °C

PAPRSEK

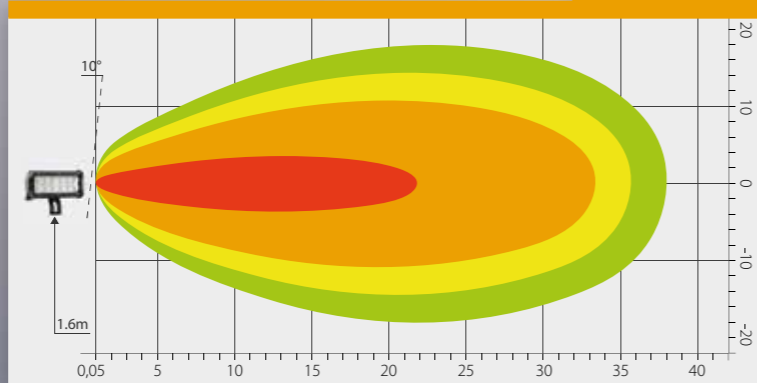


LED PRACOVNÍ SVĚTLOMETY



Objednací kód 725600

LED E IP 67 9-33V

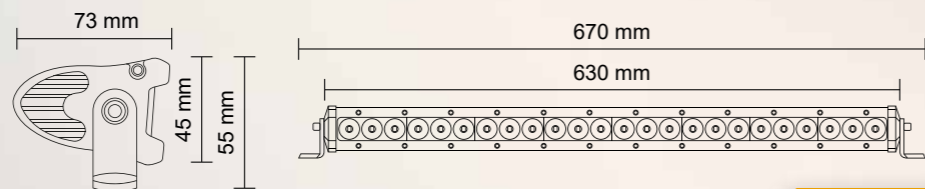


5400 LUMENS

PARAMETRY

- » 24× LED, 120 W
- » Délka: 630 mm
- » Pouzdro hliníkové (AL)
- » Optika: polykarbonát
- » 12 V - 5 A / 24 V - 2,5 A
- » Uchytení: matice + šroub M8
- » Kabel: 0,4 m

PAPRSEK

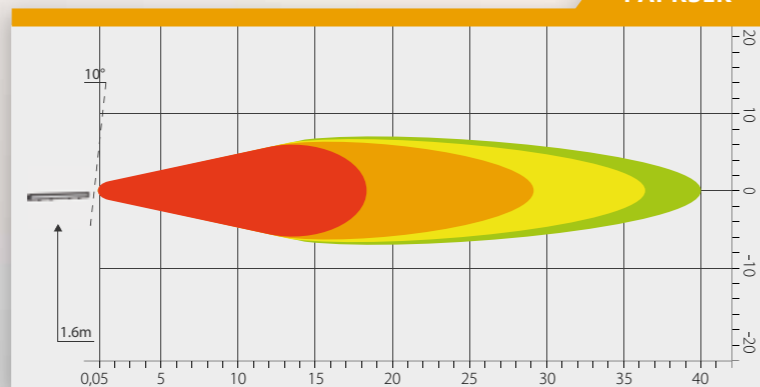


LED PRACOVNÍ SVĚTLOMETY



Objednací kód 725693

LED E IP 67 9-33V





8820 LUMENS

PARAMETRY


- » 42× LED, 126 W
- » Délka: 505 mm
- » Pouzdro hliníkové (AL)
- » Optika: polykarbonát
- » Uchytení: matice + šroub M8
- » Kabel: 0,5 m
- » -40 °C ~ +85 °C

PAPRSEK

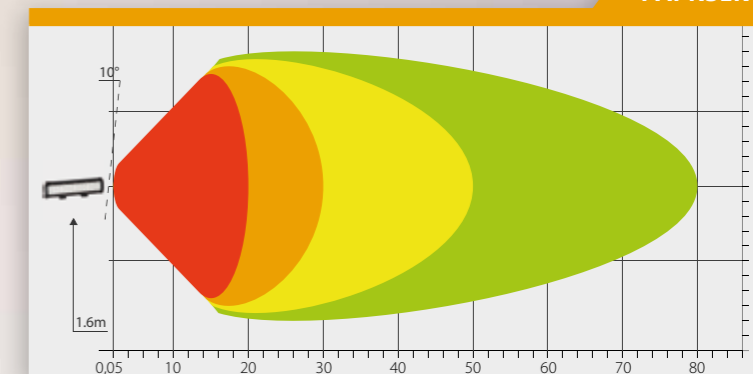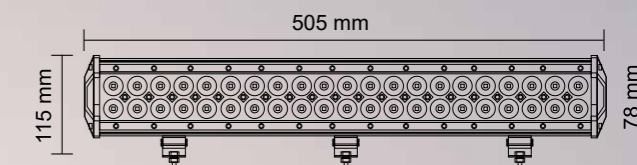

Objednací kód 725692

LED E IP 67 9-33V

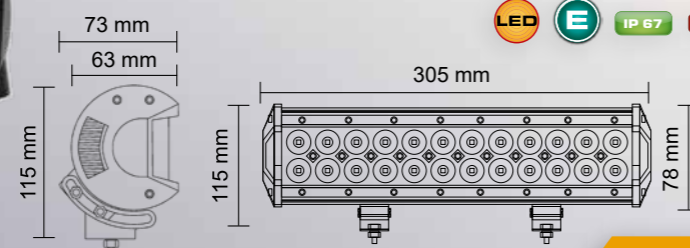


5040 LUMENS

PARAMETRY

- » 24× LED, 72 W
- » Délka: 305 mm
- » Pouzdro hliníkové (AL)
- » Optika: polykarbonát
- » Uchytení: matice + šroub M8
- » Kabel: 0,3 m
- » -40 °C ~ +85 °C

PAPRSEK

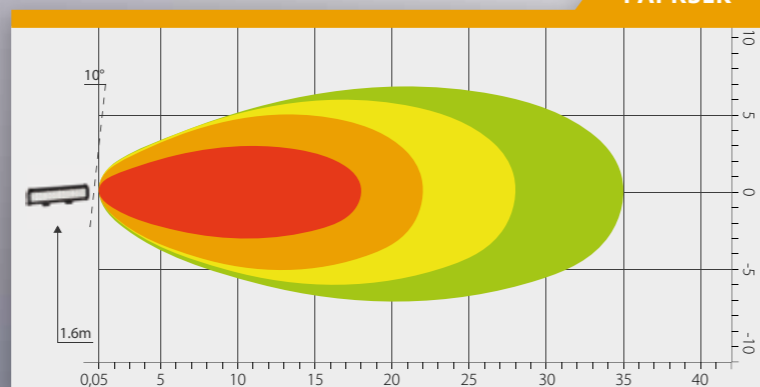

Objednací kód 725694

LED E IP 67 9-33V





12600 LUMENS

PARAMETRY

- » 60× LED, 180 W
- » Délka: 715 mm
- » Pouzdro hliníkové (AL)
- » Optika: polykarbonát
- » Uchytení: matice + šroub M8
- » Kabel: 0,6 m
- » -40 °C ~ +85 °C

PAPRSEK

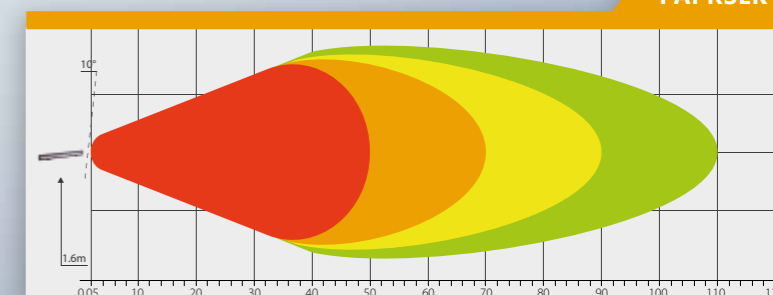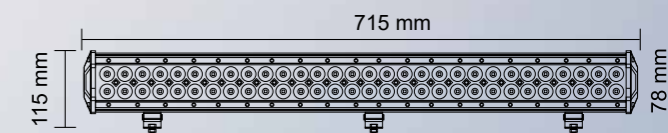

LED PRACOVNÍ SVĚTLOMETY

Objednací kód 725696




LED E IP 67 9-33V





15210 LUMENS

PARAMETRY

- » 78x LED, 234 W
- » Délka: 914 mm
- » Pouzdro hliníkové (AL)
- » Optika: polykarbonát
- » Uchytení: matice + šroub M8
- » Kabel: 0,3 m
- » -40 °C ~ +85 °C

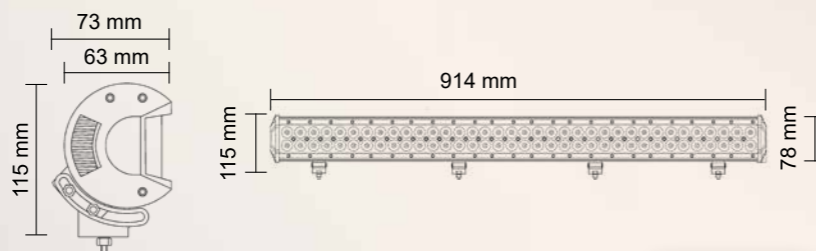

PAPRSEK

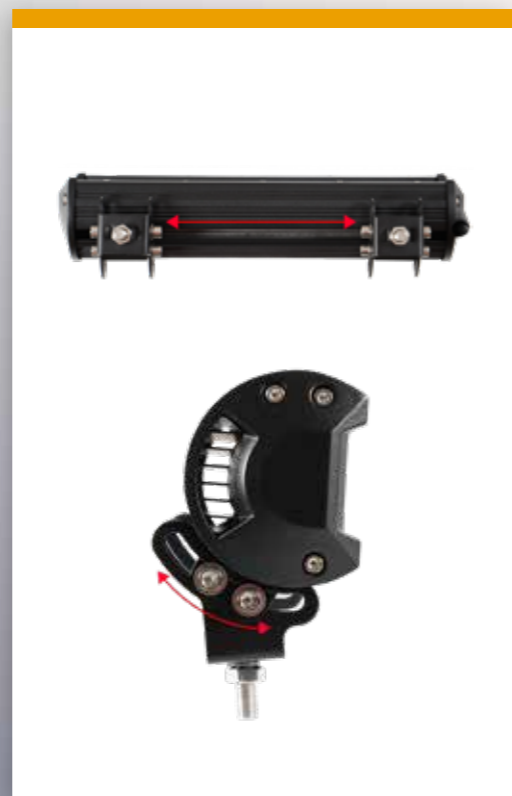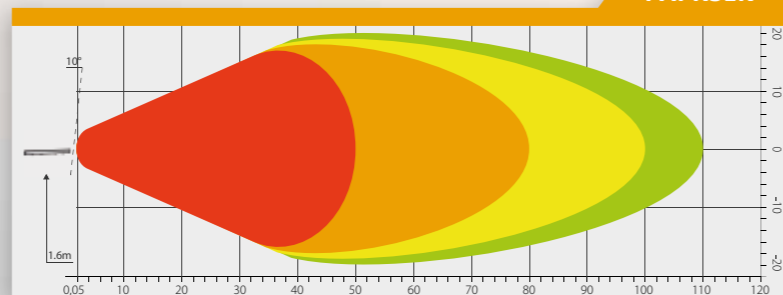


LED PRACOVNÍ SVĚTLOMETY

Objednací kód 729926

LED E IP 67 9-32V


SERIE COMBO 1800 LUMENS

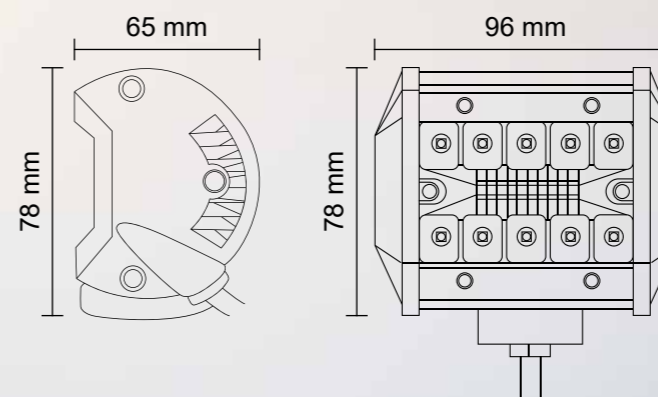

PARAMETRY

- » Paprsek světla: kombinovaný (bodový, rozptylový)
- » 20x LED, 60 W
- » Pouzdro hliníkové (AL)
- » Optika: polykarbonát
- » 12 V – 1,3 A/24 V – 0,65 A
- » Uchytení: matice + šroub M7
- » Kabel: 0,25 m


PAPRSEK

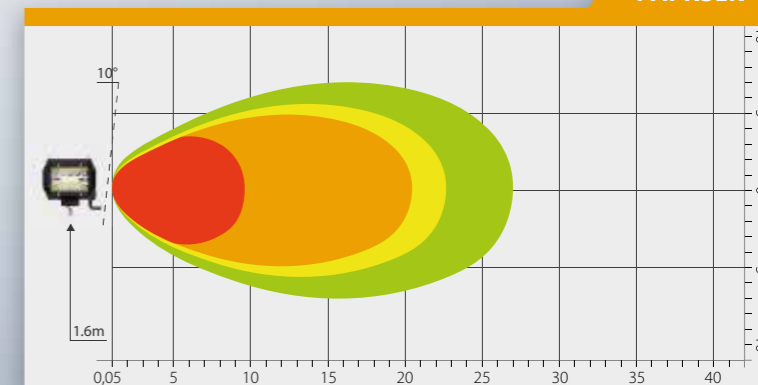

Objednací kód 729927




SERIE COMBO 3600 LUMENS

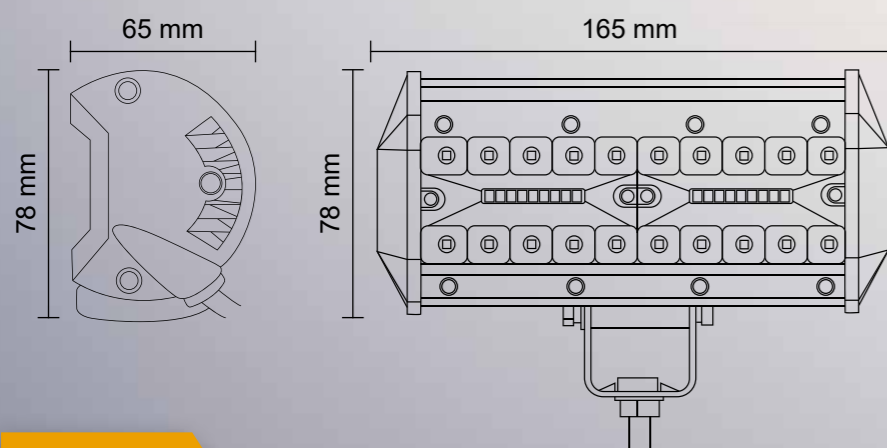

PARAMETRY

- » Paprsek světla: kombinovaný (bodový, rozptylový)
- » 40× LED, 120 W
- » Pouzdro hliníkové (AL)
- » Optika: polykarbonát
- » 12 V – 2,5 A/24 V – 1,25 A
- » Uchytení: matice + šroub M7
- » Kabel: 0,25 m


PAPRSEK

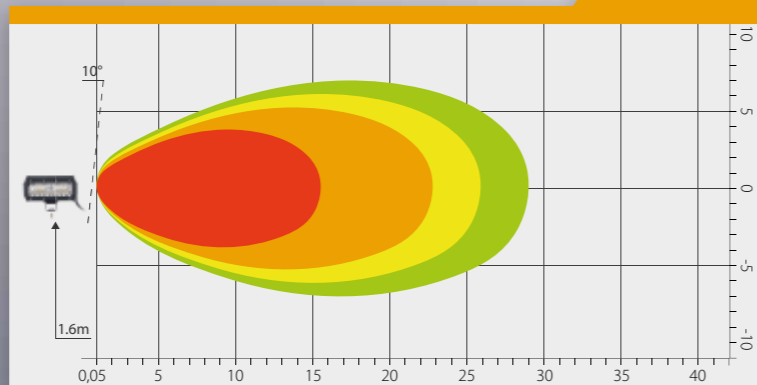

Objednací kód 729928




SERIE COMBO 5400 LUMENS

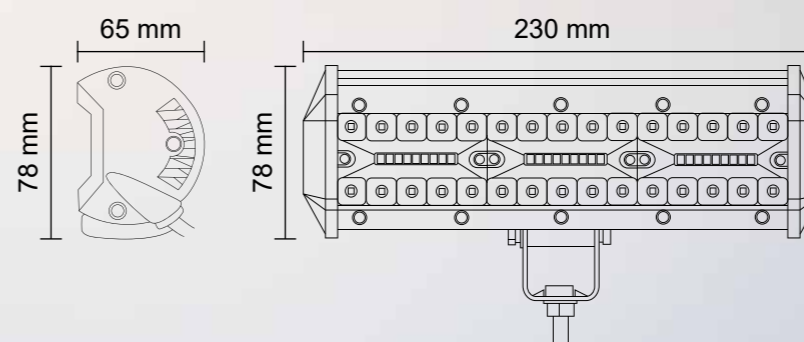

PARAMETRY

- » Paprsek světla: kombinovaný (bodový, rozptylový)
- » 60× LED, 180 W
- » Pouzdro hliníkové (AL)
- » Optika: polykarbonát
- » 12 V – 3,6 A/24 V – 1,8 A
- » Uchytení: matice + šroub M7
- » Kabel: 0,25 m


PAPRSEK

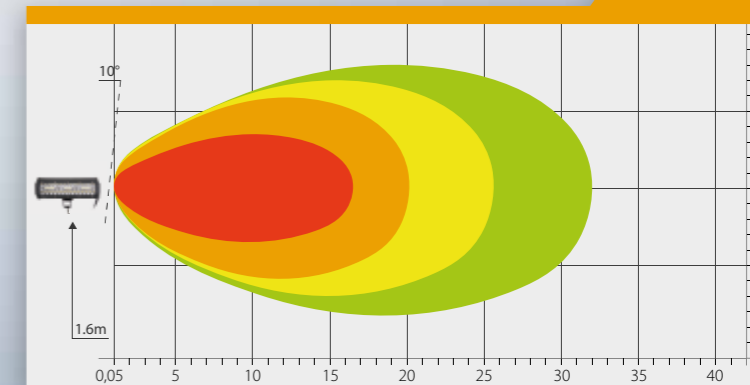

Objednací kód 729929




SERIE COMBO 9000 LUMENS

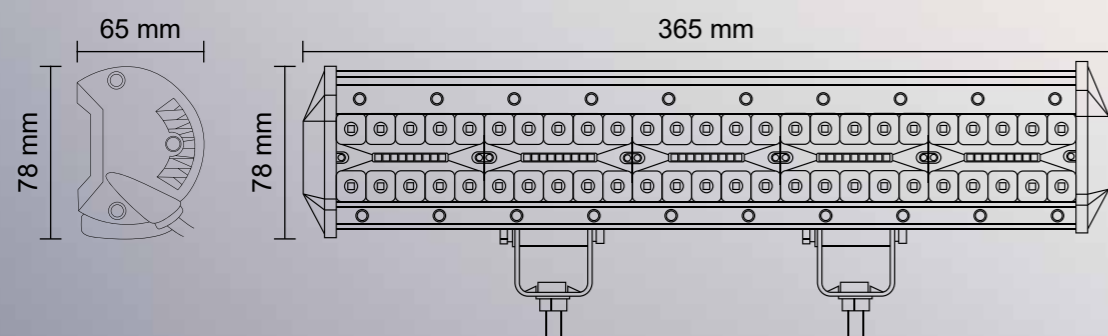

PARAMETRY

- » Paprsek světla: kombinovaný (bodový, rozptylový)
- » 100× LED, 300 W
- » Pouzdro hliníkové (AL)
- » Optika: polykarbonát
- » 12 V – 6 A/24 V – 3 A
- » Uchytení: matice + šroub M7
- » Kabel: 0,25 m


PAPRSEK

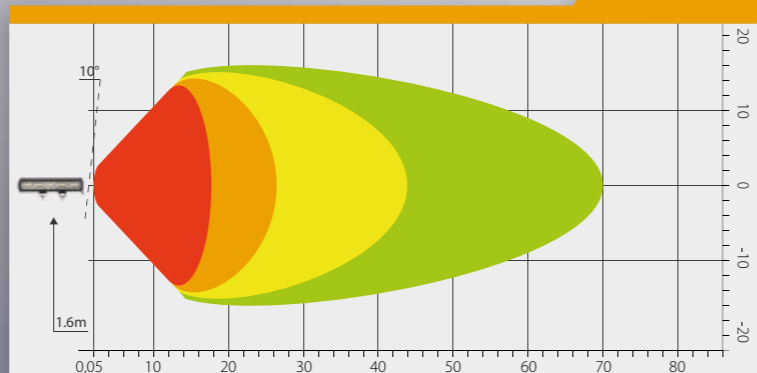

Objednací kód 729930




SERIE COMBO 14400 LUMENS

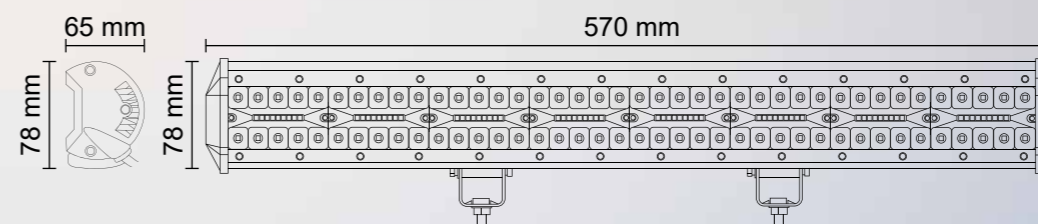

PARAMETRY

- » Paprsek světla: kombinovaný (bodový, rozptylový)
- » 160× LED, 480 W
- » Pouzdro hliníkové (AL)
- » Optika: polykarbonát
- » 12 V – 8,8 A/24 V – 4,4 A
- » Uchytení: matice + šroub M7
- » Kabel: 0,25 m

PAPRSEK

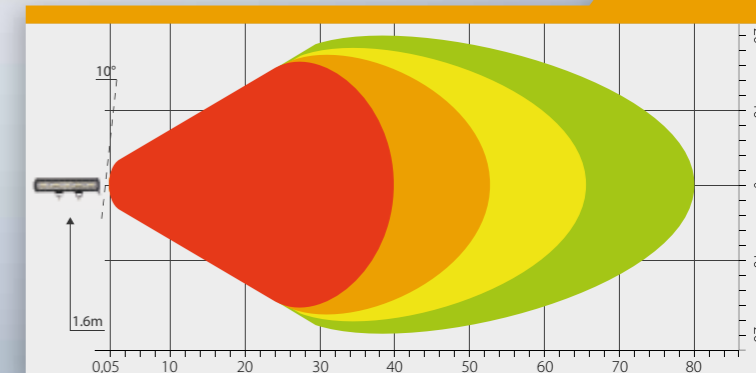


Objednací kód 729931



SERIE COMBO


17820 LUMENS

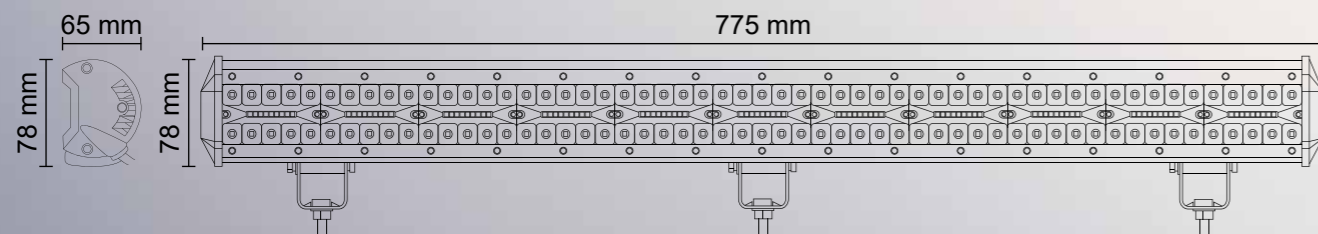

PARAMETRY

- » Paprsek světla: kombinovaný (bodový, rozptylový)
- » 220× LED, 660 W
- » Pouzdro hliníkové (AL)
- » Optika: polykarbonát
- » 12 V – 11,5 A / 24 V – 5,75 A
- » Uchytení: matice + šroub M7
- » Kabel: 0,25 m

PAPRSEK

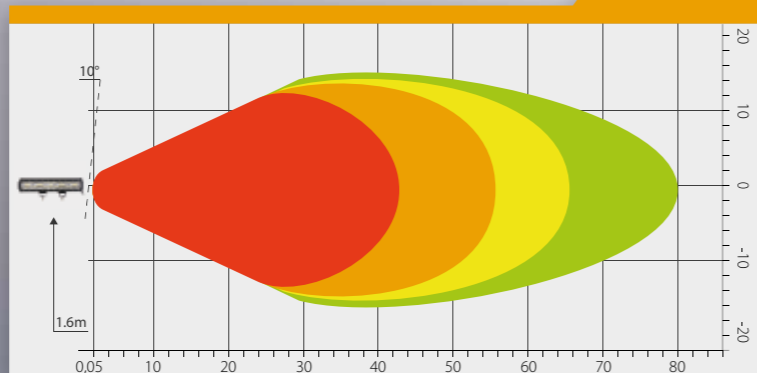


Objednací kód 729932



SERIE COMBO


25920 LUMENS

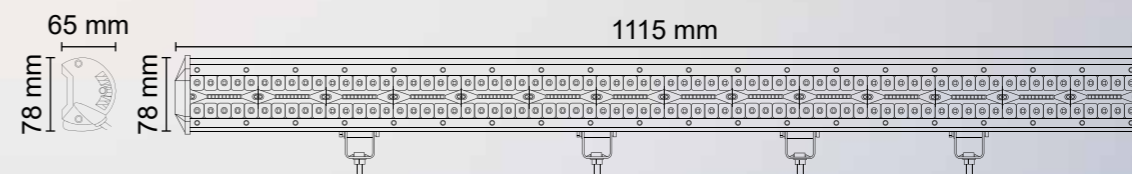


PARAMETRY

- » Paprsek světla: kombinovaný (bodový, rozptylový)
- » 320× LED, 960 W
- » Pouzdro hliníkové (AL)
- » Optika: polykarbonát
- » 12 V – 13 A / 24 V – 6,5 A
- » Uchytení: matice + šroub M7
- » Kabel: 0,25 m

PAPRSEK

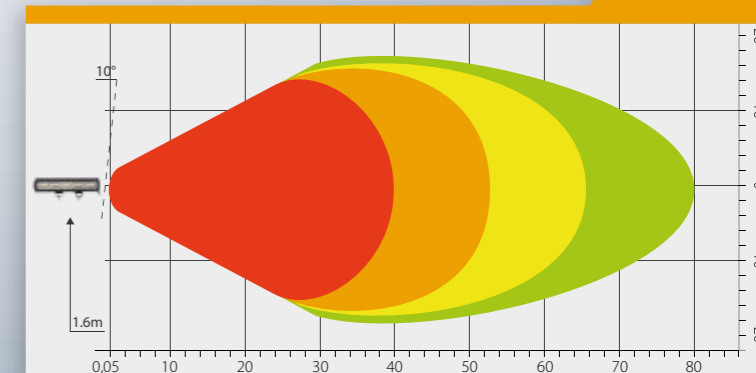

LED PRACOVNÍ SVĚTLOMETY

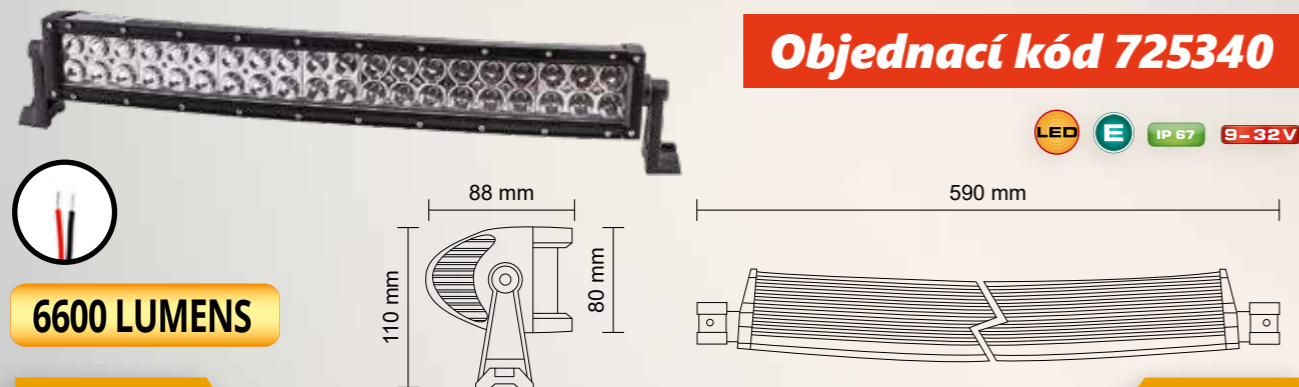

Objednací kód 725340


LED E IP 67 9-32V

6600 LUMENS


PARAMETRY

- » 40× LED, 120 W
- » Délka: 590 mm
- » Barva: studená bílá
- » Paprsek světla: kombinovaný (bodový + rozptylový)
- » Pouzdro hliníkové (AL)
- » Optika: polykarbonát
- » Uchytení: matice + šroub M8
- » Kabel: 0,4 m

PAPRSEK

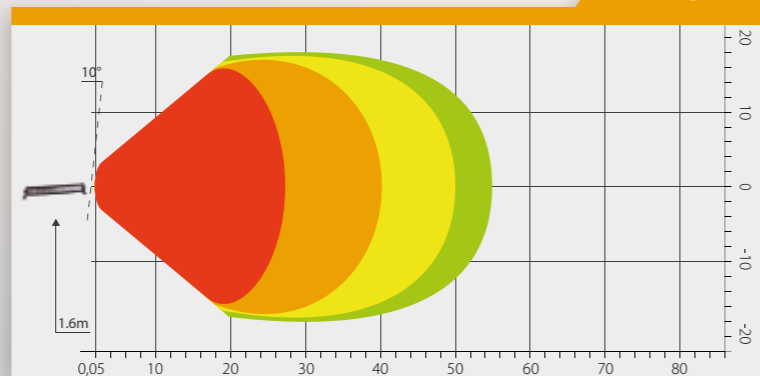

LED PRACOVNÍ SVĚTLOMETY

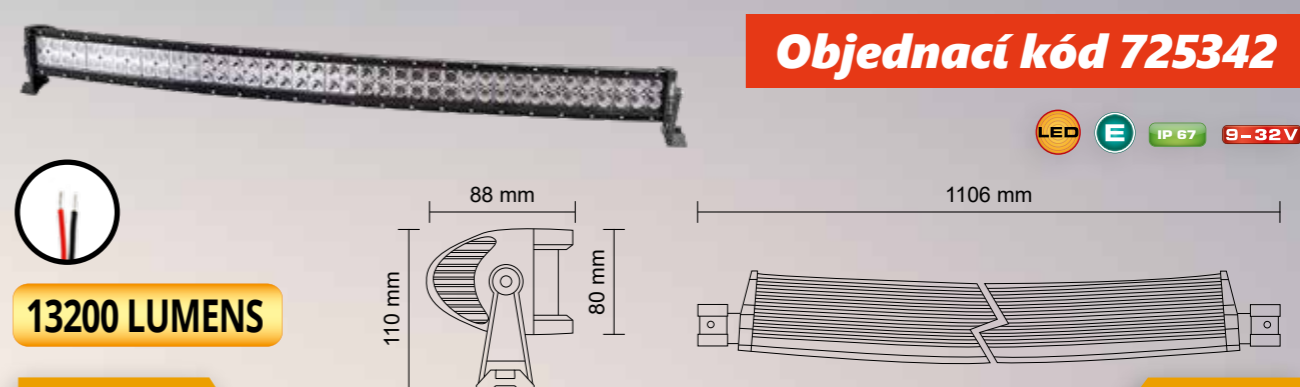

Objednací kód 725342



LED E IP 67 9-32V

13200 LUMENS

PARAMETRY

- » 80× LED, 240 W
- » Délka: 1106 mm
- » Barva: studená bílá
- » Paprsek světla: kombinovaný (bodový + rozptylový)
- » Pouzdro hliníkové (AL)
- » Optika: polykarbonát
- » Uchytení: matice + šroub M8
- » Kabel: 0,4 m

PAPRSEK

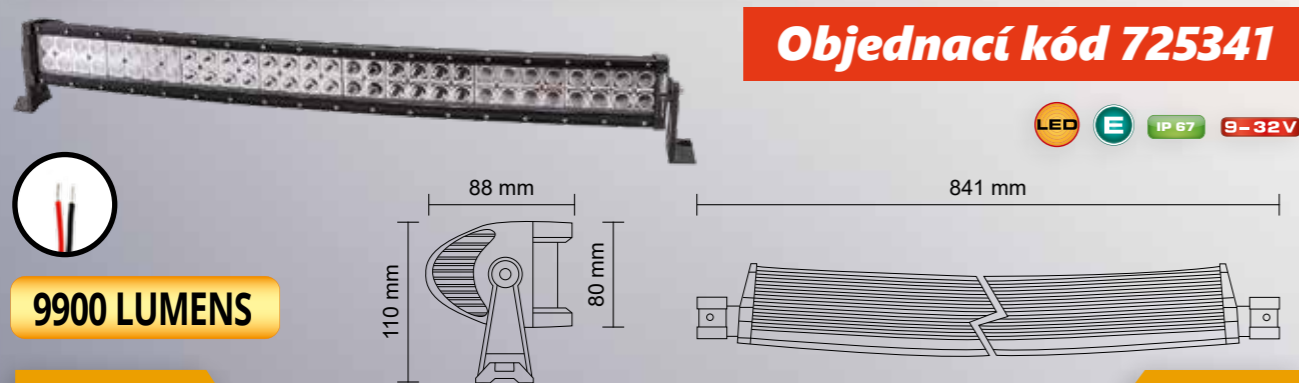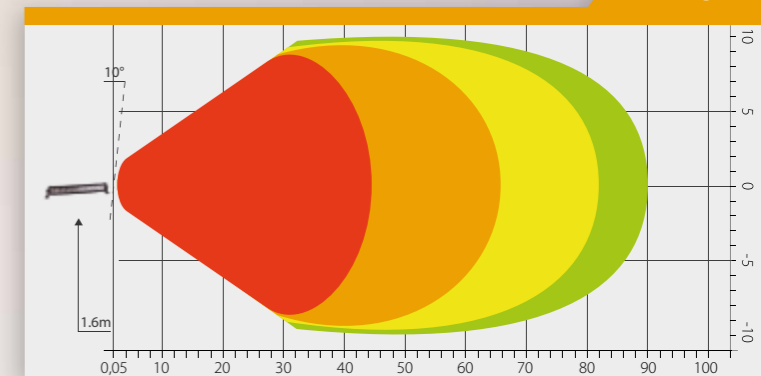

Objednací kód 725341


LED E IP 67 9-32V

9900 LUMENS

PARAMETRY

- » 60× LED, 180 W
- » Délka: 841 mm
- » Barva: studená bílá
- » Paprsek světla: kombinovaný (bodový + rozptylový)
- » Pouzdro hliníkové (AL)
- » Optika: polykarbonát
- » Uchytení: matice + šroub M8
- » Kabel: 0,4 m

PAPRSEK

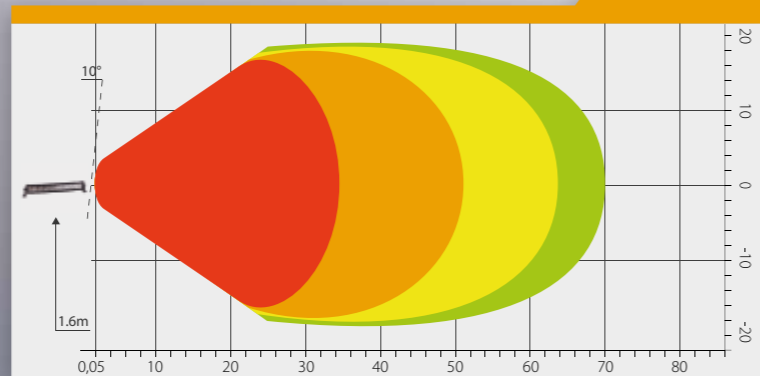

Objednací kód 725343


LED E IP 67 9-32V

15840 LUMENS

PARAMETRY

- » 96× LED, 288 W
- » Délka: 1300 mm
- » Barva: studená bílá
- » Paprsek světla: kombinovaný (bodový + rozptylový)
- » Pouzdro hliníkové (AL)
- » Optika: polykarbonát
- » Uchytení: matice + šroub M8
- » Kabel: 0,4 m

PAPRSEK

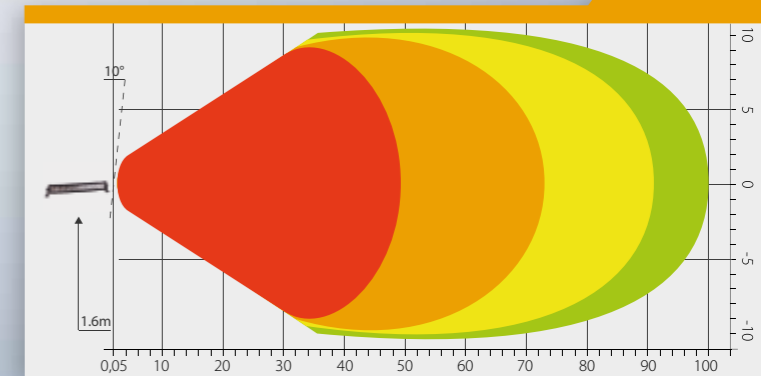

LED PRACOVNÍ SVĚTLOMETY




Objednací kód 725344


LED E IP 67 9-32V



16500 LUMENS

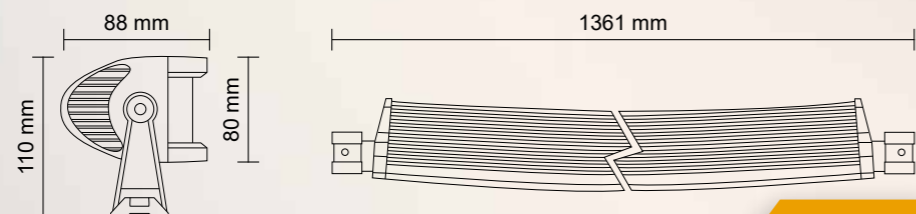

PAPRSEK

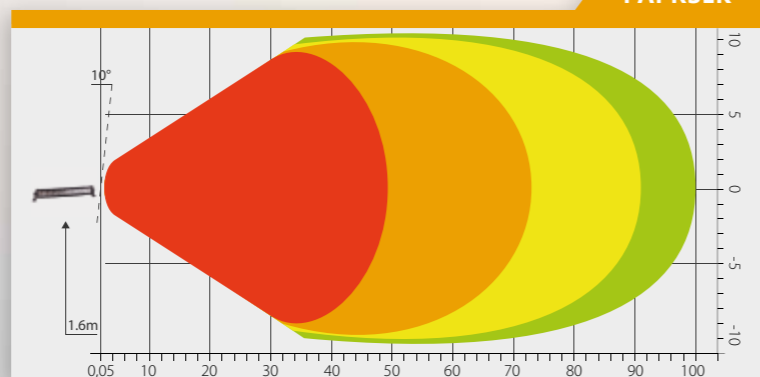

PARAMETRY

- » 100× LED, 300 W
- » Délka: 1361 mm
- » Barva: studená bílá
- » Paprsek světla: kombinovaný (bodový + rozptylový)
- » Pouzdro hliníkové (AL)
- » Optika: polykarbonát
- » Uchycení: matice + šroub M8
- » Kabel: 0,4 m



LUMINEX[®]

LED PRACOVNÍ SVĚTLOMETY

Objednací kód 728272

LED IP 65 9-33V

NABÍJECÍ PRACOVNÍ SVĚTLO A SVĚTLO ADR


650 LUMENS

Pomocník pro všechny majitele automobilů, řidiče kamionů i osobních vozů. Ideální při řešení problémů během nočních hodin. Díky silnému magnetu světlo připevníte v jakékoli poloze na vaši karoserii a můžete se pohodlně věnovat závadě. Nabíjecí pracovní světlo disponuje dvěma barvami svícení, a to bílou nebo oranžovou, která má uplatnění pro potřeby ADR. Světlo má čtyři funkce svícení. Nabíjecí lithiová baterie vydrží až 4 hodiny.



PARAMETRY


- » 9× LED, 9W
- » Uchycení: magnet
- » Hliníková podložka
- » Pouzdro hliníkové (AL)
- » Spínač ON/OFF
- » Zástrčka do zapalovače cigaret a adaptér pro 220 V
- » Nabíjení 4 hodiny
- » Výdrž při intenzivním svícení 4 hodiny

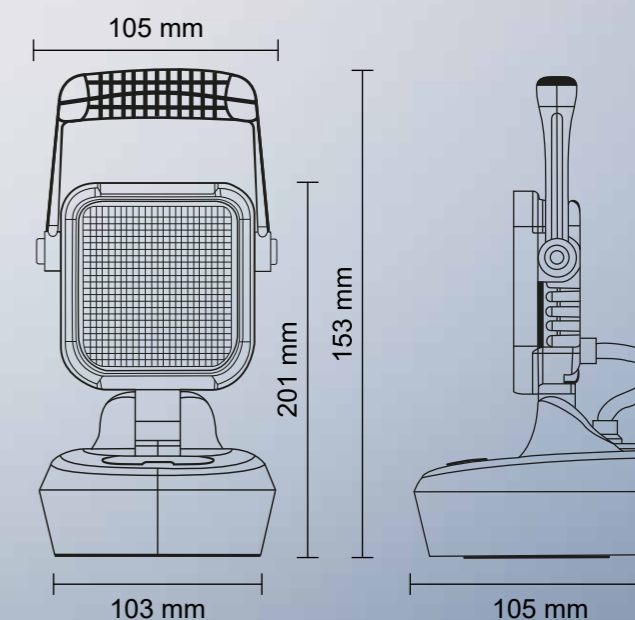

LUMINEX[®]

PROTECTOR 2000 800 LUMENS

Objednací kód 725688

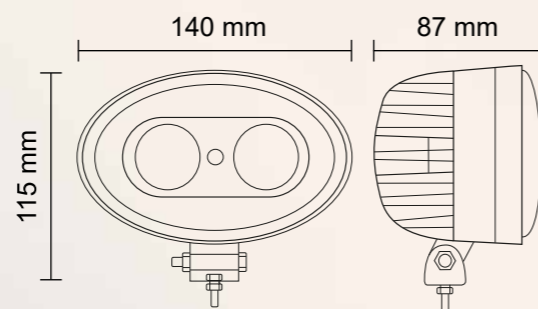

Modré světlo se používá v průmyslových provozech na vysokozdvížných vozících. Světlo svítí před VZV tak, aby každému dalo včas a velmi zřetelně na vědomí, že se blíží pracovní stroj. Zamezuje tedy zbytečným úrazům.

Vyzařuje modré intenzivní LED světlo zaostřené do kulatého bodu. Modrý bod je nastaven v dostatečné vzdálenosti od stroje směrem k zemi. Jedná se o důmyslný způsob varování, který je velmi efektivní.


PARAMETRY

- » Světlo modré
- » Světlo: bodové
- » 2x LED dioda
- » Velmi intenzivní světlo
- » Pouzdro hliníkové (AL)
- » Optika: polykarbonát
- » Uchytení: matice + šroub M7
- » Kabel: 0,35 m
- » Teplota: -30 °C ~ +60 °C



PROTECTOR 2000 660 LUMENS

Objednací kód 725658

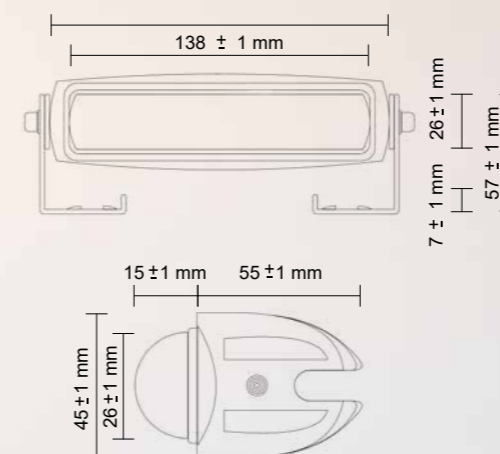

Červené světlo se používá v průmyslových provozech na vysokozdvížných vozících. Světlo svítí podél vozíku tak, aby vymezilo dráhu své jízdy. Vhodné také pro zimní údržbu, radlice sypačů, kdy světlo pomůže vymezit dráhu jízdy. Řidič sypače ve zhoršené viditelnosti dokáže snáze určit, kam až radlice sahá a kde je ještě bezpečná linie. Vyzařuje červené intenzivní LED světlo zaostřené do přímky dlouhé 1 m.

PARAMETRY

- » Světlo červené
- » Světlo: linie
- » 6x LED dioda
- » Velmi intenzivní světlo
- » Pouzdro hliníkové (AL)
- » Optika: polykarbonát
- » Uchytení: matice + šroub M7
- » Kabel: 0,35 m
- » Teplota: -30 °C ~ +60 °C



LED *SVĚTELNÉ* RAMPY




HURRICANE 2000

LED světlené rampy HURRICANE 2000 jsou rampy kategorie SLIM – štíhlé. Jsou k dispozici v různých délkách od 852 mm po 1 812 mm. Pro zajištění co největšího výkonu jsou navrženy a vyrobeny podle nejvyšších standardů. LED diody jsou osazeny kolem celého obvodu. Až 162 LED diod zaručuje velmi výraznou svítivost, kterou lze i regulovat, a to díky nadčasovému ovládacímu panelu. Panel je umístěn v kabině řidiče a jednoduchými operacemi na ovladači reguluje intenzitu svítivosti a vybírá až z 29 světelných módů.

Bytelně zpracovaný HURRICANE 2000 je ozdobou každé flotily.



LED SVĚTELNÉ RAMPY



Objednací kód 726101

HURRICANE 2000

852 mm



PARAMETRY

- » 108× LED
- » Každá dioda 3 W
- » 29× světelný mód
- » Hliníková základna (AL)
- » Kryt: polykarbonát
- » Pevná montáž




OVLÁDACÍ PANEL

- » Uchycení: přísavka
- » Volení světelných módů, frekvence záblesku
- » Volba intenzity záblesku
- » Diodový ukazatel aktuálně navoleného módu



LUMINEX®
line

LED SVĚTELNÉ RAMPY



Objednací kód 726102

HURRICANE 2000

1 172 mm



PARAMETRY

- » 144× LED
- » Každá dioda 3 W
- » 29× světelný mód
- » Hliníková základna (AL)
- » Kryt: polykarbonát
- » Pevná montáž




OVLÁDACÍ PANEL

- » Uchycení: přísavka
- » Volení světelných módů, frekvence záblesku
- » Volba intenzity záblesku
- » Diodový ukazatel aktuálně navoleného módu



LUMINEX®
line



Objednací kód 726103

HURRICANE 2000

1 492 mm



PARAMETRY

- » 144× LED
- » Každá dioda 3 W
- » 29× světelný mód
- » Hliníková základna (AL)
- » Kryt: polykarbonát
- » Pevná montáž



OVLÁDACÍ PANEL

- » Uchycení: přísavka
- » Volení světelných módů, frekvence záblesku
- » Volba intenzity záblesku
- » Diodový ukazatel aktuálně navoleného módu



Objednací kód 726105

HURRICANE 2000

1 812 mm



PARAMETRY

- » 162× LED
- » Každá dioda 3 W
- » 29× světelný mód
- » Hliníková základna (AL)
- » Kryt: polykarbonát
- » Pevná montáž



OVLÁDACÍ PANEL

- » Uchycení: přísavka
- » Volení světelných módů, frekvence záblesku
- » Volba intenzity záblesku
- » Diodový ukazatel aktuálně navoleného módu




Objednací kód 727487


Ovládací panel pro led světelné rampy HURRICANE 2000



Objednací kód 726111



DESIGN 2000 440 mm

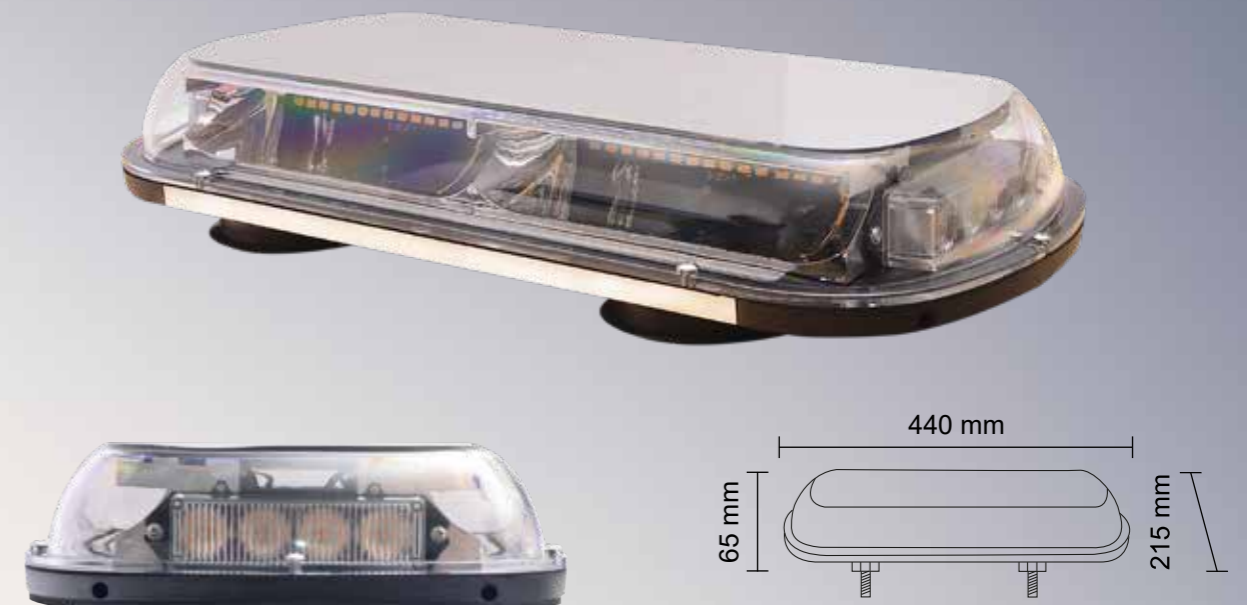


PARAMETRY

- » 44x LED
- » Každá dioda 3 W
- » 8x světelný mód
- » Pevná montáž dvěma šrouby
- » Hliníková základna (AL)
- » Kryt: polykarbonát
- » Kabel: 0,3 m
- » -30 °C ~ +60 °C



LED SVĚTELNÉ RAMPY



Objednací kód 726110

DESIGN 2000

440 mm




PARAMETRY

- » 44× LED
- » Každá dioda 3 W
- » 8× světelný mód. Volí se na zásuvce do zapalovače
- » Magnetické uchycení
- » Hliníková základna (AL)
- » Kryt: polykarbonát
- » Kabel: 3 m s koncovku do zapalovače
- » -30 °C ~ +60 °C



LUMINEX
line

LED SVĚTELNÉ RAMPY



Objednací kód 726120

DESIGN 2000

420 mm




PARAMETRY

- » 30× LED
- » Každá dioda 3 W
- » 26× světelný mód. Volí se na zásuvce do zapalovače
- » Magnetické uchycení
- » Umělohmotná základna
- » Kryt: polykarbonát
- » Kabel: 3 m s koncovku do zapalovače
- » -30 °C ~ +50 °C



LUMINEX
line

LED SVĚTELNÉ RAMPY



Objednací kód 726121

DESIGN 2000

365 mm



PARAMETRY

- » 42x LED
- » Každá dioda 3 W
- » 26x světelný mód. Volí se na zásuvce do zapalovače
- » Magnetické uchycení
- » Umělohmotná základna
- » Kryt: polykarbonát
- » Kabel: 3 m s koncovkou do zapalovače
- » -30 °C ~ +50 °C



LUMINEX[®]
line

LED SVĚTELNÉ RAMPY




Objednací kód 726129

DESIGN 2000

ORANGE

310 mm

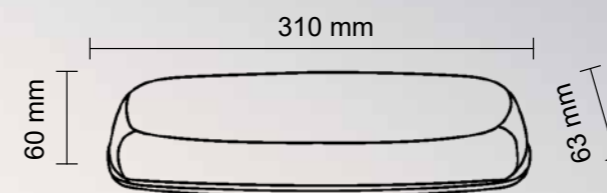

PARAMETRY

- » 72x LED
- » Každá dioda 3 W
- » 8x světelný mód. Volí se na zásuvce zapalovače
- » Magnetické uchycení
- » Hliníková základna (AL)
- » Kryt: polykarbonát
- » Kabel: 3 m s koncovkou do zapalovače
- » -30 °C ~ +60 °C



LUMINEX[®]
line


LED *VÝSTRAŽNÉ* MAJÁKY



Objednací kód 729998


L-EMERGENCY

MAJÁK
BATERIOVÝ
MAGNETICKÝ

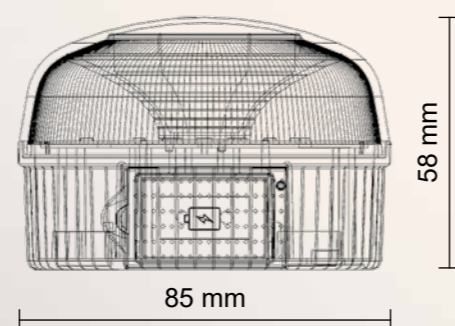

PARAMETRY

- » 12x LED, 1x 9 V baterie
- » Certifikace V16 - nouzové světlo
- » Výdrž: až 8 hodin na jedno nabití
- » Možnost přepínání světelných módů: záblesk nebo rotační
- » 2x světelný mód: 360° bílé světlo nebo blikající oranžové
- » Uchycení: magnet
- » -30 °C ~ +50 °C

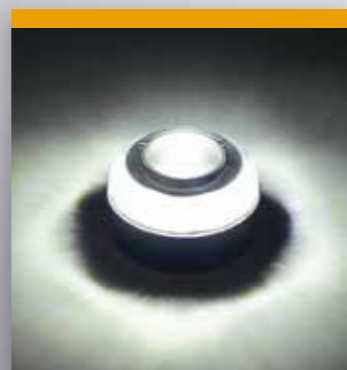

LED VÝSTRAŽNÉ MAJÁKY




Objednací kód 729911

L-POWER II **MAJÁK** **NABÍJECÍ** **MAGNETICKÝ**



PARAMETRY

- » 36× LED
- » Možnost přepínání světelných módů: 2 druhy záblesku
- » Vestavěná baterie 8800mA
- » Nabíjení: USB kabel
- » Výdrž: až 8 hodin na jedno nabití
- » Ukazatel stavu nabití
- » Uchycení: magnet
- » -30 °C ~ +50 °C

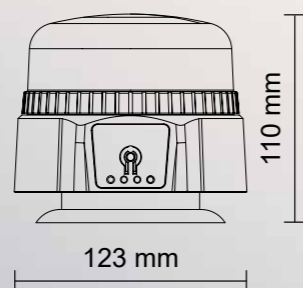

Objednací kód 729912

L-POWER II **Kryt majáku**



LED VÝSTRAŽNÉ MAJÁKY




Objednací kód 729902

L-POWER **MAJÁK** **BATERIOVÝ** **MAGNETICKÝ**



PARAMETRY

- » 16× LED, 2× 9V baterie
- » Možnost přepínání světelných módů: záblesk nebo rotační
- » Výdrž: až 280 hodin na jedno nabití
- » Uchycení: magnet
- » Fotobuňka: automatické zapnutí/vypnutí

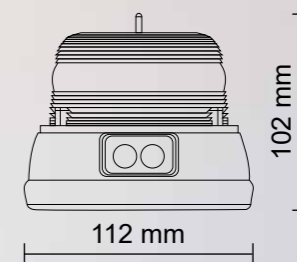


Objednací kód 729913

L-POWER **Kryt majáku**




LED VÝSTRAŽNÉ MAJÁKY



L-GIANT

PARAMETRY

- » 16× LED, 48 W
- » Uchycení: šrouby
- » Možnost přepínání světelných módů: 3 druhy záblesku
- » -30 ~ +50 stupňů

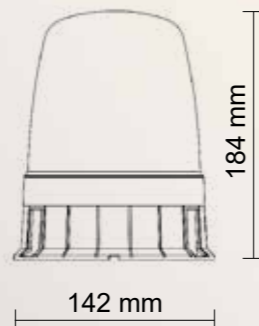

Výstražný maják - na pevno



Objednací kód 729973


LED VÝSTRAŽNÉ MAJÁKY



L-BEAM

PARAMETRY

- » 39× LED, 19 W
- » Uchycení: 3× šrouby
- » Možnost přepínání světelných módů: 3 druhy záblesku
- » -30 °C ~ +50 °C

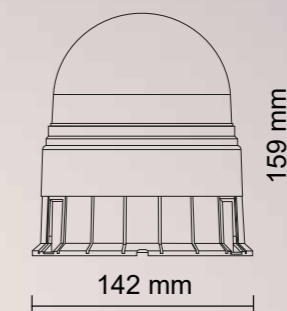

Výstražný maják - na pevno




Objednací kód 727472



L-GIANT

PARAMETRY

- » 16× LED, 48 W
- » Uchycení: magnet
- » Možnost přepínání světelných módů: 3 druhy záblesku
- » Kabel: 2,5 m
- » -30 ~ +50 stupňů

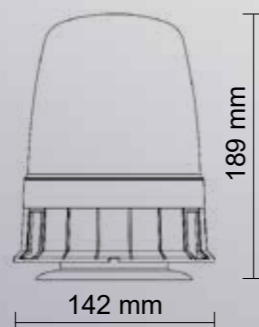

Výstražný maják - magnetický




Objednací kód 729961



L-BEAM

PARAMETRY

- » 39× LED, 19 W
- » Uchycení: magnet
- » Možnost přepínání světelných módů: 3 druhy záblesku
- » Kabel: 2,5 m
- » -30 °C ~ +50 °C

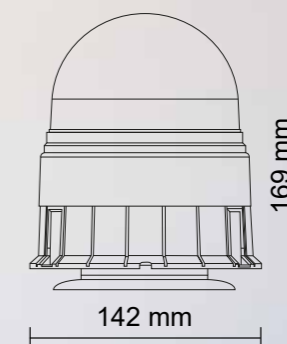

Výstražný maják - magnetický



Objednací kód 727460



Objednací kód 729962

L-GIANT

Kryt majáku



Objednací kód 727482

L-BEAM

Kryt majáku

Modul přepínače majáku 727472 a 727460

Doleva - dvojblesk
Doprava - jednotlivý záblesk




LED VÝSTRAŽNÉ MAJÁKY



L-FLASH II

PARAMETRY

- » 36× LED, 19 W
- » Uchycení: 3× šrouby
- » Možnost přepínání světelných módů: záblesk nebo rotační
- » 3× světelný mód: tři druhy záblesků
- » -30 °C ~ +50 °C

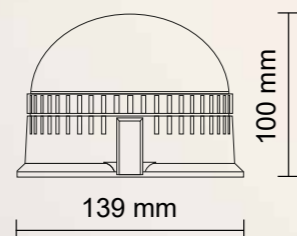

Objednací kód 727476


Výstražný maják – na pevno



L-FLASH II

PARAMETRY

- » 36× LED, 19 W
- » Uchycení: magnet
- » Možnost přepínání světelných módů: záblesk nebo rotační
- » 3× světelný mód: tři druhy záblesků
- » Kabel: 2,5 m
- » -30 °C ~ +50 °C

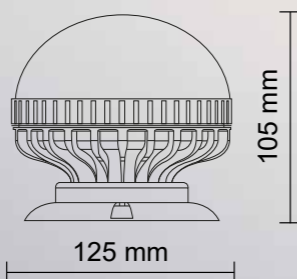

Objednací kód 727475


Výstražný maják – magnetický



L-FLASH II

PARAMETRY

- » 36× LED, 19 W
- » Uchycení: tyč, pružné
- » Možnost přepínání světelných módů: záblesk nebo rotační
- » 3× světelný mód: tři druhy záblesků
- » -30 °C ~ +50 °C

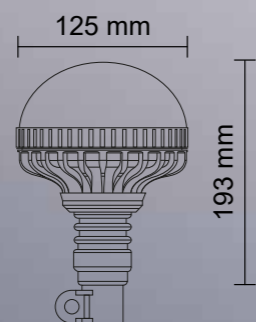

Objednací kód 727474

Výstražný maják – tyč

LED VÝSTRAŽNÉ MAJÁKY



Objednací kód 727484

L-FLASH II


Kryt majáku

Modul přepínače majáku



- 3 - dvojjzáblesk
- 2 - jednotlivý záblesk
- 1 - rotační


LED VÝSTRAŽNÉ MAJÁKY



L-FLASH I

PARAMETRY

- » 8x LED, 24 W
- » Uchycení: 3x šrouby
- » Možnost přepínání světelných módů: záblesk nebo rotační
- » 3x světelný mód: 360° rotující, dva druhy záblesků
- » -30 °C ~ +50 °C

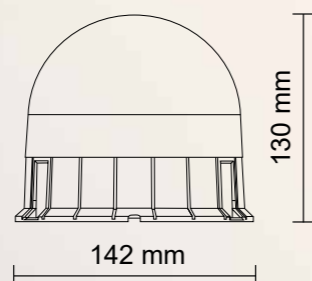

Výstražný maják – na pevno



Objednací kód 727450

LED VÝSTRAŽNÉ MAJÁKY

Objednací kód 727447

L-FLASH I

Kryt majáku



Modul přepínače majáku




- 3 - dvojblesk
- 2 - jednotlivý záblesk
- 1 - rotační



L-FLASH I

PARAMETRY

- » 8x LED, 24 W
- » Uchycení: magnet
- » Možnost přepínání světelných módů: záblesk nebo rotační
- » 3x světelný mód: 360° rotující, dva druhy záblesků
- » Kabel: 2,5 m
- » -30 °C ~ +50 °C

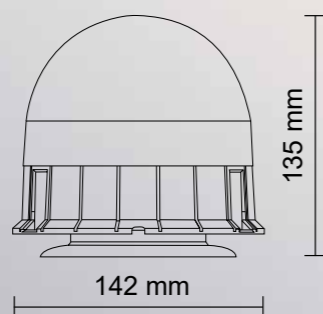

Výstražný maják – magnetický


Objednací kód 727446



L-FLASH I

PARAMETRY

- » 8x LED, 24 W
- » Uchycení: tyč, pružné
- » Možnost přepínání světelných módů: záblesk nebo rotační
- » 3x světelný mód: 360° rotující, dva druhy záblesků
- » -30 °C ~ +50 °C

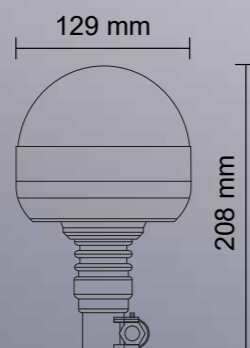

Výstražný maják – tyč



Objednací kód 727445


LED VÝSTRAŽNÉ MAJÁKY



L-MINI-FLASH

PARAMETRY

- » 60× LED, 15 W
- » Uchycení: 3× šrouby
- » Možnost přepínání světelných módů: záblesk nebo rotační
- » 3× světelný mód: 360° rotující, dva druhy záblesků
- » -30 °C ~ +50 °C

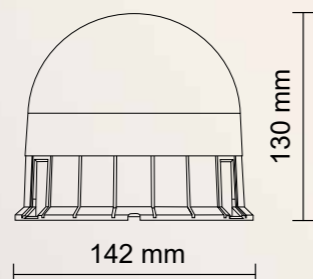

Výstražný maják – na pevno



Objednací kód 727458


Výstražný maják – magnetický



L-MINI-FLASH

PARAMETRY

- » 60× LED, 15 W
- » Uchycení: magnet
- » Možnost přepínání světelných módů: záblesk nebo rotační
- » 3× světelný mód: 360° rotující, dva druhy záblesků
- » Kabel: 2,5 m
- » -30 °C ~ +50 °C

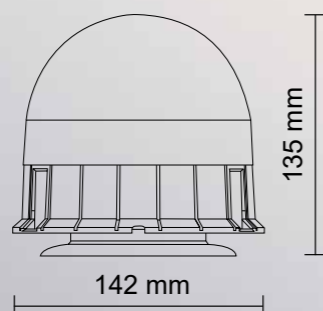

Objednací kód 727459


Výstražný maják – tyč



L-MINI-FLASH

PARAMETRY

- » 60× LED, 15 W
- » Uchycení: tyč, pružné
- » Možnost přepínání světelných módů: záblesk nebo rotační
- » 3× světelný mód: 360° rotující, dva druhy záblesků
- » -30 °C ~ +50 °C

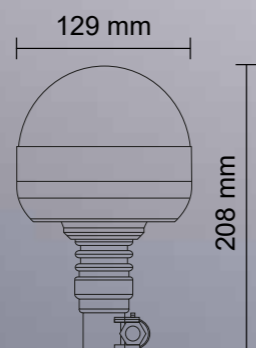

Objednací kód 727463

LED VÝSTRAŽNÉ MAJÁKY

Objednací kód 727447

L-MINI-FLASH

Kryt majáku




Modul přepínače majáku



- 3 - dvojblesk
- 2 - jednotlivý záblesk
- 1 - rotační


LED VÝSTRAŽNÉ MAJÁKY



L-UFO III

PARAMETRY

- » 8× LED, 24 W
- » Uchycení: 3× šrouby
- » Možnost přepínání světelných módů: záblesk nebo rotační
- » 4× světelný mód: záblesky nebo rotační
- » -30 °C ~ +60 °C

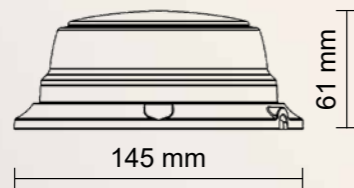

Výstražný maják – na pevno



Objednací kód 729901

LED VÝSTRAŽNÉ MAJÁKY

Objednací kód 729908

L-UFO III


Kryt majáku



Modul přepínače majáku




- 3 - dvojblesk
- 2 - jednotlivý záblesk
- 1 - rotační



L-UFO III


PARAMETRY

- » 8× LED, 24 W
- » Uchycení: magnet
- » Možnost přepínání světelných módů: záblesk nebo rotační
- » 4× světelný mód: záblesky nebo rotační
- » Kabel: 3,1 m
- » -30 °C ~ +60 °C

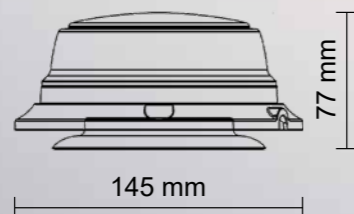

Výstražný maják – magnetický


Objednací kód 729903



L-UFO III

PARAMETRY

- » 8× LED, 24 W
- » Uchycení: tyč, pružné
- » Možnost přepínání světelných módů: záblesk nebo rotační
- » 4× světelný mód: záblesky nebo rotační
- » -30 °C ~ +60 °C

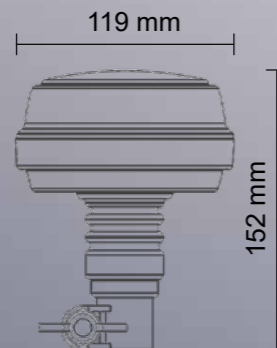

Výstražný maják – tyč



Objednací kód 729906

LED VÝSTRAŽNÉ MAJÁKY



L-UFO II

PARAMETRY

- » 18× LED, 27 W
- » Uchycení: na pevno třemi šrouby i na magnet
- » Možnost přepínání světelných módů: záblesk nebo rotační
- » 7× světelný mód: 360° rotující, záblesky, volí se na zásuvce zapalovače
- » Kabel: 3,1 m
- » -30 °C ~ +60 °C



Objednací kód 723655

Výstražný maják - na pevno i na magnet


LED VÝSTRAŽNÉ MAJÁKY



L-FLAT

PARAMETRY

- » 60× LED, 9 W
- » Uchycení: 3× šrouby
- » Možnost přepínání světelných módů: záblesk nebo rotační
- » 2× světelný mód: 360° rotující, záblesk, nastavení pomocí žlutého vodiče
- » -30 ~ +50 stupňů

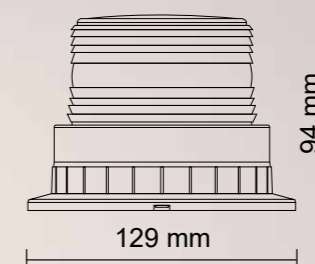

Objednací kód 727485


Výstražný maják - na pevno



L-BERRY

PARAMETRY

- » 40× LED, 15 W
- » Uchycení: tyč
- » Možnost přepínání světelných módů: záblesk nebo rotační
- » 3× světelný mód: 360° rotující, dva druhy záblesků
- » -30 °C ~ +50 °C

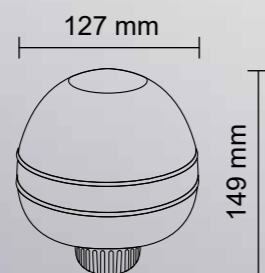

Výstražný maják – tyč




Objednací kód 726008



L-FLAT

PARAMETRY

- » 60× LED, 9 W
- » Uchycení: na pevno třemi šrouby i magnet
- » Možnost přepínání světelných módů: záblesk nebo rotační
- » 2× světelný mód: 360° rotující, záblesk, volí se na zásuvce zapalovače
- » Kabel: 2,5 m
- » -30 °C ~ +50 °C

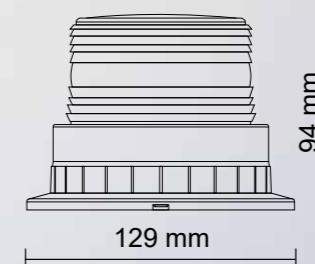

Objednací kód 727456

Výstražný maják – na pevno i na magnet

Modul přepínače majáku



- 3 - dvojblesk
- 2 - jednotlivý záblesk
- 1 - rotační

Objednací kód 726004

L-BERRY

Kryt majáku



Objednací kód 727483

L-FLAT

Kryt majáku


LED VÝSTRAŽNÉ MAJÁKY



L-STANDARD

PARAMETRY

- » 80× LED, 12 W
- » Uchycení: 3× šrouby
- » Možnost přepínání světelných módů: záblesk nebo rotační
- » 3× světelný mód: 360° rotující, dva druhy záblesků
- » -30 °C ~ +50 °C

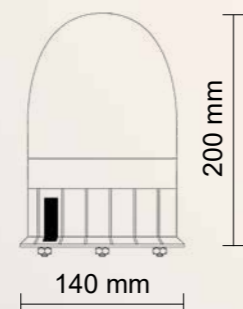

Výstražný maják – na pevno



Objednací kód 727430


Výstražný maják – magnetický



L-STANDARD

PARAMETRY

- » 80× LED, 12 W
- » Uchycení: magnet
- » Možnost přepínání světelných módů: záblesk nebo rotační
- » 3× světelný mód: 360° rotující, dva druhy záblesků
- » Kabel: 2,5 m
- » -30 °C ~ +50 °C

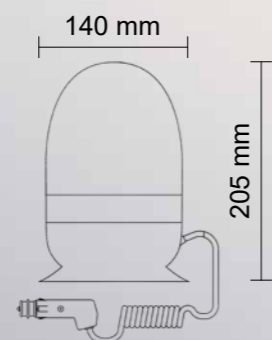

Objednací kód 727431


LED VÝSTRAŽNÉ MAJÁKY



L-STANDARD

PARAMETRY

- » 80× LED, 12 W
- » Uchycení: tyč, pružné
- » Možnost přepínání světelných módů: záblesk nebo rotační
- » 3× světelný mód: 360° rotující, dva druhy záblesků
- » -30 °C ~ +50 °C

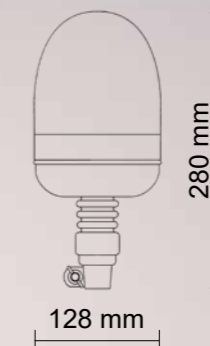

Výstražný maják – tyč



Objednací kód 727432

L-STANDARD

Kryt majáku




Objednací kód 727434

Modul přepínače majáku



- 3 - dvojblesk
- 2 - jednotlivý záblesk
- 1 - rotační


LED VÝSTRAŽNÉ MAJÁKY



L-BUBBLE

PARAMETRY

- » 24x LED, 24 W
- » Uchycení: 3x šrouby
- » Možnost přepínání světelných módů: záblesk nebo rotační
- » 6x světelný mód: záblesky nebo rotační
- » -30 °C ~ +60 °C

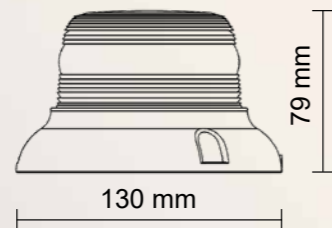

Výstražný maják – na pevno




Objednací kód 729900



L-BUBBLE

PARAMETRY

- » 24x LED, 24 W
- » Uchycení: magnet
- » Možnost přepínání světelných módů: záblesk nebo rotační
- » 6x světelný mód: záblesky nebo rotační
- » Kabel: 3,1 m
- » -30 °C ~ +60 °C

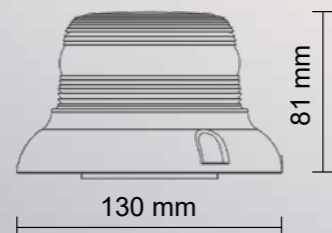

Výstražný maják – magnetický




Objednací kód 729907



L-BUBBLE

PARAMETRY

- » 24x LED, 24 W
- » Uchycení: tyč, pružné
- » Možnost přepínání světelných módů: záblesk nebo rotační
- » 6x světelný mód: záblesky nebo rotační
- » -30 °C ~ +60 °C

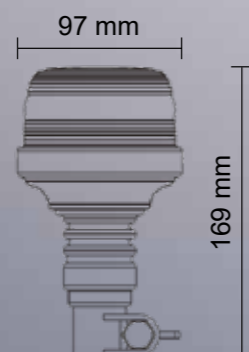

Výstražný maják – tyč



Objednací kód 729904

LED VÝSTRAŽNÉ MAJÁKY



Objednací kód 729909

L-BUBBLE

Kryt majáku

Modul přepínače majáku



- 3 - dvojblesk
- 2 - jednotlivý záblesk
- 1 - rotační


LED VÝSTRAŽNÉ MAJÁKY



L-UFO I

PARAMETRY

- » 48× LED, 24 W
- » Uchycení: 1× šroub
- » Možnost přepínání světelných módů: záblesk nebo rotační
- » 7× světelný mód: rotační, záblesky, nastavení pomocí žlutého vodiče
- » -30 °C ~ +50 °C

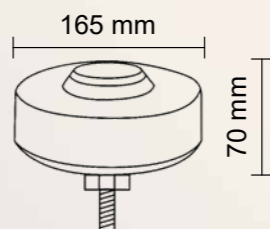

Výstražný maják – na pevno



Objednací kód 726052



L-UFO I

PARAMETRY


- » 48× LED, 24 W
- » Uchycení: magnet
- » Možnost přepínání světelných módů: záblesk nebo rotační
- » 7× světelný mód: rotační, záblesky. Volí se na zásuvce do zapalovače.
- » Kabel: 7,8 m
- » -30 °C ~ +50 °C



Výstražný maják – magnetický




Objednací kód 726051



L-UFO I

PARAMETRY

- » 48× LED, 24 W
- » Uchycení: tyč, pružné
- » 1× světelný mód: záblesk
- » -30 °C ~ +50 °C

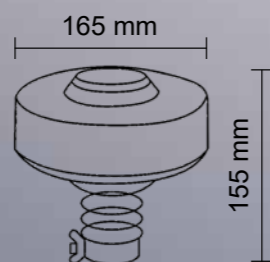

Výstražný maják – tyč



Objednací kód 726053

LED VÝSTRAŽNÉ MAJÁKY

Objednací kód 726071

L-UFO I

Kryt majáku



LED **VÝSTRAŽNÁ** SVĚTLA PREDÁTORY

LUMINEX[®]
line








Objednací kód 722393

PREDÁTOR 2000



PARAMETRY

- » 6× LED, 18 W
- » Délka: 142 mm
- » 10× světelný mód
- » Kabel: 0,25 m
- » Uchycení na L profil, nebo zezadu na šrouby M5
- » -40 °C ~ +65 °C

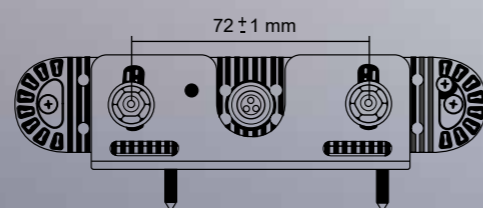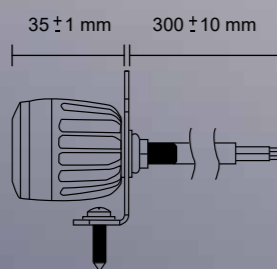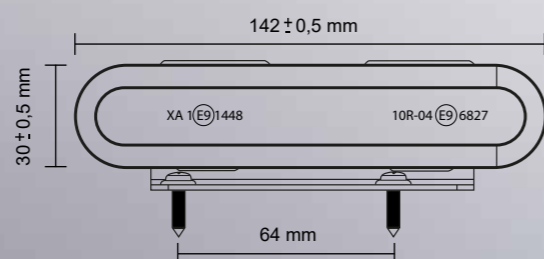


PREDÁTOR 2000

Objednací kód 727461



PARAMETRY

- » 4× LED, 12 W
- » Délka: 98 mm
- » 19× světelný mód
- » Kabel: 0,15 m
- » -30 °C ~ +50 °C

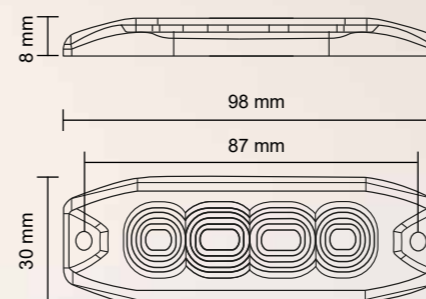



PREDÁTOR 2000

Objednací kód 727462



PARAMETRY

- » 6× LED, 18 W
- » Délka: 130 mm
- » 19× světelný mód
- » Kabel: 0,15 m
- » -30 °C ~ +50 °C

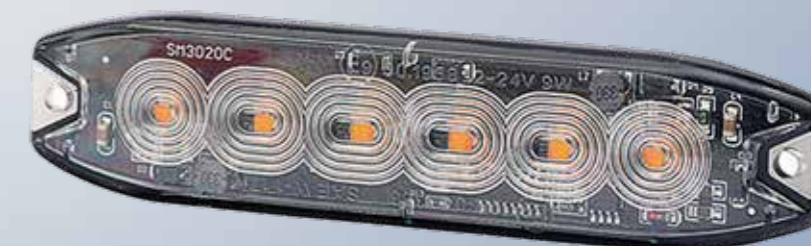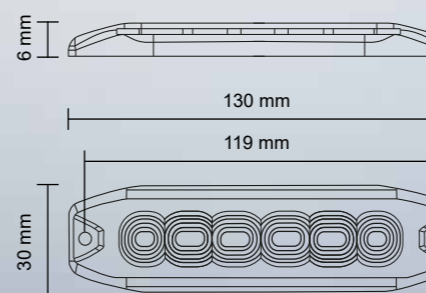

L-BRUTAL

Výstražná světla podtrhují viditelnost vozidla a zvyšují tak bezpečnost silničního provozu pro všechny účastníky. Pro takový účel je mimořádně vhodný Predátor L – BRUTAL. Patří do řady SLIM - tedy ultra tenkých, moderních výstražných světel. Extrémně silně vyzařující žluté světlo společně se SLIM designem řadí L- BRUTAL do EXTRALIGY výstražného osvětlení. Díky homologačním značkám R10 a R65 vyhovuje plně evropské legislativě.



LUMINEX
line


LED VÝSTRAŽNÁ SVĚTLA/PREDÁTORY

L-BRUTAL

Objednací kód 727488

PARAMETRY

- » 12× LED, 36 W
- » Délka: 120 mm
- » 26× světelný mód
- » Kabel: 0,3 m
- » -30 °C ~ +60 °C

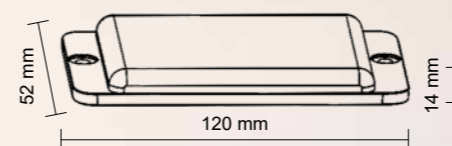


PREDÁTOR

Objednací kód 727453

PARAMETRY

- » 8× LED, 24 W
- » Délka: 132 mm
- » 26× světelný mód
- » Kabel: 0,3 m
- » -30 °C ~ +50 °C

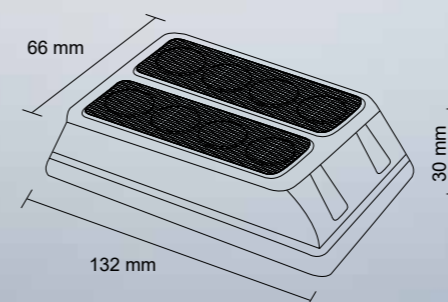


LUMINEX
line

LED VÝSTRAŽNÁ SVĚTLA/PREDÁTORY

PREDÁTOR

PARAMETRY

- » 3× LED, 9 W
- » Délka: 80 mm
- » 26× světelný mód
- » Kabel: 0,3 m
- » -30 °C ~ +50 °C

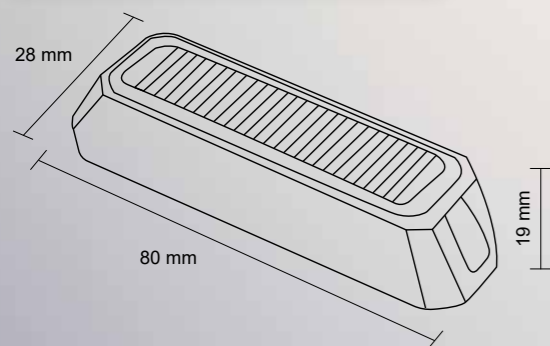

Objednací kód 727451




LED VÝSTRAŽNÁ SVĚTLA/PREDÁTORY


PREDÁTOR

PARAMETRY

- » 6× LED, 18 W
- » Délka: 128 mm
- » 26× světelný mód
- » Kabel: 0,4 m
- » -30 °C - + 50 °C

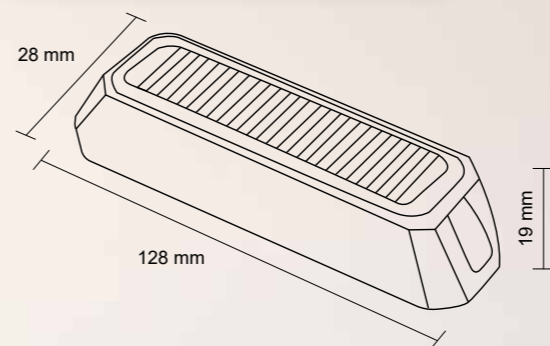


Objednací kód 727489



PREDÁTOR

PARAMETRY

- » 4× LED, 12 W
- » Délka: 96 mm
- » 26× světelný mód
- » Kabel: 0,3 m
- » -30 °C ~ +50 °C

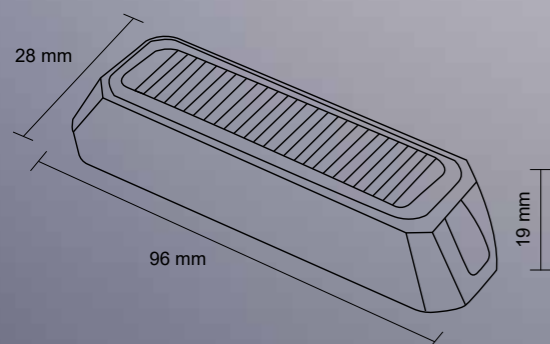


Objednací kód 727452




PREDÁTOR 2000

PARAMETRY

- » 3× LED, 9 W
- » Délka: 80 mm
- » 26× světelný mód
- » Uchycení: držák 1 nebo držák 2 - uchycení zezadu šrouby M6
- » Kabel: 0,4 m
- » -30 °C ~ +60 °C

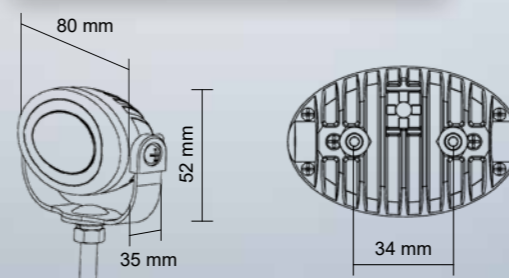

Objednací kód 729462

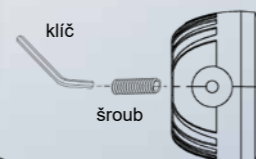


LED **VÝSTRAŽNÁ** SVĚTLA

LED SVĚTELNÉ ALEJE

LUMINEX[®]
line

LED VÝSTRAŽNÁ SVĚTLA/LED SVĚTELNÉ ALEJE

L-ALLEY




PARAMETRY

- » Barva: oranžová
- » 27x světelný mód. Volí se na zásuvce do zapalovače
- » Možnost upevnění jak na magnet, tak na šrouby



Ovladač je pouze součástí produktu 725014

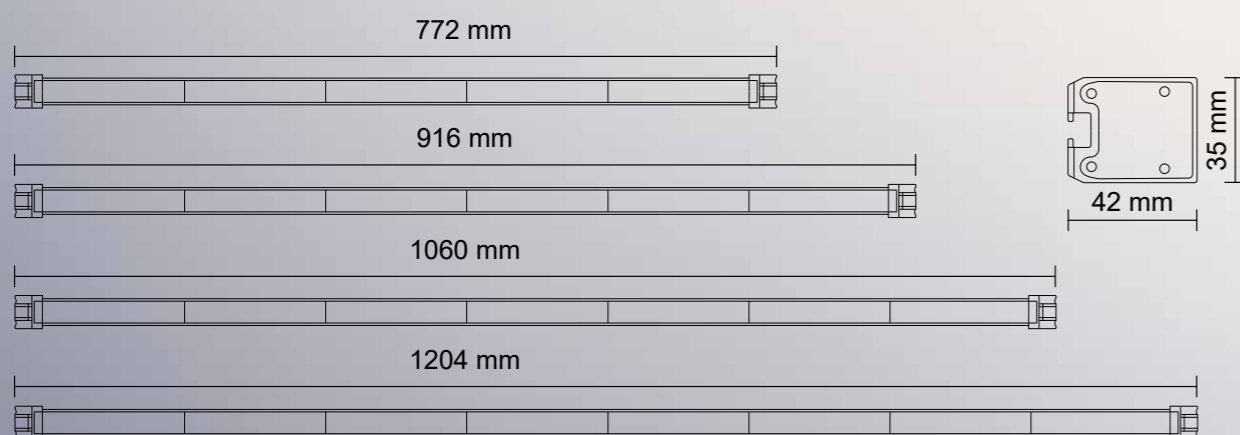


Objednací kód	Délka	LED	Watt	Záblesky	Montáž	Teplota	Kabel	Ovladač
725011	772 mm	45x	67,5 W	27x	Šroub, magnet	-40 °C ~ +60 °C	3,1 m	NE
725012	916 mm	54x	81 W	27x	Šroub, magnet	-40 °C ~ +60 °C	3,1 m	NE
725013	1060 mm	63x	94,5 W	27x	Šroub, magnet	-40 °C ~ +60 °C	3,1 m	NE
725014	1204 mm	72x	108 W	27x	Šroub, magnet	-40 °C ~ +60 °C	4,9 m	ANO

**LED *VÝSTRAŽNÁ*
SVĚTLA**

**INTEGROVANÝ
ZÁCHRANNÝ SYSTÉM**

LUMINEX[®]
line

LED VÝSTRAŽNÁ SVĚTLA/INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM





Objednací kód 727469

L-FLASH I

Výstražný maják - na pevno

PARAMETRY

- » 8× LED, 24 W
- » Uchycení: 3× šrouby
- » Možnost přepínání světelných módů: záblesk nebo rotační
- » 3× světelný mód: 360° rotující, dva druhy záblesků
- » -30 °C ~ +50 °C

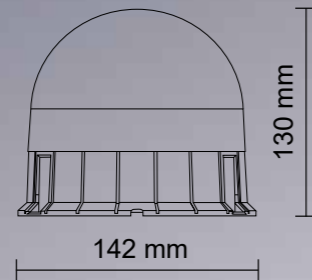


Objednací kód 727468

L-FLASH I

Výstražný maják - magnetický

PARAMETRY

- » 8× LED, 24 W
- » Uchycení: magnet
- » Možnost přepínání světelných módů: záblesk nebo rotační
- » 3× světelný mód: 360° rotující, dva druhy záblesků
- » Kabel: 2,5 m
- » -30 °C ~ +50 °C

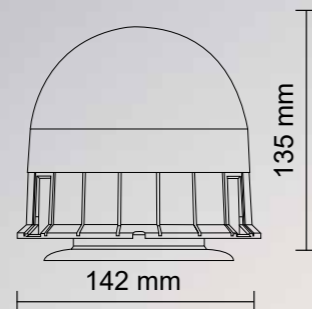

Modul přepínače majáku



- 3 - dvojblesk
- 2 - jednotlivý záblesk
- 1 - rotační

Objednací kód 727478

L-FLASH I

Kryt majáku



LUMINEX®
line

LED VÝSTRAŽNÁ SVĚTLA/INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM




Objednací kód 729445

L-UFO II


Výstražný maják - tyč

PARAMETRY

- » 18× LED, 27 W
- » Uchycení: tyč, pružné
- » Možnost přepínání světelných módů
- » 3× světelný mód: tři druhy záblesků
- » -30 °C ~ +60 °C

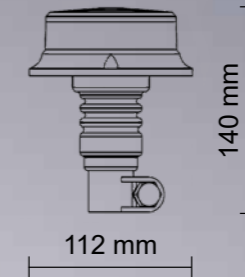

LUMINEX®
line




Objednací kód 726114

DESIGN 2000


BLUE

365 mm

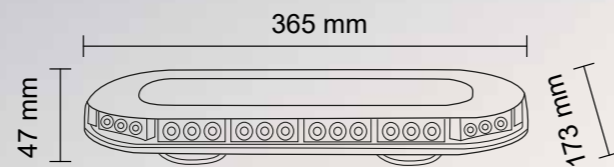

PARAMETRY

- » 42x LED
- » Každá dioda 3 W
- » 26x světelný mód. Volí se na zásuvce do zapalovače
- » Magnetické uchycení
- » Umělohmotná základna
- » Kryt: polykarbonát
- » Kabel: 3 m s koncovkou do zapalovače
- » -30 °C ~ +50 °C





Objednací kód 726113

HURRICANE 2000

BLUE


580 mm

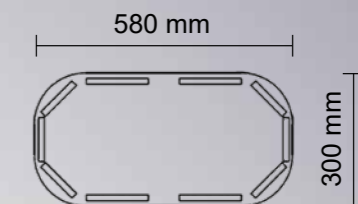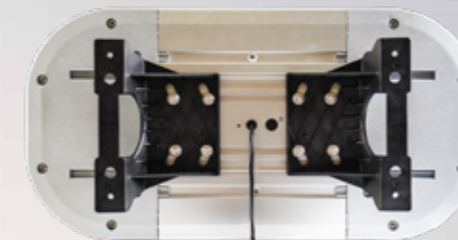

PARAMETRY

- » 72x LED
- » Každá dioda 3 W
- » 29x světelný mód. Volí se na zásuvce do zapalovače
- » Hliníková základna (AL)
- » Kryt: polykarbonát
- » Kabel: 3 m s koncovkou do zapalovače
- » Pevná montáž





Objednací kód 726106

HURRICANE 2000

BLUE

852 mm




PARAMETRY

- » 108× LED
- » Každá dioda 3 W
- » 29× světelný mód
- » Hliníková základna (AL)
- » Kryt: polykarbonát
- » Pevná montáž



OVLÁDACÍ PANEL

- » Uchycení: přísavka
- » Volení světelných módů, frekvence záblesku
- » Volba intenzity záblesku
- » Diodový ukazatel aktuálně navoleného módu



Objednací kód 726126

HURRICANE 2000

BLUE / RED

852 mm



PARAMETRY


- » 108× LED
- » Každá dioda 1 W
- » 29× světelný mód
- » Hliníková základna (AL)
- » Kryt: polykarbonát
- » Pevná montáž



OVLÁDACÍ PANEL

- » Uchycení: přísavka
- » Volení světelných módů, frekvence záblesku
- » Volba intenzity záblesku
- » Diodový ukazatel aktuálně navoleného módu





Objednací kód 726107

HURRICANE 2000

BLUE

1 172 mm



PARAMETRY

- » 144× LED
- » Každá dioda 3 W
- » 29× světelný mód
- » Hliníková základna (AL)
- » Kryt: polykarbonát
- » Pevná montáž



OVLÁDACÍ PANEL

- » Uchytení: přísavka
- » Volení světelných módů, frekvence záblesku
- » Volba intenzity záblesku
- » Diodový ukazatel aktuálně navoleného módu



Objednací kód 726127

HURRICANE 2000

BLUE / RED

1 172 mm



PARAMETRY


- » 144× LED
- » Každá dioda 1 W
- » 29× světelný mód
- » Hliníková základna (AL)
- » Kryt: polykarbonát
- » Pevná montáž



OVLÁDACÍ PANEL

- » Uchytení: přísavka
- » Volení světelných módů, frekvence záblesku
- » Volba intenzity záblesku
- » Diodový ukazatel aktuálně navoleného módu






Objednací kód 726108

HURRICANE 2000

BLUE

1 492 mm



PARAMETRY

- » 144× LED
- » Každá dioda 3 W
- » 29× světelný mód
- » Hliníková základna (AL)
- » Kryt: polykarbonát
- » Pevná montáž



OVLÁDACÍ PANEL

- » Uchycení: přísavka
- » Volení světelných módů, frekvence záblesku
- » Volba intenzity záblesku
- » Diodový ukazatel aktuálně navoleného módu



LUMINEX®
line



Objednací kód 726128

HURRICANE 2000

BLUE / RED

1 492 mm



PARAMETRY

- » 144× LED
- » Každá dioda 1 W
- » 29× světelný mód
- » Hliníková základna (AL)
- » Kryt: polykarbonát
- » Pevná montáž



OVLÁDACÍ PANEL

- » Uchycení: přísavka
- » Volení světelných módů, frekvence záblesku
- » Volba intenzity záblesku
- » Diodový ukazatel aktuálně navoleného módu



LUMINEX®
line

Objednací kód 727487

Ovládací panel pro led světelné rampy HURRICANE 2000




Objednací kód 727467



PREDÁTOR 2000

PARAMETRY



- » 4x LED, 20 W
- » Délka: 100 mm
- » 9x světelný mód
- » Kabel: 0,15 m
- » -30 °C ~ +50 °C

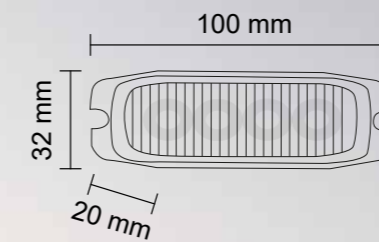

LED VÝSTRAŽNÁ SVĚTLA/INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM

L-BRUTAL BLUE

Objednací kód 727477

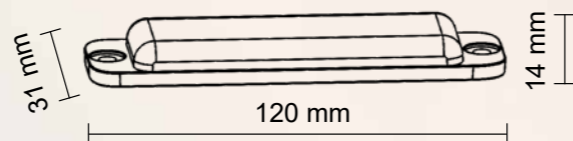


PARAMETRY

- » 6× LED dioda modrá, 18 W
- » Délka: 120 mm
- » 26× světelný mód
- » Kabel: 0,3 m
- » -30 °C ~ +60 °C

L-BRUTAL RED

Objednací kód 727396

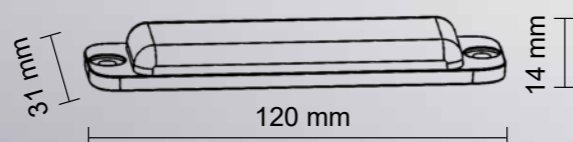


PARAMETRY

- » 6× LED dioda červená, 18 W
- » Délka: 120 mm
- » 26× světelný mód
- » Kabel: 0,3 m
- » -30 °C ~ +60 °C

LED VÝSTRAŽNÁ SVĚTLA/INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM

L-BRUTAL BLUE

Objednací kód 727457

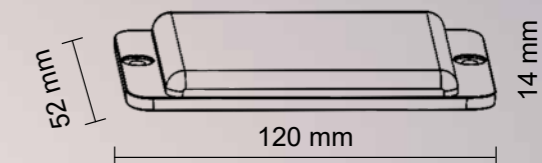


PARAMETRY

- » 12× LED dioda modrá, 36 W
- » Délka: 120 mm
- » 26× světelný mód
- » Kabel: 0,3 m
- » -30 °C ~ +60 °C

L-BRUTAL RED

Objednací kód 727420

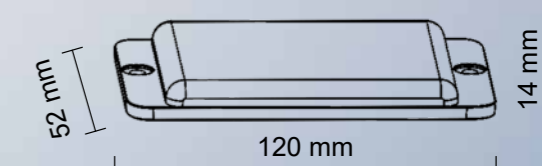


PARAMETRY

- » 12× LED dioda červená, 36 W
- » Délka: 120 mm
- » 26× světelný mód
- » Kabel: 0,3 m
- » -30 °C ~ +60 °C

PREDÁTOR BLUE

Objednací kód 729450



PARAMETRY

- » 12x LED dioda modrá, 14 W
- » 180° úhel svítivosti
- » 26x světelný mód
- » Uchytení: držák 1 nebo držák 2: uchycení zezadu šrouby M6
- » Kabel: 0,4 m
- » -30 °C ~ +60 °C



PREDÁTOR RED

Objednací kód 729451



PARAMETRY

- » 12x LED dioda červená, 14 W
- » 180° úhel svítivosti
- » 26x světelný mód
- » Uchytení: držák 1 nebo držák 2: uchycení zezadu šrouby M6
- » Kabel: 0,4 m
- » -30 °C ~ +60 °C




Držák 1



Držák 2



ŠROUBY M6

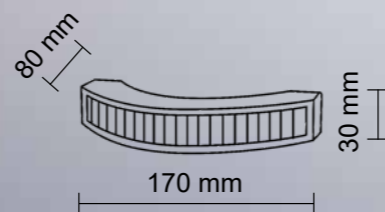

PREDÁTOR 2000 BLUE

Objednací kód 729460



PARAMETRY

- » 3x LED dioda modrá, 9 W
- » 26x světelný mód
- » Uchytení: držák 1 nebo držák 2: uchycení zezadu šrouby M6
- » Kabel: 0,4 m
- » -30 °C ~ +60 °C




PREDÁTOR 2000 RED

Objednací kód 729461



PARAMETRY

- » 3x LED dioda červená, 9 W
- » 26x světelný mód
- » Uchytení: držák 1 nebo držák 2: uchycení zezadu šrouby M6
- » Kabel: 0,4 m
- » -30 °C ~ +60 °C

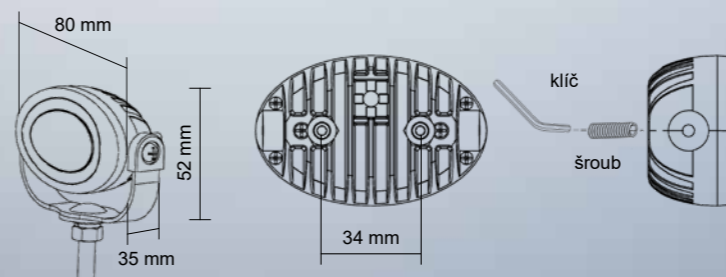

Držák 1



Držák 2




ŠROUBY M6




**LED VÝSTRAŽNÉ
MAJÁKY
NÁTRUBKY**

LED VÝSTRAŽNÉ MAJÁKY/NÁTRUBKY




Objednací kód 720042

Nátrubek: na navaření




Objednací kód 720043

Nátrubek: na matku




Objednací kód 727436

Nátrubek: na dva šrouby

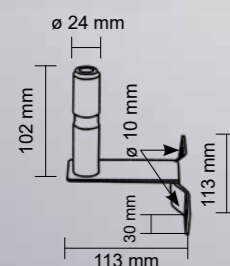


Objednací kód 727435

Nátrubek: na dva šrouby

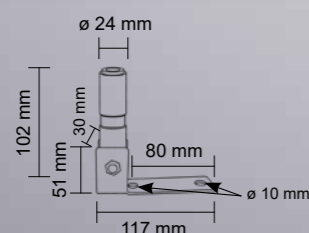

Objednací kód 727449

Nátrubek: sklápěcí na dva šrouby

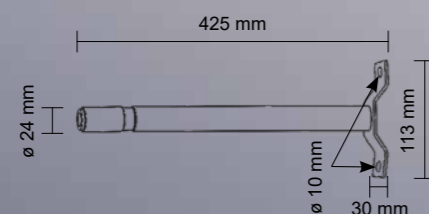

Objednací kód 727480

Nátrubek: na dva šrouby



LED *ZADNÍ* *SKUPINOVÉ* SVÍTILNY

LED ZADNÍ SKUPINOVÉ SVÍTELNY

L-DYNAMIC



DYNAMICKÉ
SVĚTLO




PARAMETRY

- » Světlo: celoledkové
- » Odrazka na boční straně
- » Použití: vozidlo, LKW, karavan, návěs, přívěs, vozík
- » Uchycení: 2× šroub M6
- » Kryt: PMMA
- » Pouzdro: ABS
- » Kabel: 0,45 m
- » Váha: 0,9 kg
- » -40 °C ~ +65 °C



Objednáací kód	Levá	Pravá	Směrová	Koncová	Brzdová	Osvětlení SPZ	Zpětná	Mlhová	Připojení
725320		•	•	•	•	•	•	•	Kabel: 0,45 m
725321	•		•	•	•	•	•	•	

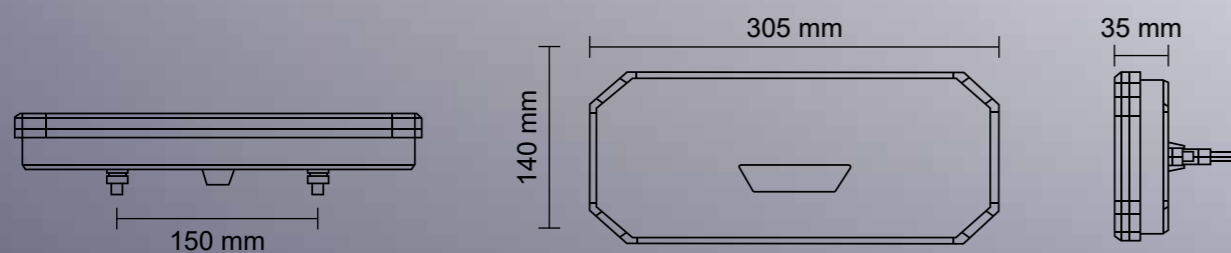

LUMINEX[®]

LED ZADNÍ SKUPINOVÉ SVÍTELNY

L-DYNAMIC



DYNAMICKÉ
SVĚTLO




PARAMETRY

- » Světlo: celoledkové
- » Použití: vozidlo, LKW, karavan, návěs, přívěs, vozík
- » Uchycení: 2× šroub M6
- » Kryt: PMMA
- » Pouzdro: ABS
- » Kabel: 0,45 m
- » Váha: 1 kg
- » -40 °C ~ +65 °C



Objednáací kód	Levá	Pravá	Směrová	Koncová	Brzdová	Osvětlení SPZ	Zpětná	Mlhová	Připojení
725328		•	•	•	•		•	•	Kabel: 0,45 m
725329	•		•	•	•		•	•	

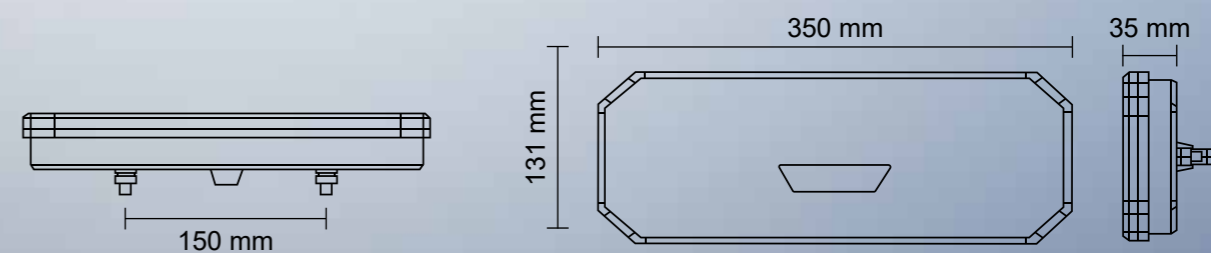

LUMINEX[®]

LED ZADNÍ SKUPINOVÉ SVÍTILNY

L-DYNAMIC



DYNAMICKÉ
SVĚTLO




PARAMETRY

- » Světlo: celoledkové
- » Použití: vozidlo, LKW, karavan, návěs, přívěs, vozík
- » Uchycení: 2x šroub M6
- » Kryt: PMMA
- » Pouzdro: ABS
- » Kabel: 0,45 m
- » Váha: 1 kg
- » -40 °C ~ +65 °C



Objednáací kód	Levá	Pravá	Směrová	Koncová	Brzdová	Osvětlení SPZ	Zpětná	Mlhová	Připojení
725326		•	•	•	•		•	•	Kabel: 0,45 m
725327	•		•	•	•		•	•	

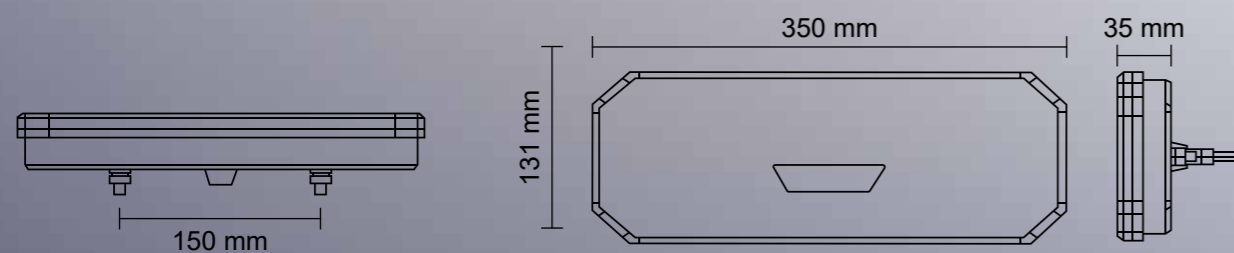

LUMINEX[®]

LED ZADNÍ SKUPINOVÉ SVÍTILNY

L-DYNAMIC



DYNAMICKÉ
SVĚTLO




PARAMETRY

- » Světlo: celoledkové
- » Použití: vozidlo, LKW, karavan, návěs, přívěs, vozík
- » Uchycení: 2x šroub M8
- » Kryt: PMMA
- » Pouzdro: ABS
- » Kabel: 0,5 m
- » Váha: 1 kg
- » -40 °C ~ +65 °C



Objednáací kód	Levá	Pravá	Směrová	Koncová	Brzdová	Osvětlení SPZ	Zpětná	Mlhová	Připojení
725318		•	•	•	•		•	•	Kabel: 0,5 m
725319	•		•	•	•		•	•	

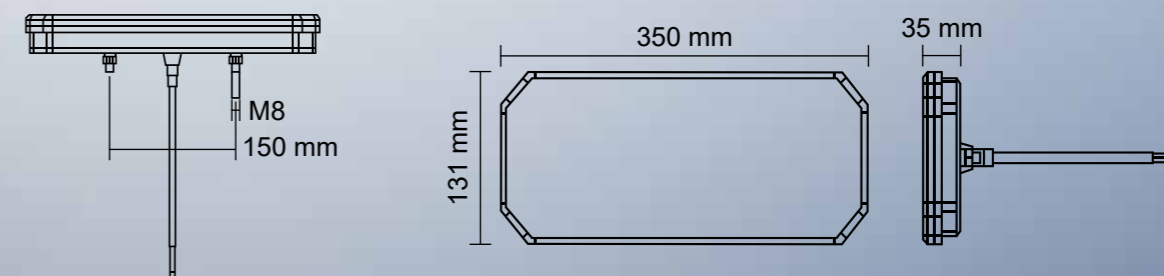

LUMINEX[®]

LED ZADNÍ SKUPINOVÉ SVÍTILNY

L-DYNAMIC



DYNAMICKÉ
SVĚTLO




PARAMETRY

- » Světlo: celoledkové
- » Použití: LKW, návěs, přívěs, vozík
- » Uchytení: 2× šroub M6
- » Kryt: polykarbonát
- » Pouzdro: ABS
- » Kabel: 0,5 m
- » Váha: 1,32 kg
- » -40 °C ~ +65 °C



Objednáací kód	Levá	Pravá	Směrová	Koncová	Brzdová	Osvětlení SPZ	Zpětná	Mlhová	Připojení
724545		•	•	•	•		•	•	
724546	•		•	•	•		•	•	

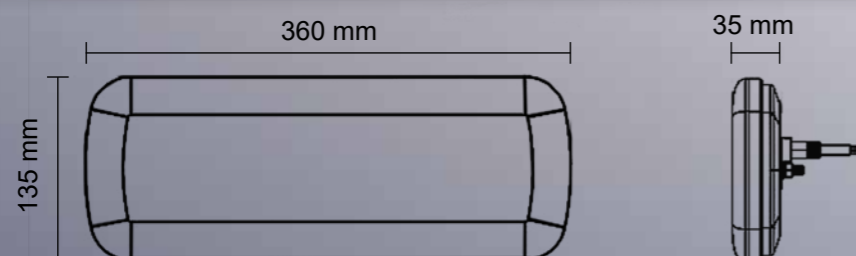

LUMINEX[®]

LED ZADNÍ SKUPINOVÉ SVÍTILNY

L-DYNAMIC II



DYNAMICKÉ
SVĚTLO




PARAMETRY

- » Světlo: celoledkové
- » Použití: vozidlo, LKW, karavan, traktor, dodávka
- » Uchytení: 2× šroub M5
- » Kryt: polykarbonát
- » Pouzdro: ABS
- » Kabel: 0,5 m
- » Váha: 0,7 kg
- » -40 °C ~ +65 °C



Objednáací kód	Levá	Pravá	Směrová	Koncová	Brzdová	Osvětlení SPZ	Zpětná	Mlhová	Připojení
723768	•	•	•	•	•		•	•	Kabel: 0,5 m

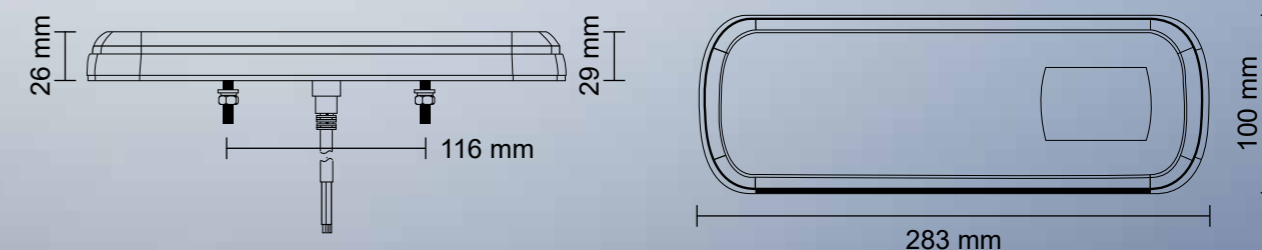

LUMINEX[®]

LED ZADNÍ SKUPINOVÉ SVÍTILNY

L-DYNAMIC III




DYNAMICKÉ
SVĚTLO

PARAMETRY

- » Světlo: celoledkové
- » Použití: návěs, přívěs, vozík
- » Uchytení: 2× šroub M6
- » Pouzdro: polykarbonát
- » Kabel: 0,45 m
- » Váha: 0,9 kg
- » -40 °C ~ +65 °C



Objednáací kód	Levá	Pravá	Směrová	Koncová	Brzdová	Osvětlení SPZ	Zpětná	Mlhová	Připojení
725322		•	•	•	•		•	•	Kabel: 0,45 m
725323	•		•	•	•		•	•	Kabel: 0,45 m

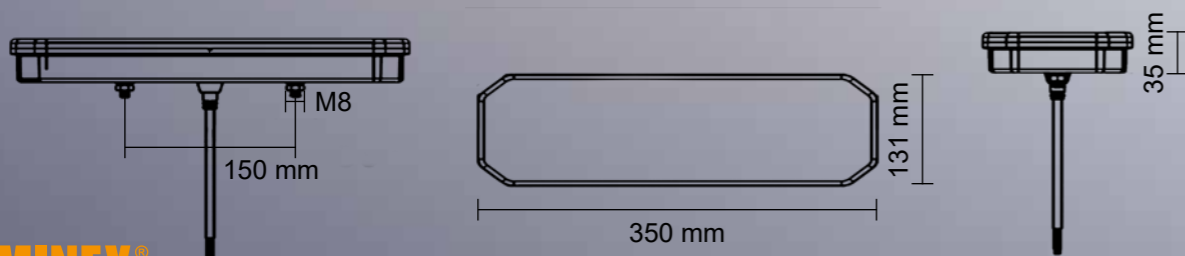

LUMINEX[®]

LED ZADNÍ SKUPINOVÉ SVÍTILNY

L-DYNAMIC III




DYNAMICKÉ
SVĚTLO

PARAMETRY

- » Světlo: celoledkové
- » Použití: vozidlo, LKW, karavan, návěs, přívěs, vozík
- » Uchytení: 2× šroub M6
- » Kryt: PMMA
- » Pouzdro: ABS
- » Kabel: 0,45 m
- » Váha: 0,65 kg
- » -40 °C ~ +65 °C



Objednáací kód	Levá	Pravá	Směrová	Koncová	Brzdová	Osvětlení SPZ	Zpětná	Mlhová	Připojení
725324		•	•	•	•		•	•	Kabel: 0,45 m
725325	•		•	•	•		•	•	

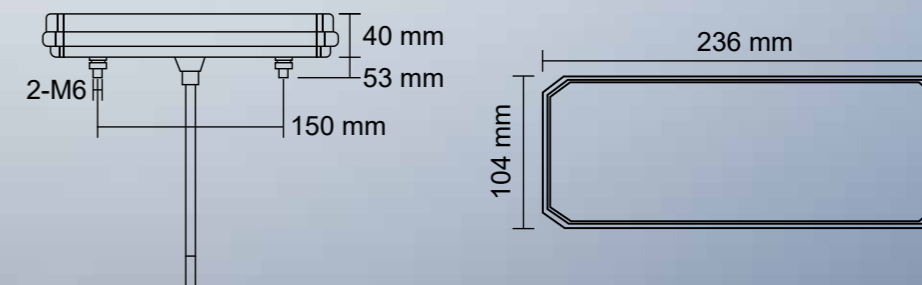

LUMINEX[®]

L-SLENDER

LED zadní svítlny LuminexLine vynikají svojí bytelností. Je to díky vhodně vybranému složení plastových granulátů, které tato světla činí pevnější.

Osvětlení pro Vaše vozidlo, či přívěs není jen legislativně nutný doplněk. Osvětlení je v první řadě podpis každého vozu. Jasně čitelný podpis, který zvýrazňuje váš vůz.

Vysoká svítivost, designová efektivnost, to nabízí řada osvětlení LuminexLine, která potěší oko každého kolemjdoucího a zvýrazní Vás v přeplněném provozu.



LUMINEX[®]
line

LED ZADNÍ SKUPINOVÉ SVÍTILNY

L-SLENDER




PARAMETRY

- » Světlo: celoledkové
- » Použití: návěs, přívěs, vozík
- » Uchycení: 2x šroub M6
- » Kryt: polykarbonát
- » Pouzdro: ABS
- » Kabel: 0,4 m
- » Váha: 0,750 kg
- » -40 °C ~ +65 °C



Objednací kód	Levá	Pravá	Směrová	Koncová	Brzdová	Osvětlení SPZ	Zpětná	Mlhová	Připojení
726915	•		•	•	•		•	•	Kabel: 0,4 m
726914		•	•	•	•		•	•	

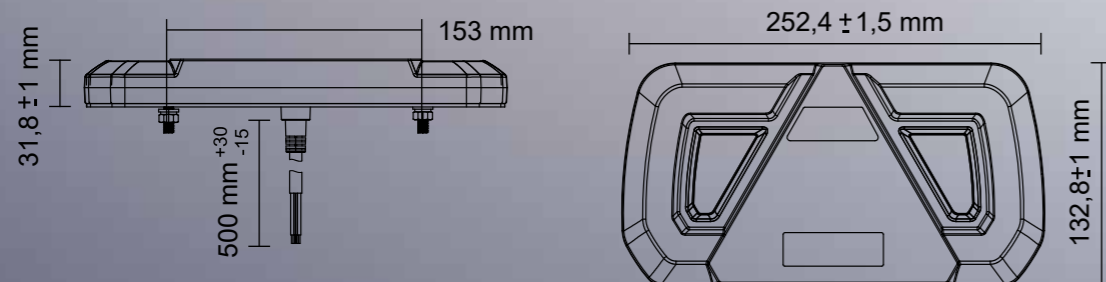

LUMINEX[®]

LED ZADNÍ SKUPINOVÉ SVÍTILNY

L-TRIANGLE




PARAMETRY

- » Světlo: celoledkové
- » Použití: návěs, přívěs, vozík
- » Uchycení: 2x šroub M6
- » Kryt: PMMA
- » Pouzdro: ABS
- » Připojení: 7-pólová zásuvka. Součástí světla je i konektorový protikus s kabelem
- » Váha: 0,512 kg



Objednací kód	Levá	Pravá	Směrová	Koncová	Brzdová	Osvětlení SPZ	Zpětná	Mlhová	Připojení
726195	•		•	•	•	•	•	•	
726194		•	•	•	•	•	•	•	

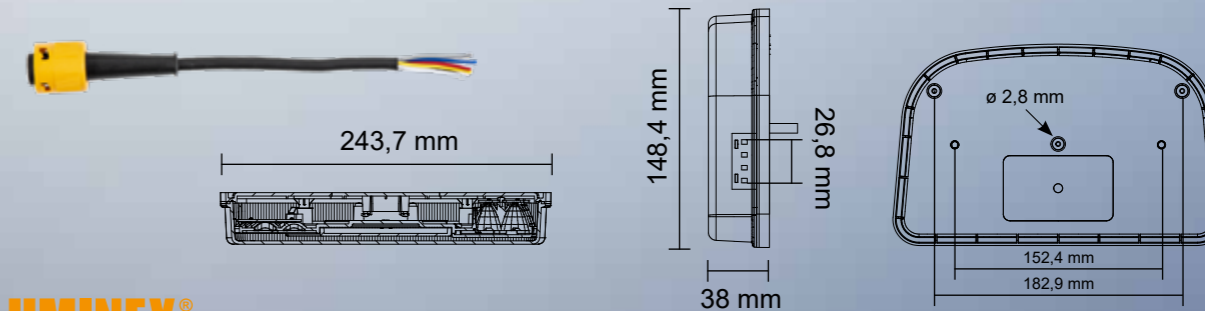

LUMINEX[®]

LED ZADNÍ SKUPINOVÉ SVÍTILNY

L-PURE II




PARAMETRY

- » Světlo: celoledkové
- » Použití: vozidlo, LKW, karavan, traktor, dodávka
- » Uchycení: 2× šroub M5
- » Kryt: PMMA
- » Pouzdro: ABS
- » Kabel: 0,2 m
- » Váha: 0,216 kg



Objednáací kód	Levá	Pravá	Směrová	Koncová	Brzdová	Osvětlení SPZ	Zpětná	Mlhová	Připojení
726182	•		•	•	•	•			Kabel: 0,2 m
726181		•	•	•	•	•			

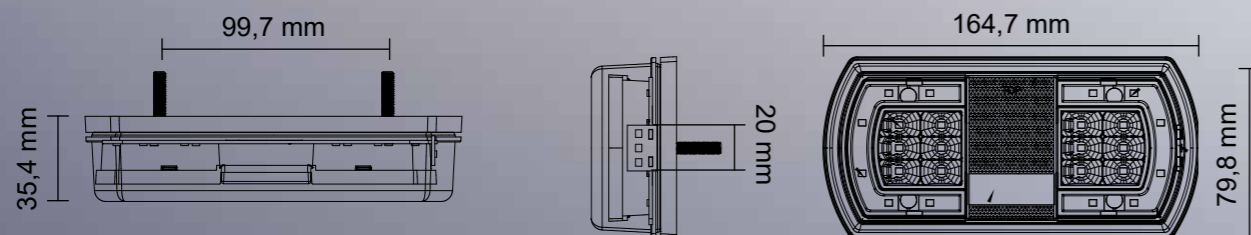

LED ZADNÍ SKUPINOVÉ SVÍTILNY

L-CLASSIC




OPRAVNÁ SADA

721493




PARAMETRY

- » Světlo: celoledkové
- » Použití: návěs, přívěs, vozík
- » Uchycení: 2× šroub M6
- » Kryt: polykarbonát
- » Pouzdro: ABS
- » Připojení: 7pol. zásuvka
- » Váha: 0,9 kg
- » -40 °C ~ +65 °C

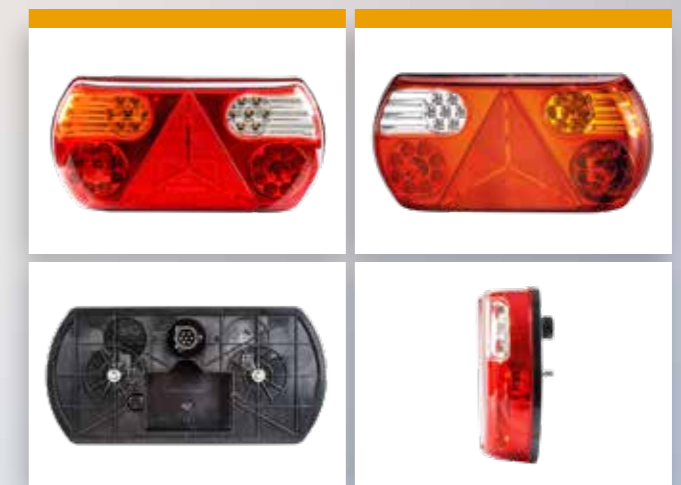


Objednáací kód	Levá	Pravá	Směrová	Koncová	Brzdová	Osvětlení SPZ	Zpětná	Mlhová	Připojení
724544	•		•	•	•		•	•	
724543		•	•	•	•		•	•	

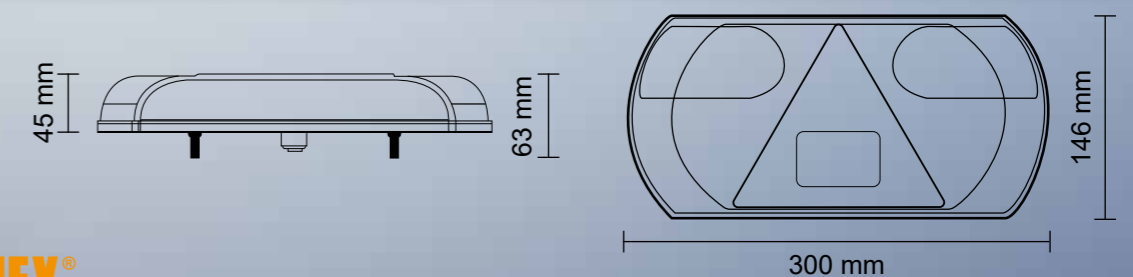

LED ZADNÍ SKUPINOVÉ SVÍTILNY

L-ARROW

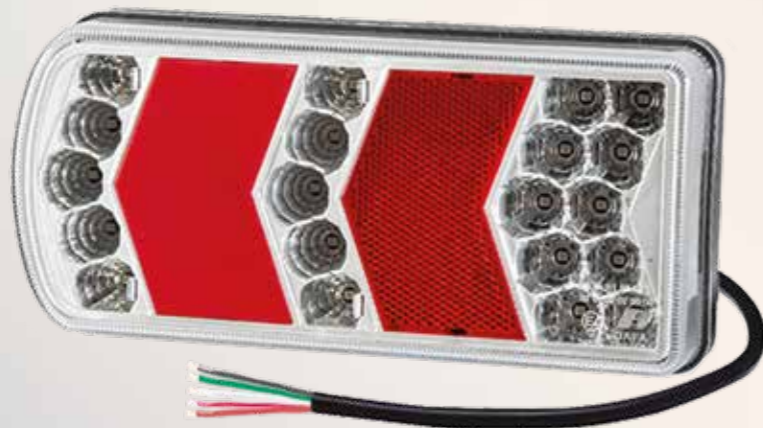


NEON

PARAMETRY

- » Světlo: celoledkové, neonová obrysovka
- » Použití: vozidlo, LKW, karavan, traktor, dodávka
- » Uchytení: 2× šroub M6
- » Kryt: PMMA
- » Pouzdro: ABS
- » Kabel: 0,3 m
- » Váha: 0,405 kg




Objednací kód	Levá	Pravá	Směrová	Koncová	Brzdová	Osvětlení SPZ	Zpětná	Mlhová	Připojení
726173	•		•	•	•	•		•	Kabel: 0,3 m
726172		•	•	•	•	•	•		

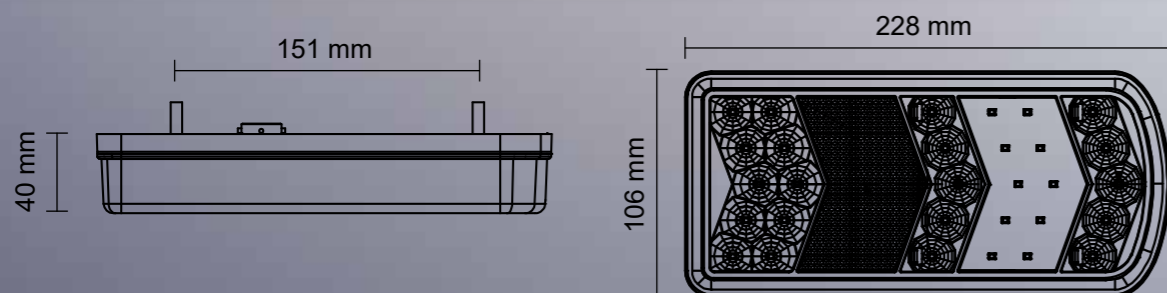

LUMINEX[®]

LED ZADNÍ SKUPINOVÉ SVÍTILNY

L-PURE



PARAMETRY

- » Světlo: celoledkové
- » Použití: vozidlo, LKW, karavan, traktor, dodávka
- » Uchytení: 2× šroub M5
- » Kryt: PMMA
- » Pouzdro: ABS
- » Kabel: 0,3 m
- » Váha: 0,214 kg
- » -40 °C ~ +60 °C

Objednací kód	Levá	Pravá	Směrová	Koncová	Brzdová	Osvětlení SPZ	Zpětná	Mlhová	Připojení
725830	•	•	•	•	•		•		Kabel: 0,3 m


PARAMETRY

- » Světlo: celoledkové
- » Použití: vozidlo, LKW, karavan, traktor, dodávka
- » Uchytení: 2× šroub M5
- » Kryt: PMMA
- » Pouzdro: ABS
- » Kabel: 0,3 m
- » Váha: 0,214 kg
- » -40 °C ~ +60 °C

L-PURE



Objednací kód	Levá	Pravá	Směrová	Koncová	Brzdová	Osvětlení SPZ	Zpětná	Mlhová	Připojení
725828	•	•					•	•	Kabel: 0,3 m

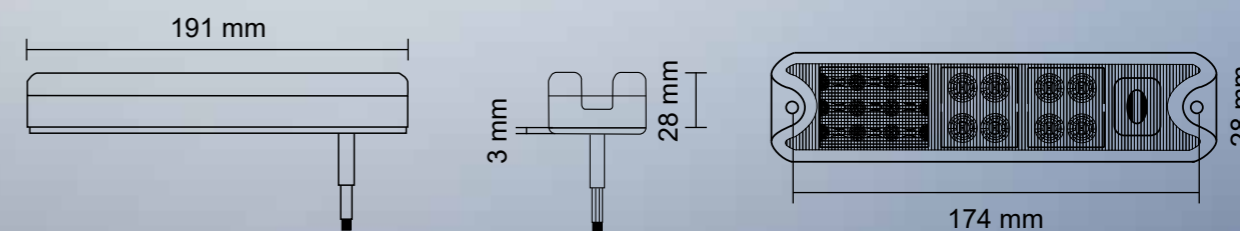


LUMINEX[®]

LED ZADNÍ SKUPINOVÉ SVÍTILNY

DYNAMICKÉ
SVĚTLO

L-DYNAMIC ROUND

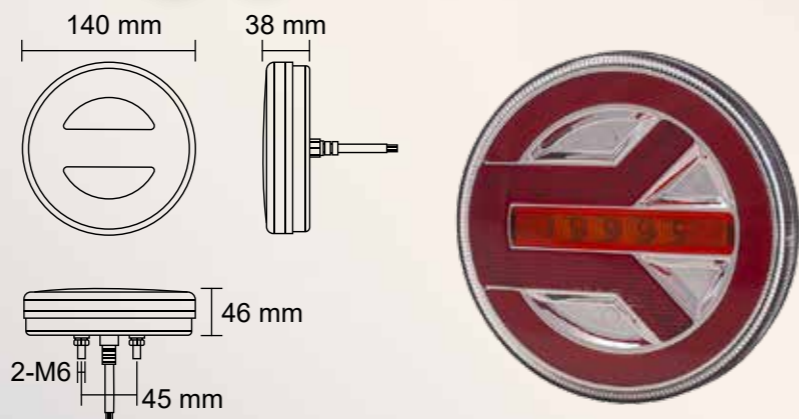



PARAMETRY

- » Světlo: celoledkové
- » Použití: vozidlo, LKW, karavan, traktor, dodávka, návěs, přívěs, vozík
- » Uchycení: 2x šroub M6
- » Kryt: PMMA
- » Pouzdro: ABS
- » Kabel: 0,45 m
- » Váha: 0,351 kg
- » -40 °C ~ +65 °C

Objednáací kód	Levá	Pravá	Směrová	Koncová	Brzdová	Osvětlení SPZ	Zpětná	Mlhová	Připojení
725313	•	•	•	•	•				Kabel: 0,45 m

DYNAMICKÉ
SVĚTLO

L-DYNAMIC SQUARE

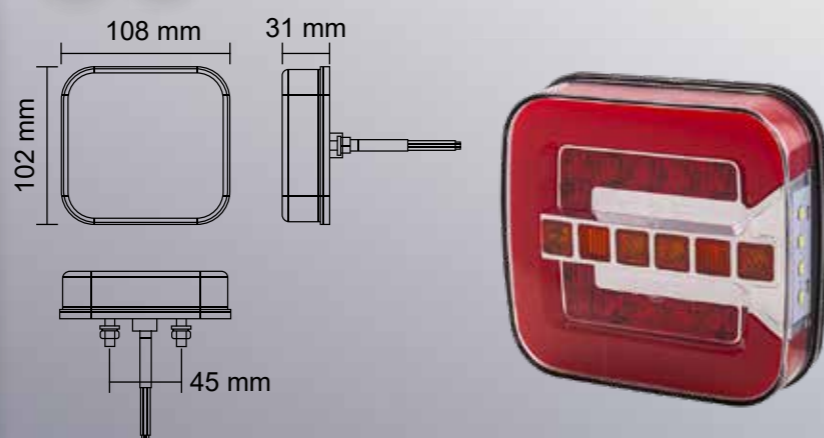

PARAMETRY

- » Světlo: celoledkové s osvětlením SPZ
- » Použití: vozidlo, LKW, karavan, traktor, dodávka, návěs, přívěs, vozík
- » Uchycení: 2x šroub M6
- » Kryt: PMMA
- » Pouzdro: ABS
- » Kabel: 0,45 m
- » Váha: 0,298 kg
- » -40 °C ~ +65 °C

Objednáací kód	Levá	Pravá	Směrová	Koncová	Brzdová	Osvětlení SPZ	Zpětná	Mlhová	Připojení
725339	•	•	•	•	•	•			Kabel: 0,45 m

LUMINEX®

LED ZADNÍ SKUPINOVÉ SVÍTILNY

L-DYNAMIC SQUARE II




DYNAMICKÉ
SVĚTLO

PARAMETRY

- » Světlo: bezdrátové celoledkové s osvětlením SPZ
- » Obsah balení: sada 2 světel, 7-pólový WiFi vysílač, zástrčka do zapalovače cigaret 12 ~ 24V, USB-C 1 m kabel
- » Baterie: až 10h na jedno nabití, ukazatel stavu dobití
- » Dosah ovládání: 30 m
- » Použití: vozidlo, LKW, karavan, traktor, dodávka, návěs, přívěs, traktor, dodávka, návěs, přívěs, vozík
- » Uchycení: magnet
- » Kryt: PMMA
- » Pouzdro: ABS
- » Váha: 0,8 Kg
- » -40 °C ~ +65 °C

Objednáací kód	Levá	Pravá	Směrová	Koncová	Brzdová	Osvětlení SPZ	Zpětná	Mlhová	Připojení
725345	•	•	•	•	•	•			2,4 GHz

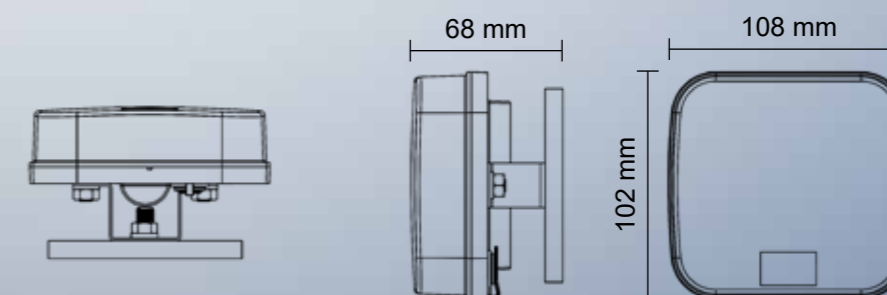

LUMINEX®



LED ZADNÍ SKUPINOVÉ SVÍTILNY

PARAMETRY

- » Světlo: celoledkové
- » Použití: vozidlo, karavan, traktor, dodávka
- » Uchytení: 2× šroub M5
- » Kryt: PMMA
- » Pouzdro: ABS
- » Kabel: 0,5 m
- » Váha: 0,28 kg
- » -40 °C ~ +65 °C




Objednáací kód	Levá	Pravá	Směrová	Koncová	Brzdová	Osvětlení SPZ	Zpětná	Mlhová	Připojení
722141	•	•	•	•	•	•			Kabel: 0,5 m

PARAMETRY

- » Světlo: celoledkové
- » Použití: vozidlo, karavan, traktor, dodávka
- » Uchytení: 2× šroub M5
- » Kryt: PMMA
- » Pouzdro: ABS
- » Kabel: 0,5 m
- » Váha: 0,28 kg
- » -40 °C ~ +65 °C



Objednáací kód	Levá	Pravá	Směrová	Koncová	Brzdová	Osvětlení SPZ	Zpětná	Mlhová	Připojení
726916	•	•					•	•	Kabel: 0,5 m

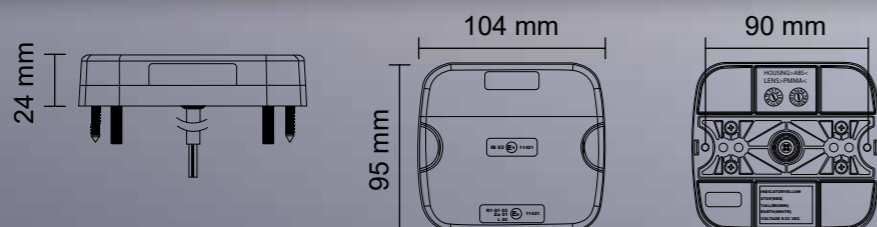

LUMINEX[®]

LED ZADNÍ SKUPINOVÉ SVÍTILNY

PARAMETRY

- » Světlo: celoledkové
- » Použití: vozidlo, LKW, karavan, traktor, dodávka
- » Uchytení: 2× šroub M5
- » Kryt: PMMA
- » Pouzdro: ABS
- » Kabel: 0,15 m
- » Váha: 0,183 kg




Objednáací kód	Levá	Pravá	Směrová	Koncová	Brzdová	Osvětlení SPZ	Zpětná	Mlhová	Připojení
726180	•	•	•	•	•	•			Kabel: 0,15 m

PARAMETRY

- » Světlo: celoledkové
- » Použití: vozidlo, LKW, karavan, traktor, dodávka
- » Uchytení: 2× šroub M5
- » Kryt: PMMA
- » Pouzdro: ABS
- » Kabel: 0,15 m
- » Váha: 0,187 kg



Objednáací kód	Levá	Pravá	Směrová	Koncová	Brzdová	Osvětlení SPZ	Zpětná	Mlhová	Připojení
726179	•	•	•	•	•	•			Kabel: 0,15 m

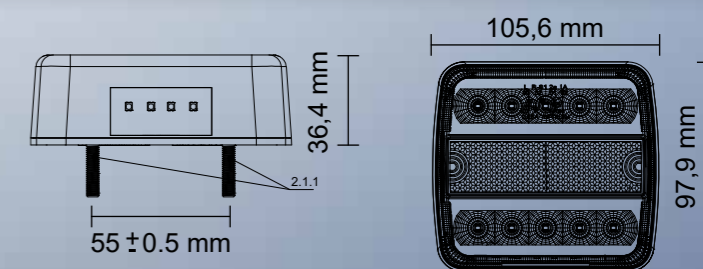

LUMINEX[®]


LED ZADNÍ SKUPINOVÉ SVÍTILNY

PARAMETRY

- » Světlo: celoledkové
- » Použití: vozidlo, LKW, karavan, traktor, dodávka
- » Uchytení: magnet
- » Kryt: PMMA
- » Pouzdro: ABS
- » Kabel: 7,5 m
- » Váha: 1,83 kg



Objednací kód	Levá	Pravá	Směrová	Koncová	Brzdová	Osvětlení SPZ	Zpětná	Mlhová	Připojení
726186	•	•	•	•	•	•			Kabel: 7pin. 7,5 m

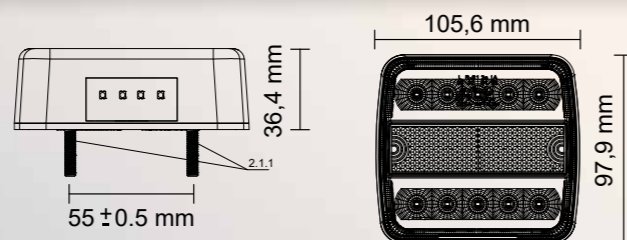


PARAMETRY

- » Světlo: celoledkové
- » Použití: vozidlo, LKW, karavan, traktor, dodávka
- » Uchytení: magnet
- » Kryt: PMMA
- » Pouzdro: ABS
- » Kabel: 12 m
- » Váha: 1,83 kg



Objednací kód	Levá	Pravá	Směrová	Koncová	Brzdová	Osvětlení SPZ	Zpětná	Mlhová	Připojení
726196	•	•	•	•	•	•			Kabel: 7pin. 12 m

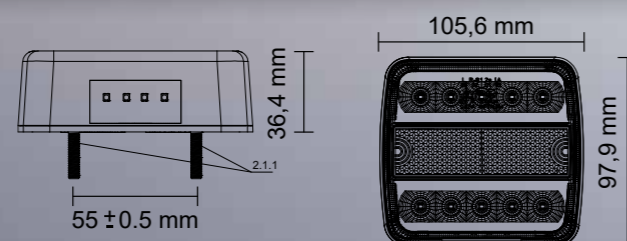

LUMINEX[®]

LED ZADNÍ SKUPINOVÉ SVÍTILNY

PARAMETRY

- » Světlo: celoledkové
- » Použití: vozidlo, LKW, karavan, traktor, dodávka, návěs, přívěs, vozík
- » Uchytení: 2× šroub M5
- » Kryt: PMMA
- » Pouzdro: ABS
- » Kabel: 0,15 m
- » Váha: 0,12 kg




Objednací kód	Levá	Pravá	Směrová	Koncová	Brzdová	Osvětlení SPZ	Zpětná	Mlhová	Připojení
726183	•	•						•	Kabel: 0,15 m

PARAMETRY

- » Světlo: celoledkové
- » Použití: vozidlo, LKW, karavan, traktor, dodávka, návěs, přívěs, vozík
- » Uchytení: 2× šroub M5
- » Kryt: PMMA
- » Pouzdro: ABS
- » Kabel: 0,15 m
- » Váha: 0,12 kg



Objednací kód	Levá	Pravá	Směrová	Koncová	Brzdová	Osvětlení SPZ	Zpětná	Mlhová	Připojení
726184	•	•					•		Kabel: 0,15 m

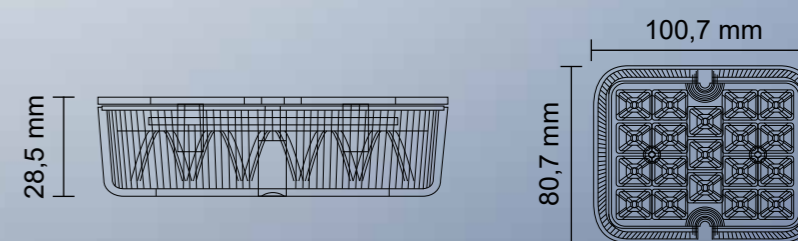

LUMINEX[®]

LED ZADNÍ SKUPINOVÉ SVÍTILNY


L-ROUND

PARAMETRY

- » Světlo: celoledkové
- » Použití: vozidlo, LKW, karavan, traktor, dodávka, návěs, přívěs, vozík
- » Uchytení: 2x šroub M5
- » Kryt: PMMA
- » Pouzdro: ABS
- » Kabel: 0,25 m
- » Váha: 0,37 kg
- » -40 °C ~ +65 °C



Objednáací kód	Levá	Pravá	Směrová	Koncová	Brzdová	Osvětlení SPZ	Zpětná	Mlhová	Připojení
726187	•	•	•	•	•				Kabel: 0,25 m

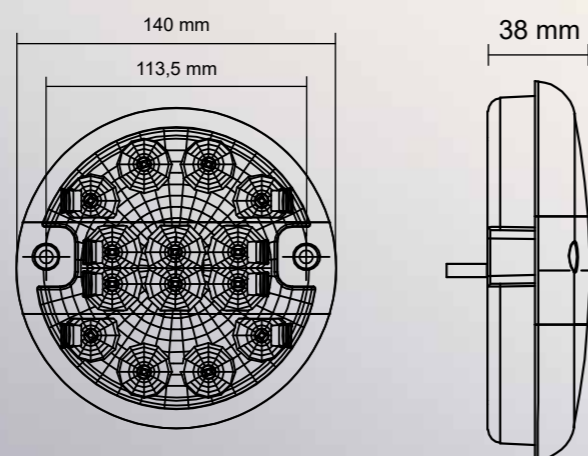


LED ZADNÍ SKUPINOVÉ SVÍTILNY

L-ROUND


PARAMETRY

- » Světlo: celoledkové
- » Použití: vozidlo, LKW, karavan, traktor, dodávka, návěs, přívěs, vozík
- » Uchytení: 2x šroub M5
- » Kryt: PMMA
- » Pouzdro: ABS
- » Kabel: 0,25 m
- » Váha: 0,27 kg
- » -40 °C ~ +65 °C



Objednáací kód	Levá	Pravá	Směrová	Koncová	Brzdová	Osvětlení SPZ	Zpětná	Mlhová	Připojení
726174	•	•	•	•	•				Kabel: 0,25 m

NEON

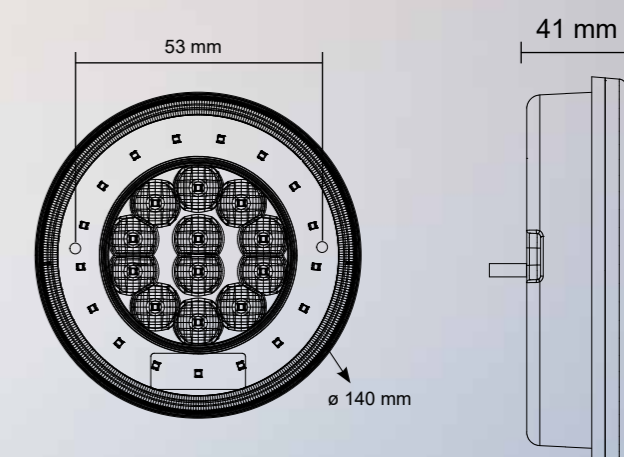

LED ZADNÍ SKUPINOVÉ SVÍTILNY


L-ROUND

PARAMETRY

- » Světlo: celoledkové
- » Použití: vozidlo, karavan, traktor, dodávka
- » Uchytení: 2× šroub M6
- » Kryt: PMMA
- » Pouzdro: ABS
- » Kabel: 0,15 m
- » Váha: 0,28 kg
- » -40 °C ~ +65 °C



Objednáací kód	Levá	Pravá	Směrová	Koncová	Brzdová	Osvětlení SPZ	Zpětná	Mlhová	Připojení
722119	•	•	•	•	•				Kabel: 0,15 m

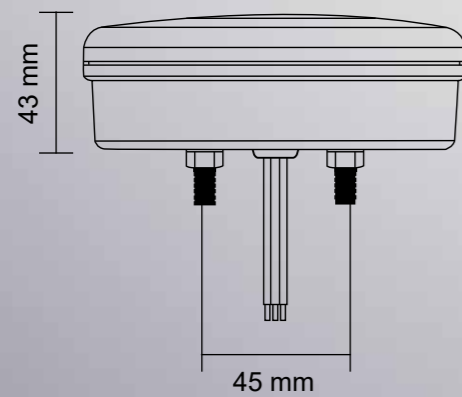

LED ZADNÍ SKUPINOVÉ SVÍTILNY



L-ROUND

PARAMETRY

- » Světlo: celoledkové
- » Použití: vozidlo, karavan, traktor, dodávka
- » Uchytení: 2× šroub M6
- » Kryt: PMMA
- » Pouzdro: ABS
- » Kabel: 0,15 m
- » Váha: 0,28 kg
- » -40 °C ~ +65 °C



Objednáací kód	Levá	Pravá	Směrová	Koncová	Brzdová	Osvětlení SPZ	Zpětná	Mlhová	Připojení
722118	•	•					•	•	Kabel: 0,15 m

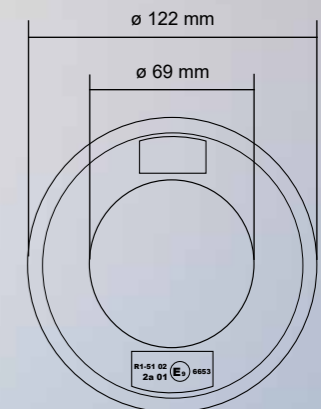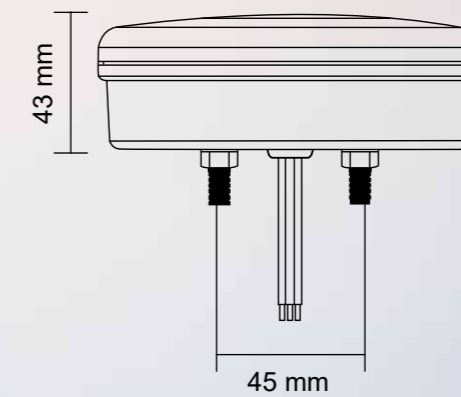



**HLAVNÍ
SVĚTLOMETY
A DENNÍ SVÍCENÍ**

LUMINEX[®]
line

HLAVNÍ SVĚTLOMETY A DENNÍ SVÍCENÍ

KUT-015


1100 LUMENS




PARAMETRY

- » LED hlavní světlo se směrovkou
- » Montáž: spodní/zadní
- » Uchycení: šroub M10
- » Kryt: PMMA
- » Kabel: 0,5 m
- » Připojení: DEUTSCH konektor
- » Váha: 2,279 kg
- » -40 °C ~ +65 °C

PAPRSEK

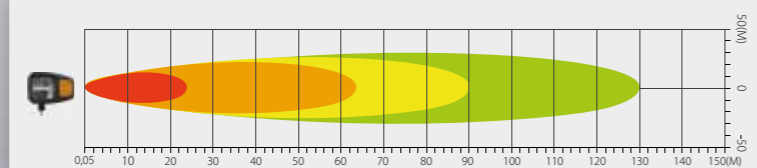

Objednací kód	Levá	Pravá	Potkávací	Dálková	Obrysová	Směrová	Připojení
728322		•	•	•	•	•	Kabel: 0,5 m
728323	•		•	•	•	•	Kabel: 0,5 m

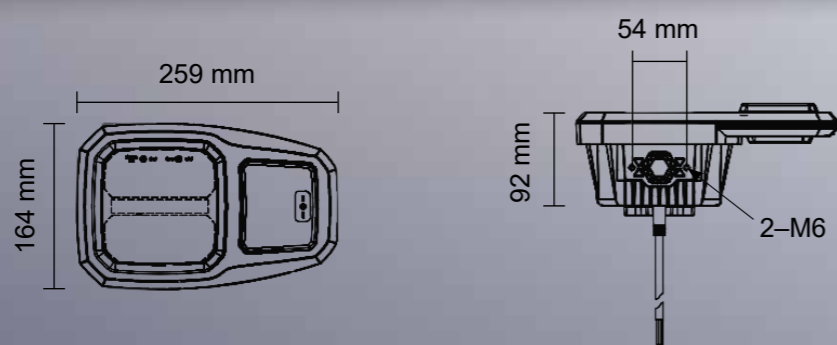


LUMINEX[®]

HLAVNÍ SVĚTLOMETY A DENNÍ SVÍCENÍ




Objednací kód 726899

SPARK-01

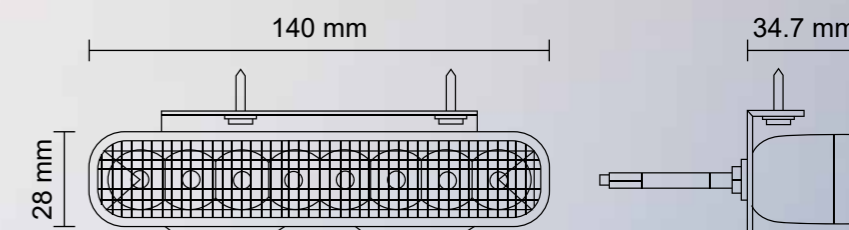

PARAMETRY

- » LED denní svícení
- » 8× LED, 4 W
- » Kyt: ABS
- » Kabel: 0,5 m
- » Váha: 0,128 g
- » -40 °C ~ +65 °C

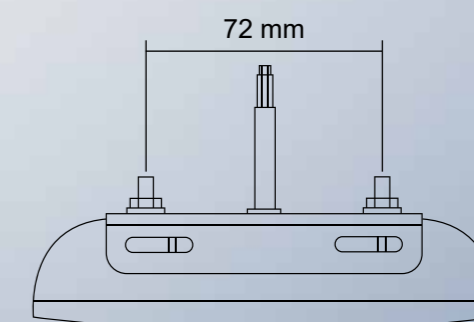

LUMINEX[®]

INTERIÉROVÉ **LED SVÍTILNY**

10


LUMINEX[®]
line

L-SWITCH

Objednací kód 725332

PARAMETRY

- » Tlačítkový vypínač
- » 35 x LED
- » Průměr: 132 mm
- » Kabel: 0,4 m
- » -40° ~ +65°


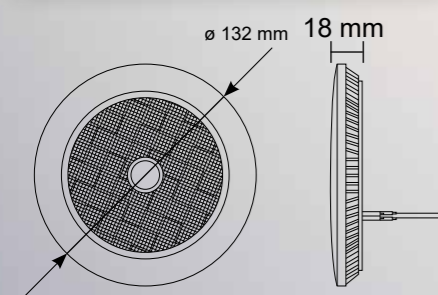


L-SWITCH

Objednací kód 725334

PARAMETRY

- » Tlačítkový vypínač
- » 24 x LED
- » Délka: 257 mm
- » Kabel: 0,4 m
- » -40° ~ +65°

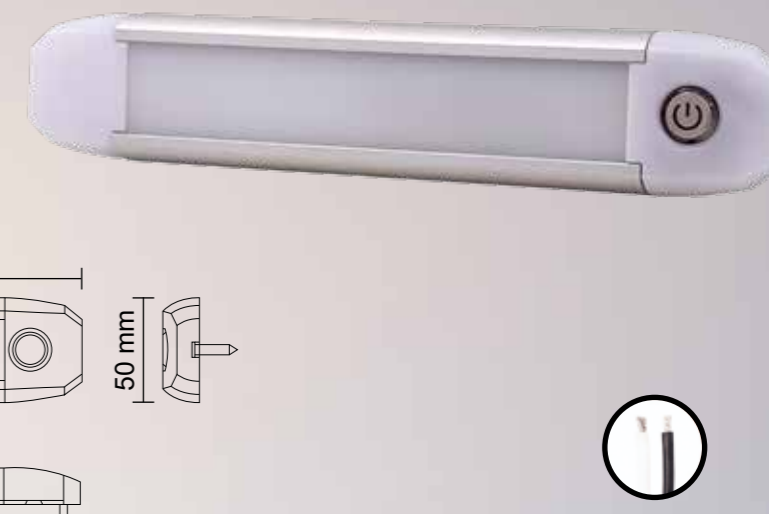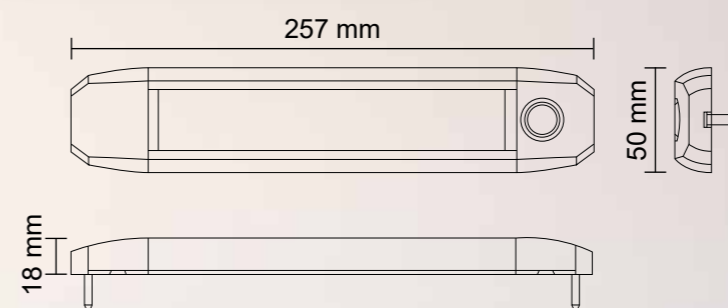


L-SWITCH

Objednací kód 725333

PARAMETRY

- » PIR senzor
- » 35 x LED
- » Průměr: 132 mm
- » Kabel: 0,4 m
- » -40° ~ +65°

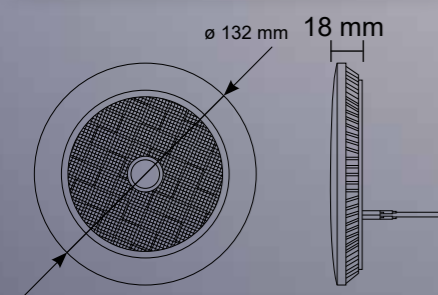


L-SWITCH

Objednací kód 725335

PARAMETRY

- » PIR senzor
- » 24 x LED
- » Délka: 257 mm
- » Kabel: 0,4 m
- » -40° ~ +65°

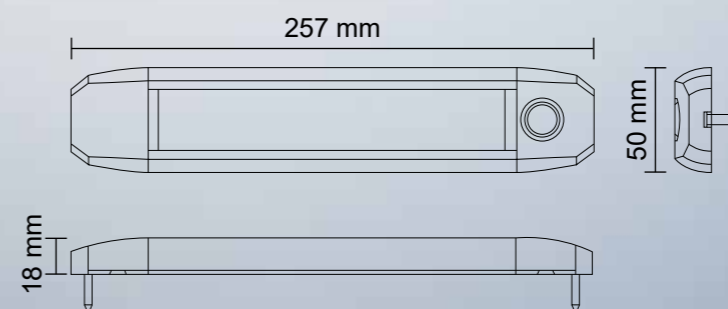

L-SWITCH

Objednací kód 725336

PARAMETRY

- » Tlačítkový vypínač
- » 48 x LED
- » Délka: 437 mm
- » Kabel: 0,4 m
- » -40° ~ +65°



IP 67

10-30 V



L-SWITCH

Objednací kód 725337


PARAMETRY

- » PIR senzor
- » 48 x LED
- » Délka: 437 mm
- » Kabel: 0,4 m
- » -40° ~ +65°



IP 67

10-30 V

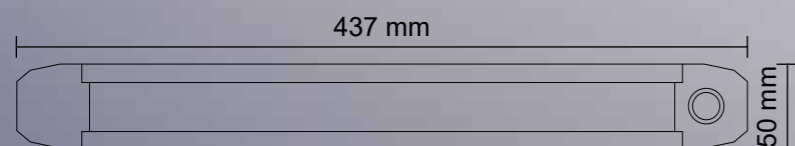


DOPLŇKOVÝ SORTIMENT

1

LUMINEX[®]
line

SIGNALIZACE ZPĚTNÉHO CHODU SE ZÁBLESKOVÝM SVĚTLEM

Objednací kód 729819

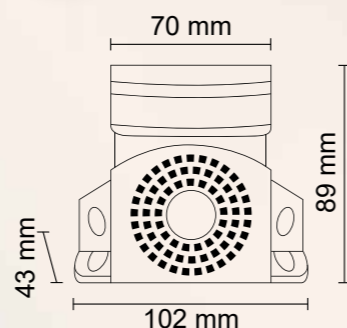


PARAMETRY

- » 3x LED (oranžová), 4,5 W
- » Uchycení: šrouby
- » Hlasitost: 92 dB – 107 dB
- » Kabel: 0,3 m
- » -30 °C ~ +60 °C




SIGNALIZACE ZPĚTNÉHO CHODU

Objednací kód 729905

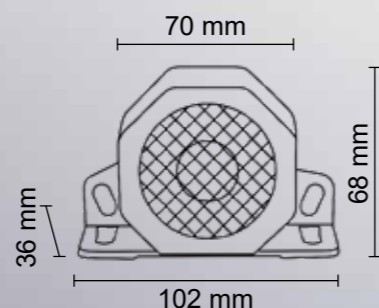

PARAMETRY

- » Uchycení: šrouby
- » Hlasitost: 92 dB – 107 dB
- » Kabel: 0,3 m
- » -30 °C ~ +60 °C

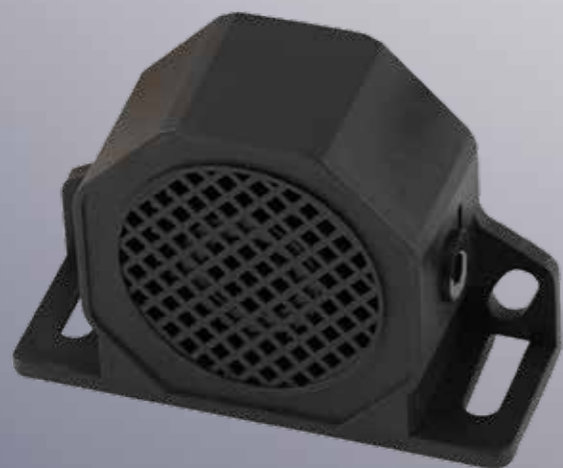

Objednací kód 729993





SMART KONTROLNÍ JEDNOTKA PRO OVLÁDÁNÍ SKUPINY SVĚTEL S BLUETOOTH



PARAMETRY

- » Zapojení: 2x výstražná světla, 2x hlavní světlomety, 2x pracovní světlomety
- » Ovládání: mobilní aplikace nebo ovladač
- » Obsah balení: kontrolní jednotka, ovladač, kabel ovladače (RJ konektor), 6x DT konektor, 2x šrouby, 2x podložky pro upevnění
- » Ovladač: 1x baterie 23 A; 12 V
- » Ochrana proti přetížení
- » Dosah ovládání: ovladač 3 m kabel ovladač 50 m bluetooth mobilní aplikace 12 m bluetooth

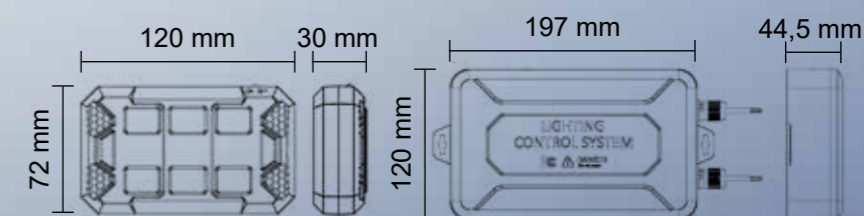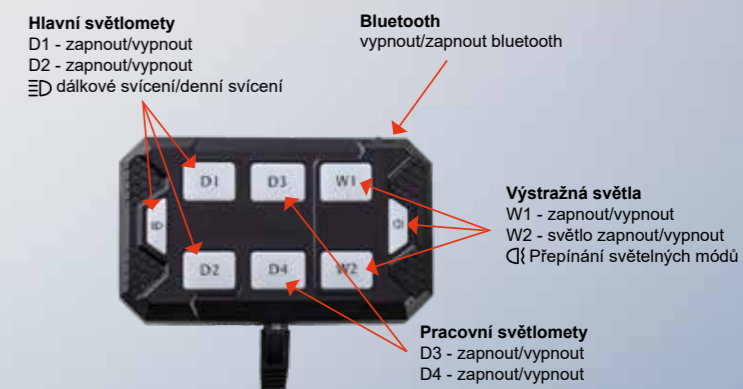

SINGLE I

Objednací kód 724695

Sada pro montáž přídatného světla s tlačítkovým přepínačem. Zapojení pomocí FASTON konektorů.



PARAMETRY

- » Tlačítkový přepínač s indikátorem LED (ON/OFF)
- » FASTON konektory
- » Relé: 40 A/12 V
- » Kabel: 2,5 m
- » Vodiče v ochranné hadici (až 150 °C)

SINGLE I

Objednací kód 724696

Sada pro montáž přídatného světla s tlačítkovým přepínačem. Zapojení pomocí DEUTSCH konektoru.



PARAMETRY

- » Tlačítkový přepínač s indikátorem LED (ON/OFF)
- » Vodotěsný DEUTSCH konektor
- » Vodotěsné relé: 40 A/12 V
- » Kabel: 2,5 m
- » Vodiče v ochranné hadici (až 150 °C)

DOUBLE II

Objednací kód 724694

Sada pro montáž dvou přídatných světel s tlačítkovým přepínačem. Zapojení pomocí FASTON konektorů.



PARAMETRY

- » Lze propojit dvě světla
- » Tlačítkový přepínač s indikátorem LED (ON/OFF)
- » FASTON konektory
- » Relé: 40 A/12 V
- » Kabel: 2,5 m
- » Vodiče v ochranné hadici (až 150 °C)

CONTROL II

Objednací kód 724697

Náhrada za tlačítkový přepínač. Po zapojení lze světla ovládat dálkovým ovladačem.



PARAMETRY

- » Režim ON/OFF/ 2 režimy výstražného problikávání
- » Dosah: 80–100 m
- » 9–24 V

Podpora prodeje *LuminexLine*



Snadná identifikace díky
viditelným štítkům

Snadné otevírání
vystaveného zboží

Snadné umístění

Snadný prodej